

技術シート：


TMM 20 ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

諸元		メートル単位	
1.1	製造メーカー	MANITOU	
1.2	モデル名	TMM 20 ST5	
1.2.1	機器のリーチアウト	パンタグラフ式	
1.3	エンジン	ディーゼル	
1.4	オペレーター・タイプ	着座タイプ	
1.5	定格荷重	2000 kg	
1.6	積荷重心	500 mm	
1.8	車輪中心からフォークまでの距離	490 mm	
1.9	ホイールベース	1598 mm	
重量		FVD 30	
2.1	マシンの標準マスト基準	2290 kg	
2.2	機械質量	3050 kg / 1240 kg	
2.3	前アクセル荷重 負荷時 / 後アクセル荷重 負荷時 前アクセル荷重 無負荷時 / 後アクセル荷重 無負荷時	1050 kg / 1240 kg	
ホイール		エアー	
3.1	タイヤ	27x10-12 IC30	
3.2	前輪サイズ	27x10-12 IC30	
3.3	後輪サイズ		
3.5	前輪数 / 後輪数	2 / 1	
3.5.2	駆動輪 前 / 駆動輪 後	2 / 1	
3.6	輪距 レッド 前輪	2151 mm	
寸法		b10	
4.4	最大地上揚程	h3	4200 mm
4.7	全高 マスト下降時 ヘッドガード h6	h6	2120 mm
4.8	シート高	h7	1070 mm
4.19	全長	l1	2650 mm
4.21	全幅	b1	2406 mm
4.22	フォーク厚 / フォーク幅 / フォーク長	s / e / l	40 mm x 122 mm x 1200 mm
4.23	ISO 2328 A/準拠フォークキャリッジ		2A
4.24	フォーククランプ幅	b3	1260 mm
4.26	サポートアーム間の間隔	b5	1165 mm
4.26	ホイールアーム/荷重面間の距離	b4	1600 mm
4.28	重心位置での最大水平距離 600	l4	1000 mm
4.32	車輪半径	m2	272 mm
4.34	最小直角積付通路幅 (800 x 1200/パレット使用)	Ast	3363 mm
4.35	旋回半径	Wa	2463 mm
性能			
5.1	走行速度 負荷時 / 走行速度 無負荷時		9.40 km/h - 9.50 km/h
5.2	上昇時スピード 積載時 / 上昇時スピード 未積載時		0.26 m/s / 0.24 m/s
5.3	上昇速度 負荷 / 無負荷		0.38 m/s / 0.24 m/s
5.7	登反能力 - 負荷時 / 無負荷時		56 % / 51 %
5.9	負荷時 加速時間 / 無負荷時 加速時間		4.10 s / 2.60 s
5.10	制動ブレーキ		油圧ブレーキの圧力低下
	変速装置		ハイドロマチック
エンジン			
7.1	メーカー / エンジン排出ガス規制 / エンジンモデル	Kubota - Stage V / D1105-E4B-MNT-2	
7.2	エンジン出力 (馬力 / kW)	25 Hp / 18.50 kW	
7.3	定格回転数	3000 rpm	
7.4	シリンドラー / 排気量	3 - 1123 cm ³	
その他			
8.1	ドライブユニットのタイプ	ケーブル	
8.2	アタッチメントへの圧力	190 bar	
8.3	アタッチメントへの作動油流量	43 l/min	
8.4	DIN 12053に準拠したドライバーの耳の騒音レベル	84 dB	

TMM 20 ST5 - 寸法図

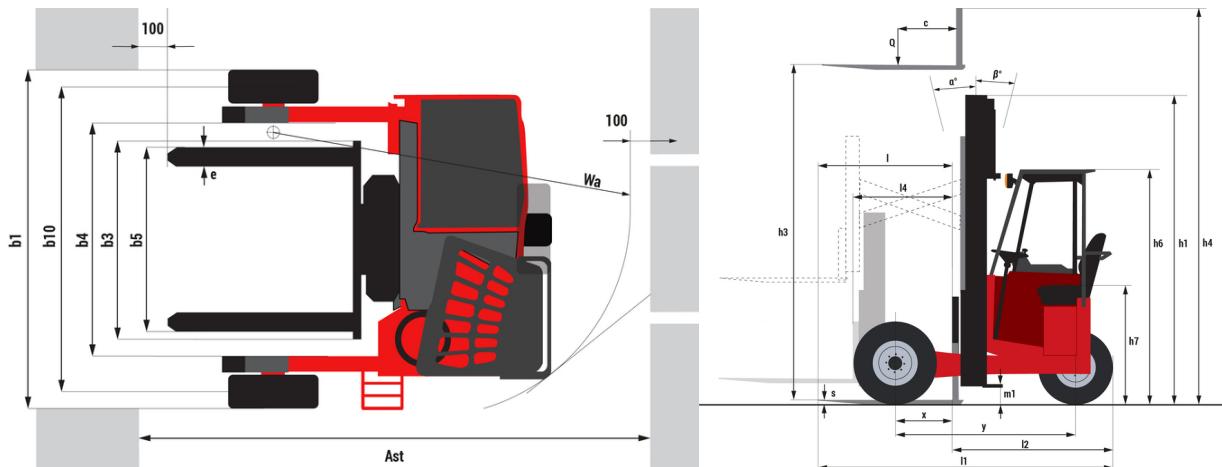

マットの特性および残存積載能力

		フルヴィジビリティ・デュプレックス (FVD)	FVD 30	FVD 36	FVD 42	
Residual Capacity (Maximum Height & LC = 600 mm)	Simple Reach	h1 - マスト高さ マスト下降時	mm	2352	2702	3090
		h3 - 標準揚高	mm	3000	3600	4200
		h4 - 最大揚高時高さ	mm	4455	5055	5695
		パンタグラフリーチ	kg	2000	2000	2500
		スタビライザー使用時 パンタグラフ到達位置	kg	1750	1750	
	Double Reach	スタビライザー未使用時 パンタグラフ到達位置	kg	1050	1050	
		伸縮式フォーク到達位置	kg	2000	2000	
		スタビライザー使用時 伸縮式フォーク到達位置	kg	1300	1300	
		スタビライザー未使用時 伸縮式フォーク到達位置	kg	1100	1100	
		パンタグラフとTF到達位置	kg	2000	2000	
		スタビライザー使用時 パンタグラフとTF到達位置	kg	1100	1100	
		スタビライザー未使用時 パンタグラフとTF到達位置	kg	550	550	



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France
電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーク - 857 802 508 RCS Nantes