Ficha técnica:


## **TMM 20 4W ST5**





		IMM 20 4W SIS GRO	do el o de noviemble de 2023, 21.10 01 c	
	Características técnicas		Métrico	
1.1	Fabricante		MANITOU	
1.2	Nombre del modelo		TMM 20 4W ST5	
1.2.1	Alcance del equipo		Pantógrafo	
1.3	Fuente de alimentación		Diésel	
1.4	Tipo de operario		Sentado	
1.5	Capacidad de elevación máx.	Q	2000 kg	
1.6	Centro de gravedad de la carga	С	500 mm	
1.8	Distancia de carga, centro del eje motor a la horquilla	х	500 mm	
1.9	Distancia entre ejes	у	1598 mm	
	Weight			
	Mástil estándar de referencia de la máquina		FVD 30	
2.1	Peso de servicio		2450 kg	
2.2	Carga en el eje delantero (con carga) / trasero (con carga)		3180 kg / 1270 kg	
2.3	Carga en el eje delantero en vacío / eje trasero en vacío		1180 kg / 1270 kg	
	Neumáticos		3. J	
3.1	Equipamientos de rueda		Neumático	
3.2	Medidas ruedas delanteras		27X10-12 IC30	
3.3	Medidas ruedas traseras		27X10-12 IC30	
3.5	Número de ruedas delanteras / traseras		2/1	
3.5.2	Ruedas motrices (delanteras / traseras)		2/1	
3.6	Vía delantera	b10	2143 mm	
0.0	Dimensions	510	2170 11111	
4.4	Altura de elevación máx	h3	4200 mm	
4.7	Altura protección operador (cabina)	h6	2120 mm	
4.8	Altura del asiento	h7	1070 mm	
4.19	Longitud total	l1	2638 mm	
4.19	Anchura total	b1	2398 mm	
4.22	Sección de horquillas / Anchura de horquillas / Largo de las horquillas	s / e / l	40 mm x 122 mm x 1200 mm	
4.22	Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B	37671	2A	
4.23	Anchura del tablero portaherramientas	b3	1260 m	
4.24	·	b5	1165 mm	
4.26	Distancia entre brazos de apoyo	b4	1492 mm	
4.28	Distancia entre brazos/superficie de carga	14	1000 mm	
	Extensión horizontal máxima en el centro de gravedad 600		3363 mm	
4.34	Anchura de la calle con palet de 800 x 1200 longitudinal	Ast		
4.35	Radio de giro	Wa	2463 mm	
F 1	Rendimiento		0.40 km/h 0.50 km/h	
5.1	Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío)		9.40 km/h - 9.50 km/h	
5.2	Velocidad de elevación (con carga / en vacío)		0.26 m/s / 0.24 m/s	
5.3	Velocidad de bajada con carga / en vacío		0.38 m/s / 0.24 m/s	
5.7	Pendiente con carga / en vacío		47 % / 48 %	
5.9	Tiempo de aceleración con carga / en vacío		4.10 s / 2.60 s	
5.10	Freno de servicio		Frenos hidráulicos por pérdida de presión	
	Tipo de transmisión		Hidrostático	
7.1	Motor		Vuhete Ctere V / D4405 540 MMT0	
7.1	Marca / Norma del motor / Modelo de motor		Kubota - Stage V / D1105-E4B-MNT-2	
7.2	Potencia del motor (CV / kW)		25 Hp / 18.50 kW	
7.3	Régimen nominal		3000 rpm	
7.4	Nº de cilindros / Capacidad de cilindros		3 - 1123 cm³	
0.6	Varios			
8.1	Tipo de unidad motriz		Cable	
8.2	Presión hidráulica de trabajo para accesorios		190 bar	
8.3	Caudal de aceite para accesorio		43 l/min	
8.4	Nivel de ruido en oído de operario según la DIN 12 053		84 dB	

## TMM 20 4W ST5 - Diagrama dimensional

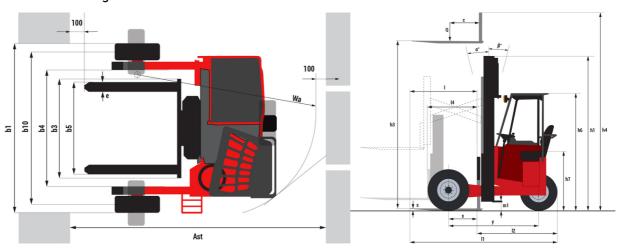

## Características de los mástiles y capacidad residual

		Dúplex con visibilidad total (FVD)		FVD 30	FVD 36	FVD 42
		h1 - Altura del mástil bajado	mm	2352	2702	3090
		h3 - Altura de elevación	mm	3000	3600	4200
		h4 - Altura del mástil extendido	mm	4455	5055	5695
009	Simple Reach	Alcance do pantógrafo	kg	2000	2000	2500
H .		Alcance pantógrafo con estabilizadores	kg	1750	1750	
% LC		Gama de pantógrafo sin estabilizadores	kg	1100	1050	
ight		Alcance horquillas telescópicas	kg	2000	2000	
Capacity (Maximum Height & mm)		Alcance horquillas telescópicas con estabilizadores	kg	1300	1300	
Maxim mm)		Alcance horquillas telescópicas sin estabilizadores	kg	1150	1100	
oacity (	Double Reach	Alcance pantógrafo con horquillas telescópicas	kg	2000	2000	
Residual Cap		Alcance pantógrafo + horquillas telescópicas con estabilizadores	kg	1100	1100	
		Alcance pantógrafo + horquillas telescópicas sin estabilizadores	kg	550	550	





## Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes