

Fiche technique :


# MT-X 735



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


<b>Capacités</b>		<b>Métrique</b>
Capacité max.		3500 kg
Hauteur de levage max.		6.90 m
Déport maximal		4 m
Effort d'arrachement au godet		6980 daN
<b>Poids et dimensions</b>		
Longueur hors tout au tablier	I11	4.70 m
Longueur hors-tout (avec fourches)	I1	5.98 m
Largeur hors tout	b1	2.26 m
Hauteur hors tout	h17	2.48 m
Empattement	y	2.80 m
Garde au sol	m4	0.36 m
Largeur hors tout cabine	b4	0.95 m
Angle de cavage	a4	13 °
Angle de déversement	a5	114 °
Rayon de braquage (extérieur roues)	Wa1	3.77 m
Poids à vide (avec fourches)		6970 kg
Poids à vide		6660 kg
Type de roues		Pneumatique
Pneus standards		Apollo 400/80 - 24 - 162A8
Longueur de fourches / Largeur de fourches / Section de fourches	I / e / s	1200 mm x 100 mm x 50 mm
<b>Performances</b>		
Levage		6.60 s
Desccente		5 s
Sortie de télescope		5.90 s
Rentée de télescope		4.60 s
Cavage		3.10 s
Déversement		3.10 s
<b>Moteur</b>		
Marque du moteur		Perkins
Norme moteur		Stage IIIA
Modèle du moteur		1104D-44T NL85156
Nombre de cylindres / Cylindrée		4 - 4400 cm³
Puissance moteur (CV/kW)		95 ch / 70 kW
Couple max. / Régime moteur		392 Nm @ 1400 tr/min
Effort de traction		5650 daN
Effort de traction en charge		8050 daN
<b>Circuit électrique</b>		
Capacité batterie 12V		110 Ah
<b>Transmission</b>		
Type de transmission		Convertisseur de couple
Nombre de vitesses (avant / arrière)		4 / 4
Vitesse de déplacement max.		25 km/h
Vitesse max. de déplacement (peut varier selon la réglementation applicable)		24.50 km/h
Frein de parking		Frein de stationnement automatique
Frein de service		Frein hydraulique assisté
<b>Hydraulique</b>		
Type de pompe hydraulique		Piston axial
Pression hydraulique		260 bar
<b>Capacités des réservoirs</b>		
Huile moteur		11.40 l
Huile hydraulique		129 l
Carburant		103 l
<b>Bruit et vibration</b>		
Bruit au poste de conduite (LpA)		82 dB
Bruit à l'environnement (LwA)		105 dB
Vibration sur l'ensemble mains/bras		2.50 m/s²
<b>Divers</b>		
Roues directrices (avant / arrière)		2 / 2
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2
Sécurité / Certification cabine		Standard EN 15000 / Cabine ROPS - FOPS niveau 2
Commandes		JSM

## MT-X 735 - Schémas d'encombrement

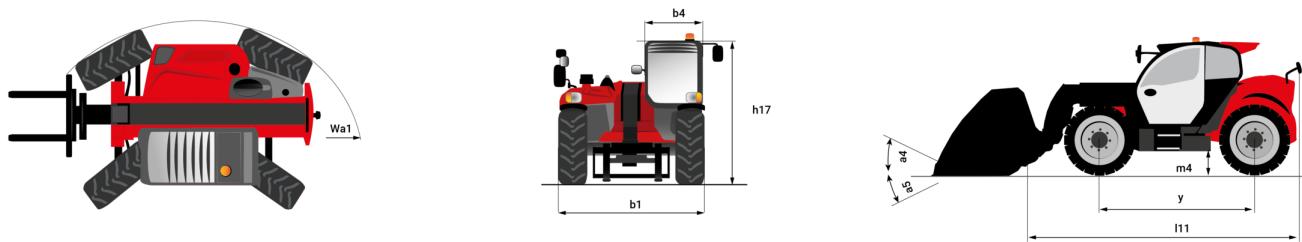

## MT-X 735 - Abaques

Machine sur pneus avec fourches - avec correcteur de dévers

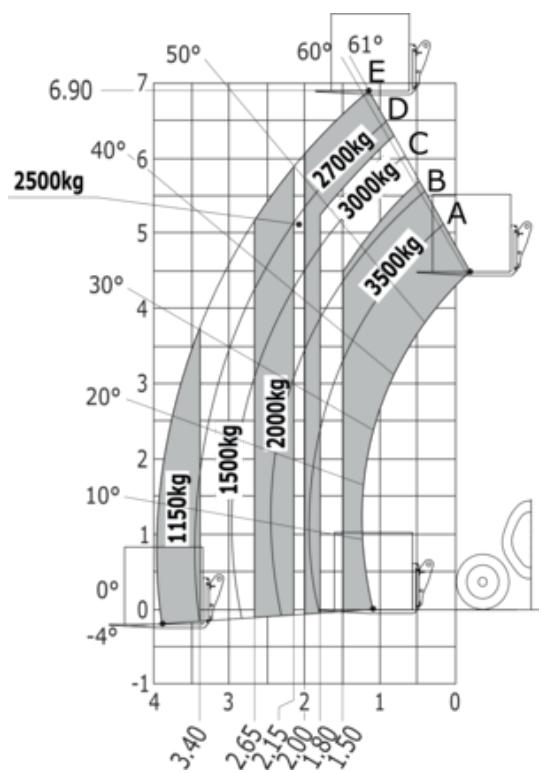



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France  
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes