Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

MT-X 735







	мт-х 735 Созданный на 13 декабря 2025 г., 11:41 U	
рузоподъемность		Метрический
оминальная грузоподъемность		3500 kg
аксимальная высота подъема		6.90 m
аксимальный вылет		4 m
ила отрыва ковша		6980 daN
с и размеры		
щая длина до каретки	l11	4.70 m
баритная длина (с вилами)	I1	5.98 m
щая ширина	b1	2.26 m
щая высота	h17	2.48 m
песная база	y	2.80 m
рожный просвет	m4	0.36 m
щая ширина кабины	b4	0.95 m
	a4	13 °
ол опрокидывания	a5	114 °
ол опрокидывания ковша		
диус поворота (снаружи колеса)	Wa1	3.77 m
нагруженный вес (с вилочным захватом)		6970 kg
нагруженный вес		6660 kg
иы		Пневматические
андартные шины		Apollo 400/80 - 24 - 162A8
ина вил / Ширина вил / Секция вил	I / e / s	1200 mm x 100 mm x 50 mm
оизводительность		
одъем		6.60 s
пускание		5 s
ідвижение телескопического устройства		5.90 s
ягивание телескопической стрелы		4.60 s
іемка грунта		3.10 s
прокидывание ковша		3.10 s
ригатель		
енд двигателя		Perkins
кологический класс двигателя		Stage IIIA
одель двигателя		1104D-44T NL85156
оличество цилиндров / Объем цилиндров		4 - 4400 cm³
ощность двигателя (л.с./kW)		95 Hp / 70 kW
аксимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя		392 Nm @ 1400 rpm
говое усилие		5650 daN
говое усилие		8050 daN
		8030 dain
лектрическая система		110 Ab
IV Емкость аккумуляторной батареи		110 Ah
ансмиссия		
п трансмиссии		Гидротрансформатор
личество передач (вперед / назад)		4 / 4
аксимальная скорость передвижения		25 km/h
аксимальная скорость перемещения (может варьироваться в зависимости от применяемых норм)		24.50 km/h
тояночный тормоз		Автоматический стояночный тормоз
бочий тормоз		Гидравлический сервотормоз
дравлика		
п гидравлического насоса		Аксиально-поршневой
дравлическое давление		260 bar
дравлическое давление		
правочные емкости		11.40 l
правочные емкости ісло двигателя		11.40 l 129 l
правочные емкости сло двигателя цравлическая жидкость		129 l
правочные емкости ісло двигателя цравлическая жидкость кость топливного бака		
правочные емкости осло двигателя дравлическая жидкость кость топливного бака мм и вибрация		129 l 103 l
правочные емкости асло двигателя дравлическая жидкость кость топливного бака ум и вибрация овень шума в кабине (LpA)		129 l 103 l 82 dB
правочные емкости псло двигателя правлическая жидкость кость топливного бака ум и вибрация овень шума в кабине (LpA) уковая мощность (LwA)		129 I 103 I 82 dB 105 dB
правочные емкости асло двигателя дравлическая жидкость кость топливного бака ум и вибрация овень шума в кабине (LpA) уковая мощность (LwA) брация на руки оператора		129 l 103 l 82 dB
правочные емкости асло двигателя дравлическая жидкость кость топливного бака ум и вибрация овень шума в кабине (LpA) уковая мощность (LwA) брация на руки оператора зное		129 l 103 l 82 dB 105 dB 2.50 m/s²
правочные емкости асло двигателя дравлическая жидкость икость топливного бака ум и вибрация вовень шума в кабине (LpA) вуковая мощность (LwA) ибрация на руки оператора взное		129 I 103 I 82 dB 105 dB 2.50 m/s ²
правлическое даление правочные емкости асло двигателя ддавлическая жидкость икость топливного бака ум и вибрация вовень шума в кабине (LpA) вуковая мощность (LwA) ибрация на руки оператора изное правляемые колеса (передние / задние)		129 103 82 dB 105 dB 2.50 m/s²


МТ-Х 735 - габаритный чертеж







МТ-Х 735 - Диаграмма нагрузки Машина на колесах с вилами - метрическая система мер

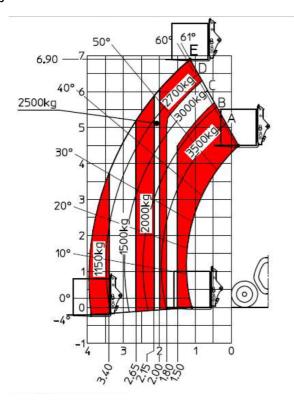





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта