Ficha técnica :

MT-X 1135







	MT-X 1135 Creado el 8 de noviembr	e de 2025, 22.03 C	
Capacidad	Mét	лісо	
Capacidad de elevación máx.	350	0 kg	
Altura de elevación máx		15 m	
Alcance máx		0 m	
uerza de arranque con cuchara	6850		
reso y dimensión			
ongitud total al tablero de horquillas	l11 5.1	4 m	
ongitud total (con horquillas)		4 m	
nchura total		6 m	
Itura total		8 m	
istancia entre ejes			
istancia al suelo	·	6 m	
nchura total de la cabina		5 m	
		3 °	
ngulo de volteo			
ngulo de vertido		4 °	
adio de giro exterior		7 m	
eso sin carga (con horquillas)	881		
eso		0 kg	
quipamientos de rueda	Neum		
fodelos de los neumáticos		0 - 24 - 162A8	
argo de las horquillas / Anchura de horquillas / Sección de horquillas	I / e / s 1200 mm x 10	0 mm x 50 mm	
endimiento			
ubida	7.6		
ajada	5.4		
alida del telescopio	12.3	30 s	
etracción	8.2	0 s	
avado	3.1	0 s	
ertido entre en	3.6	0 s	
fotor			
larca .	Peri	cins	
lorma del motor	Fase	e IIIA	
fodelo de motor	1104	D-44T	
o de cilindros / Capacidad de cilindros	4 - 440	00 cm ³	
otencia del motor (CV/kW)	95 Hp /	70 kW	
ar máx. / Rotación del par de motor	392 Nm @ 1400 rpm		
sfuerzo de tracción	6300 daN		
sfuerzo de tracción	8350 daN		
ircuito eléctrico			
2V Capacidad de la batería	110	Ah	
ransmisión			
po de transmisión	Convertic	lor de par	
úmero de marchas (hacia delante / atrás)	4.		
elocidad máxima de desplazamiento	25 k		
reno de aparcamiento		freno de estacionamiento automático	
reno de servicio		Freno hidráulico	
idráulico	110.10 1.1	araunoo	
ipo de bomba	Pietór	axial	
resión hidráulica		bar	
apacidad del tanque	270	bai	
ceite de motor	11	40 I	
ceite hidráulico	14		
arburante	10	31	
uido y vibración		4D	
uido en el puesto de conducción (LpA)	82 dB		
uido en el entomo (LwA)	105 dB		
ibraciones en manos/brazos	< 2.50	m/s²	
arios			
uedas directrices (delanteras / traseras)	2 .		
	2	2/2	
Ruedas motrices (delanteras / traseras) Seguridad / Certificación de cabina	Standard EN 15000 / Ca		

MT-X 1135 - Diagrama dimensional









MT-X 1135 - Diagramas de carga

Máquina sobre neumáticos con horquillas

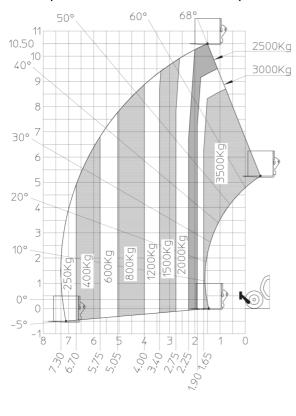

Rotación sobre estabilizadores bajados, con horquillas

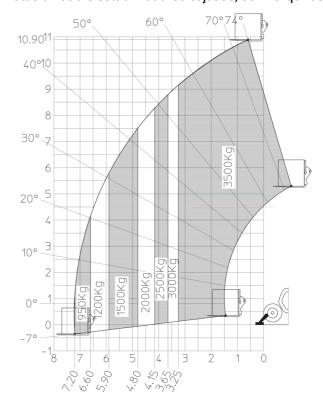





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes