

Ficha técnica :

# MT-X 1135



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


<b>Capacidad</b>		<b>Métrico</b>
Capacidad de elevación máx.		3500 kg
Altura de elevación máx		10.85 m
Alcance máx		7.30 m
Fuerza de arranque con cuchara		6850 daN
<b>Peso y dimensión</b>		
Longitud total al tablero de horquillas	I11	5.14 m
Longitud total (con horquillas)	I1	6.34 m
Anchura total	b1	2.26 m
Altura total	h17	2.48 m
Distancia entre ejes	y	2800 mm
Distancia al suelo	m4	0.36 m
Anchura total de la cabina	b4	0.95 m
Ángulo de volteo	a4	13 °
Ángulo de vertido	a5	114 °
Radio de giro exterior	Wa1	3.77 m
Peso sin carga (con horquillas)		8810 kg
Peso		8810 kg
Equipamientos de rueda		Neumático
Modelos de los neumáticos		Apollo 400/80 - 24 - 162A8
Largo de las horquillas / Anchura de horquillas / Sección de horquillas	I / e / s	1200 mm x 100 mm x 50 mm
<b>Rendimiento</b>		
Subida		7.60 s
Bajada		5.40 s
Salida del telescopio		12.30 s
Retracción		8.20 s
Cavado		3.10 s
Vertido		3.60 s
<b>Motor</b>		
Marca		Perkins
Norma del motor		Fase IIIA
Modelo de motor		1104D-44T
Nº de cilindros / Capacidad de cilindros		4 - 4400 cm³
Potencia del motor (CV/kW)		95 Hp / 70 kW
Par máx. / Rotación del par de motor		392 Nm @ 1400 rpm
Esfuerzo de tracción		6300 daN
Esfuerzo de tracción		8350 daN
<b>Círculo eléctrico</b>		
12V Capacidad de la batería		110 Ah
<b>Transmisión</b>		
Tipo de transmisión		Convertidor de par
Número de marchas (hacia delante / atrás)		4 / 4
Velocidad máxima de desplazamiento		25 km/h
Freno de aparcamiento		freno de estacionamiento automático
Freno de servicio		Freno hidráulico
<b>Hidráulico</b>		
Tipo de bomba		Pistón axial
Presión hidráulica		270 bar
<b>Capacidad del tanque</b>		
Aceite de motor		11.40 l
Aceite hidráulico		149 l
Carburante		103 l
<b>Ruido y vibración</b>		
Ruido en el puesto de conducción (LpA)		82 dB
Ruido en el entorno (LwA)		105 dB
Vibraciones en manos/brazos		2.50 m/s²
<b>Varios</b>		
Ruedas directrices (delanteras / traseras)		2 / 2
Ruedas motrices (delanteras / traseras)		2 / 2
Seguridad / Certificación de cabina		Standard EN 15000 / Cabina ROPS - FOPS nivel 2
Mandos		JSM

## MT-X 1135 - Diagrama dimensional




## MT-X 1135 - Diagramas de carga

Máquina sobre neumáticos con horquillas

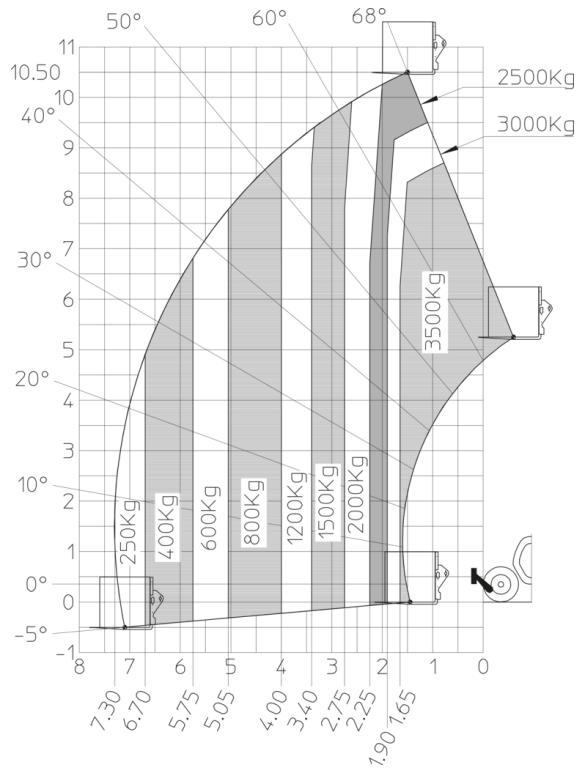

Rotación sobre estabilizadores bajados, con horquillas

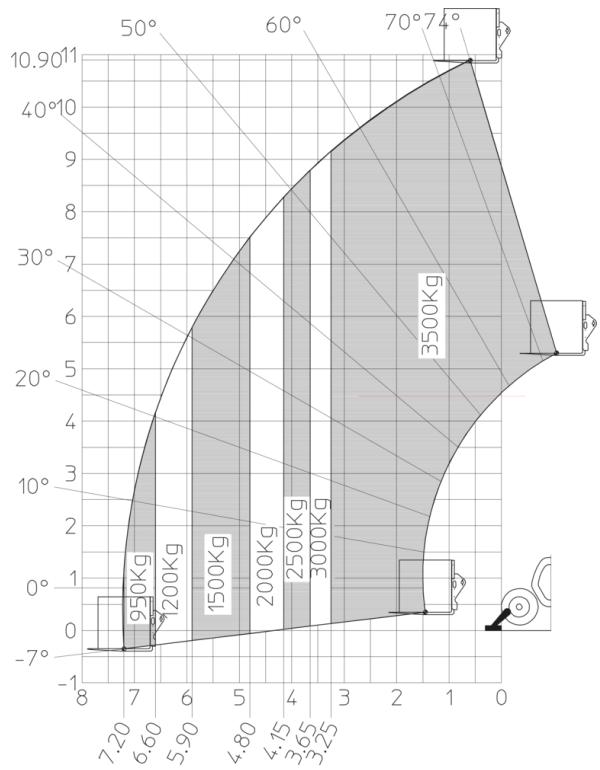



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

**Oficina Central**  
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Francia  
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.  
Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes