Ficha técnica :

MT-X 1135






	MT-X 1135 Creado el 15 de diciembre de 2025, 20:5
Capacidad	Métrico
Capacidad de elevación máx.	3500 kg
Altura de elevación máx	10.85 m
Alcance máx	7.30 m
Fuerza de arranque con cuchara	6850 daN
Peso y dimensión	
Longitud total al tablero de horquillas	l11 5.14 m
Longitud total (con horquillas)	l1 6.34 m
Anchura total	b1 2.26 m
Altura total	h17 2.48 m
Distancia entre ejes	y 2800 mm
Distancia al suelo	m4 0.36 m
Anchura total de la cabina	b4 0.95 m
Ángulo de volteo	a4 13 °
Ángulo de vertido	a5 114°
Radio de giro exterior	Wa1 3.77 m
Peso sin carga (con horquillas)	8810 kg
Peso	8810 kg
Equipamientos de rueda	Neumático
Modelos de los neumáticos	Apollo 400/80 - 24 - 162A8
Largo de las horquillas / Anchura de horquillas / Sección de horquillas	I / e / s 1200 mm x 100 mm x 50 mm
Rendimiento	17070
Subida	7.60 s
Bajada	5.40 s
Salida del telescopio	12.30 s
Retracción	8.20 s
Cavado	3.10 s
Vertido	3.60 s
Motor	5.00 \$
Marca	Perkins
Norma del motor	Fase IIIA
	1104D-44T
Modelo de motor	
Nº de cilindros / Capacidad de cilindros	4 - 4400 cm³
Potencia del motor (CV/kW)	95 Hp / 70 kW
Par máx. / Rotación del par de motor	392 Nm @ 1400 rpm
Esfuerzo de tracción	6300 daN
Esfuerzo de tracción	8350 daN
Circuito eléctrico	
12V Capacidad de la batería	110 Ah
Transmisión	
Tipo de transmisión	Convertidor de par
Número de marchas (hacia delante / atrás)	4 / 4
Velocidad máxima de desplazamiento	25 km/h
Freno de aparcamiento	freno de estacionamiento automático
Freno de servicio	Freno hidráulico
Hidráulico	
Tipo de bomba	Pistón axial
Presión hidráulica	270 bar
Capacidad del tanque	
Aceite de motor	11.40
Aceite hidráulico	149
Carburante	103 I
Ruido y vibración	
Ruido en el puesto de conducción (LpA)	82 dB
Ruido en el entorno (LwA)	105 dB
Vibraciones en manos/brazos	2.50 m/s ²
Varios	
Ruedas directrices (delanteras / traseras)	2/2
Ruedas motrices (delanteras / traseras)	2/2
Seguridad / Certificación de cabina	Standard EN 15000 / Cabina ROPS - FOPS ni
Mandos	JSM

MT-X 1135 - Diagrama dimensional









MT-X 1135 - Diagramas de carga

Máquina sobre neumáticos con horquillas

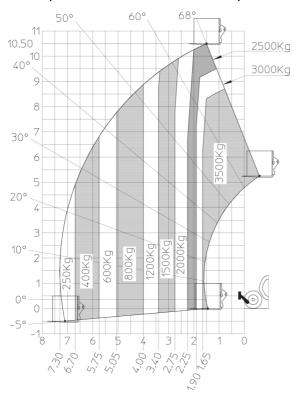

Rotación sobre estabilizadores bajados, con horquillas

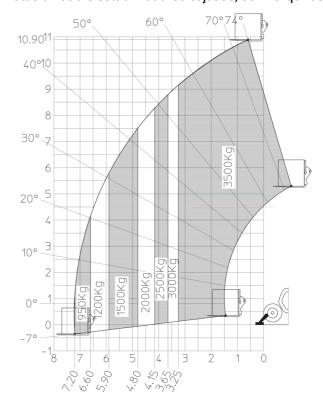





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes