Ficha técnica :

MT-X 1135






	MT-x 1135 Creado el 14 de diciembre de 2025, 16:2
Capacidad	Métrico
Capacidad de elevación máx.	3500 kg
Altura de elevación máx	10.85 m
Alcance máx	7.30 m
Fuerza de arranque con cuchara	6850 daN
Peso y dimensión	3000 dair
	l11 5.14 m
ongitud total al tablero de horquillas	
ongitud total (con horquillas)	l1 6.34 m
Anchura total	b1 2.26 m
Altura total	h17 2.48 m
listancia entre ejes	y 2800 mm
listancia al suelo	m4 0.36 m
anchura total de la cabina	b4 0.95 m
ngulo de volteo	a4 13 °
ngulo de vertido	a5 114°
adio de giro exterior	Wa1 3.77 m
eso sin carga (con horquillas)	8810 kg
eso	8810 kg
quipamientos de rueda	Neumático
Modelos de los neumáticos	Apollo 400/80 - 24 - 162A8
argo de las horquillas / Anchura de horquillas / Sección de horquillas	I / e / s 1200 mm x 100 mm x 50 mm
tendimiento	
ubida	7.60 s
ajada	5.40 s
	12.30 s
alida del telescopio	
etracción	8.20 s
avado	3.10 s
^{(ertido}	3.60 s
Aotor Control	
Marca	Perkins
lorma del motor	Fase IIIA
Modelo de motor	1104D-44T
º de cilindros / Capacidad de cilindros	4 - 4400 cm ³
otencia del motor (CV/kW)	95 Hp / 70 kW
ar máx. / Rotación del par de motor	392 Nm @ 1400 rpm
sfuerzo de tracción	6300 daN
sfuerzo de tracción	8350 daN
ircuito eléctrico	
2V Capacidad de la batería	110 Ah
ransmisión	
ipo de transmisión	Convertidor de par
úmero de marchas (hacia delante / atrás)	4 / 4
elocidad máxima de desplazamiento	25 km/h
reno de aparcamiento	freno de estacionamiento automático
·	
reno de servicio	Freno hidráulico
idráulico	
ipo de bomba	Pistón axial
resión hidráulica	270 bar
apacidad del tanque	
ceite de motor	11.40
ceite hidráulico	149
arburante	103 l
uido y vibración	
uido en el puesto de conducción (LpA)	82 dB
uido en el entomo (LwA)	105 dB
ibraciones en manos/brazos	2.50 m/s²
arios	2.00 m/3
uedas directrices (delanteras / traseras)	2/2
uedas motrices (delanteras / traseras)	2 / 2
Seguridad / Certificación de cabina	Standard EN 15000 / Cabina ROPS - FOPS niv

MT-X 1135 - Diagrama dimensional









MT-X 1135 - Diagramas de carga

Máquina sobre neumáticos con horquillas

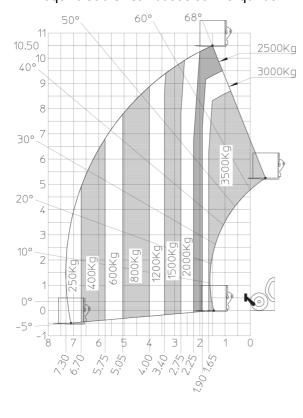

Rotación sobre estabilizadores bajados, con horquillas

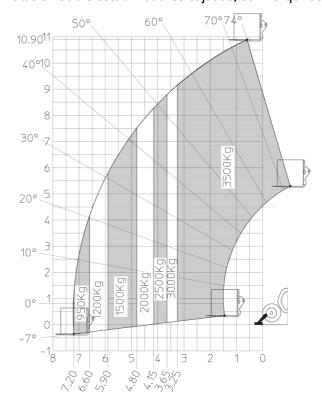





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes