

Scheda tecnica :

# SE 0808

OXYGEN



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


| Capacità   |         | Metrico  |
|--|---------|--|
| Working height maximum (indoor)  | h21     | 7.80 m   |
| Working height maximum (outdoor)                                       | h21'    | 7.80 m   |
| Platform height maximum (indoor)                                       | h7      | 5.80 m   |
| Platform height maximum (outdoor)                                      | h7'     | 5.80 m   |
| Capacità della piattaforma   | Q       | 230 kg   |
| Max. capacity on the extension deck                                    |         | 115 kg   |
| Numero di persone (interno / esterno)                                  |         | 2 / 1  |
| Peso e dimensioni  |         |  |
| Peso della piattaforma*  |         | 1500 kg  |
| Dimensioni del cestello (lunghezza x larghezza)                        | lp / ep | 1.64 m x 0.75 m  |
| Dimensioni del cestello con estensione (lunghezza x larghezza)         |         | 2.54 m x 0.75 m  |
| Altezza pianale (accesso)  | h20     | 1.02 m   |
| Lunghezza totale   | l1      | 1.88 m   |
| Larghezza  | b1      | 0.81 m   |
| Altezza  | h17     | 2.17 m   |
| Altezza (ripiegata)  | h18 *** | 1.99 m   |
| Deck opening length  | dp      | 0.90 m   |
| Lunghezza complessiva con estensione della piattaforma                 | l15     | 2.76 m   |
| Outside turning radius - platform                                      | Wa2     | 1.73 m   |
| Luce libera dal suolo con barre stabilizzatrici abbassate              | m6      | 0.01 m   |
| Ground clearance with pothole guards folded                            | m2      | 0.05 m   |
| Interasse  | y       | 1.40 m   |
| Performance  |         |  |
| Velocità di spostamento - chiuso                                       |         | 4.50 km/h  |
| Velocità di spostamento - sollevato                                    |         | 0.80 km/h  |
| Velocità di sollevamento / discesa                                     |         | 17 s / 18 s  |
| Pendenza superabile  |         | 25 %   |
| Inclinazione ammissibile (frontale / laterale)                         |         | 3.50 ° / 1.50 °  |
| Pneumatici   |         |  |
| Tipo di ruote  |         | Gomme antiraccia   |
| Modelli di pneumatici  |         | 12 x 4 in / 305 x 106 mm   |
| Ruote motrici (anteriori / posteriori)                                 |         | 2 / 0  |
| Ruote diretrici (anteriori / posteriori)                               |         | 2 / 0  |
| Frenatura su ruote (anteriori / posteriori)                            |         | 2 / 0  |
| Freno di servizio  |         | Elettrico  |
| Motore/batteria  |         |  |
| Tecnologia della batteria  |         | Lead acid  |
| Numero batterie / Tensione nominale della batteria / Capacità batteria |         | 4 / 6 V / 185 Ah   |
| Potenza della batteria   |         | 4.40 kWh   |
| Carica batteria integrato (V) / On-board charger (A)                   |         | 24 V / 30 A  |
| Varie  |         |  |
| Numero di cicli con batteria standard (HIRD)                           |         | 146  |
| Pressione idraulica  |         | 250 bar  |
| Capacità del serbatoio idraulico                                       |         | 12 l   |
| Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia                           |         | < 0.50 m/s <sup>2</sup>  |
| Conformità agli standard   |         |  |
| Questa macchina è conforme alle norme:                                 |         | 2006/42/CE European standard: EN 280 + A1 2015 -<br>EMC: 2014/30/EU - Noise directive: 2000/14/CE -<br>Safety of machinery: EN ISO 13849-1: 2008 |

\*Varia in base alle opzioni e agli standard del paese in cui viene consegnata la macchina.


\*\*\* Con protezioni laterali conducente ripiegate

# SE 0808 - Diagramma di carico

## Diagramma di carico per piattaforme portapersona

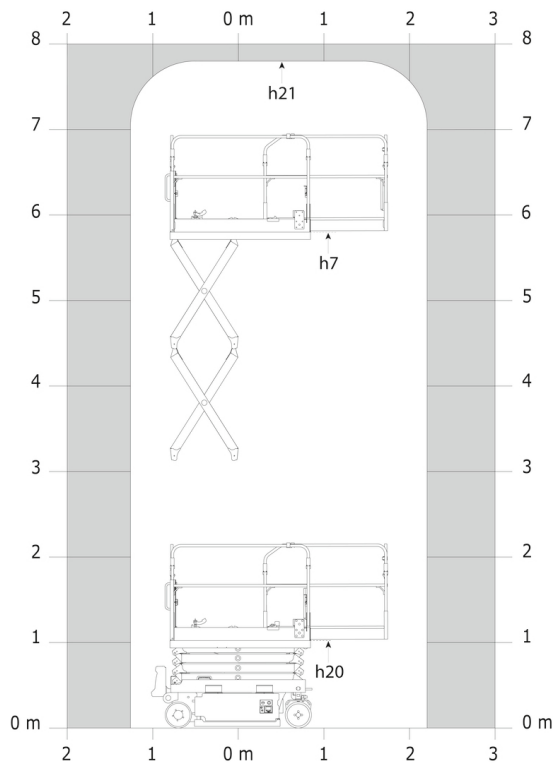

## SE 0808 - Disegno quotato

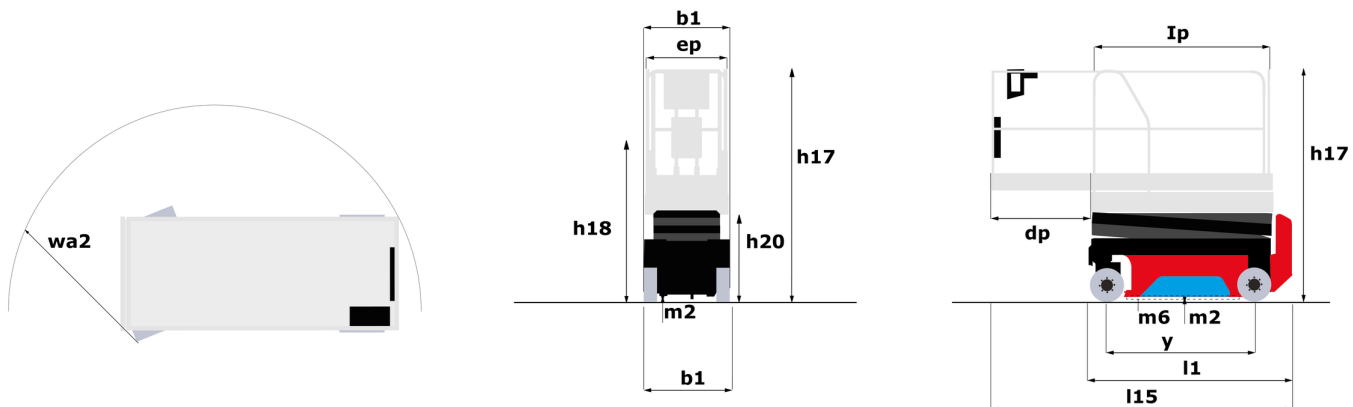

# Allestimento

## Standard

2 contenitori girevoli (idraulici/elettrici)  
Allarme sonoro e spia luminosa (inclinazione, sovraccarico, discesa)  
Avisatore acustico nel pianale  
Battery - 24V - 185Ah - semi-traction  
Caricatore di bordo multitemperatura - 24V - 30A - Monofase  
Colour screen with integrated diagnostics  
Contatore  
Descent alarm  
Discesa manuale di emergenza  
Easy link  
Electrical front wheel brake  
Estensione del cestino scorrevole - 90 cm  
Folding rails with full height access gate  
Indicatore di carica delle batterie  
Interruttore di arresto di emergenza nel cestello e sulla torretta  
Protezione antibuche ad attivazione automatica  
Side and rear forklift pockets  
Tecnologia CAN bus

## Opzionale

Audio warning on all motion  
Audio warning on translation  
Biodegradable hydraulic oil - Grade 32  
Easy Link - With access control keypad  
Easy link with remote lock  
Presa da 110 o 230V con interruttore differenziale  
Safety kit - Harness + helmet  
Working light (x1) on basket



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes