

Technische fiche :

SE 0808

OXYGEN




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Working height maximum (indoor)	h21	7.80 m
Working height maximum (outdoor)	h21'	7.80 m
Platform height maximum (indoor)	h7	5.80 m
Platform height maximum (outdoor)	h7'	5.80 m
Platformcapaciteit	Q	230 kg
Max. capacity on the extension deck		115 kg
Aantal personen (binnen / buiten)		2 / 1
Gewicht en afmetingen		
Eigen gewicht*		1500 kg
Afmeting van het platform (lengte x breedte)	lp / ep	1.64 m x 0.75 m
Platform dimensions with extension (length x width)		2.54 m x 0.75 m
Vloerhoogte (ingang)	h20	1.02 m
Totale lengte	l1	1.88 m
Totale breedte	b1	0.81 m
Totale hoogte	h17	2.17 m
Totale hoogte transport	h18 ***	1.99 m
Deck opening length	dp	0.90 m
Overall length with platform extension	l15	2.76 m
Outside turning radius - platform	Wa2	1.73 m
Binnenste draaicirkel		0 m
Ground clearance with pothole guards deployed	m6	0.01 m
Ground clearance with pothole guards folded	m2	0.05 m
Wielbasis (y)	y	1.40 m
Prestatie		
Rijsnelheid - ingetrokken		4.50 km/h
Rijsnelheid - opgeheven		0.80 km/h
Raise speed (laden) / Lower speed (laden)		17 s / 18 s
Stijgvermogen		25 %
Indoor and outdoor max Tilt Rating (Fore and Aft / Side-to-Side)		3.50 ° / 1.50 °
Banden		
Uitrusting banden		Non marking bandage
Modellen banden		12 x 4 in / 305 x 106 mm
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 0
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 0
Geremde wielen / wielen		2 / 0
Bedrijfsrem		Elektrisch
Motor/accu		
Batterij technologie		Semi-traction
Number of batteries / Nominale spanning batterij / Batterij capaciteit		4 / 6 V / 185 Ah
Batterij vermogen		4.40 kWh
Geïntegreerde lader(V) / On-board charger (A)		24 V / 30 A
Diverse		
Number of cycles with STD Battery (HIRD)		146
Hydraulische druk		250 bar
Inhoud hydraulische tank		12 l
Sound pressure level (platform work station) (LpA)		66.60 dB
Trillingen op het geheel handen/armen		< 0.50 m/s ²
Naleving van normen		
This machine is in compliance with:		2006/42/CE European standard: EN 280 + A1 2015 - EMC: 2014/30/EU - Noise directive: 2000/14/CE - Safety of machinery: EN ISO 13849-1: 2008


*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered

*** Met opgevouwen reling

SE 0808 - Lastendiagram

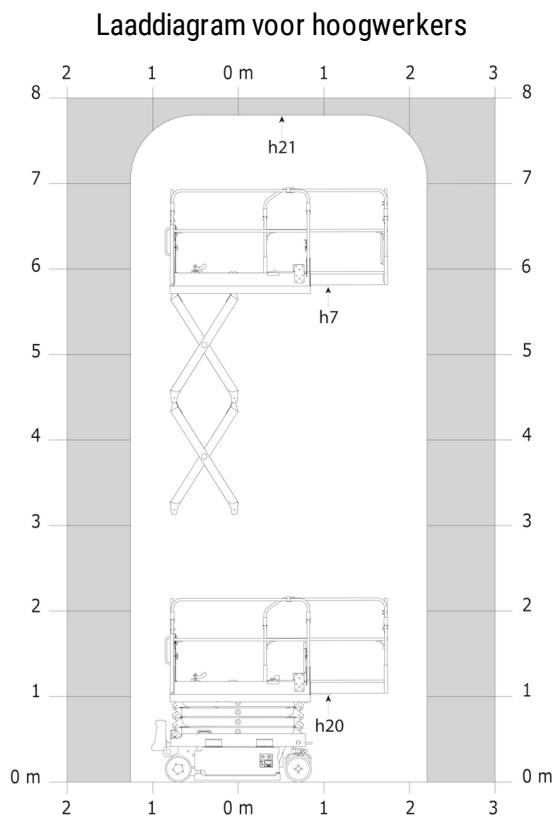

SE 0808 - Tekening met afmetingen

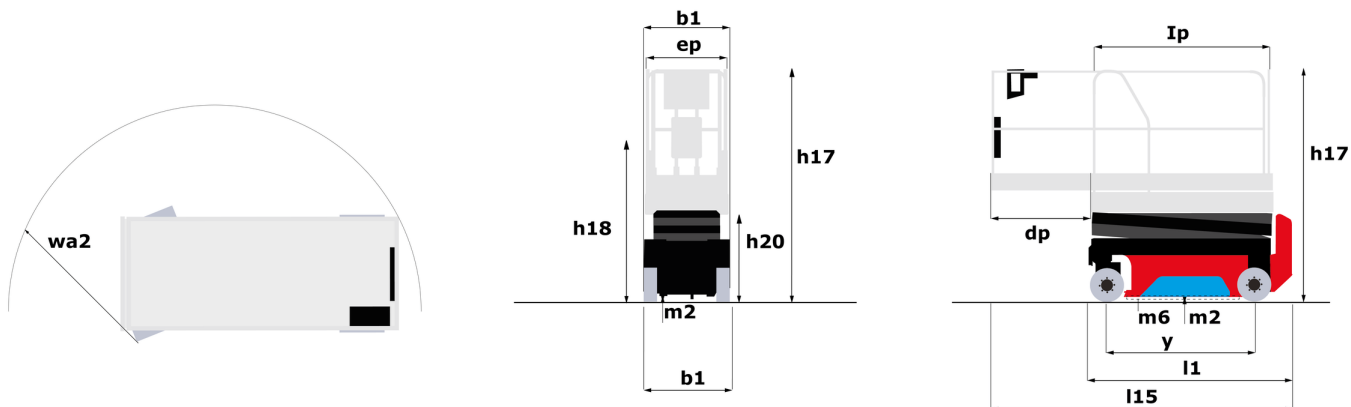

Uitrusting

Standaard

2 zwenkbare werkkooien (hydraulisch/elektrisch)
Battery - 24V - 185Ah - semi-traction
CAN bus technologie
Claxon en lichtindicator (helling, overbelasting, dalen)
Claxon in werkkooi
Colour screen with integrated diagnostics
Descent alarm
Easy Link with 2 year Service
Electrical front wheel brake
Folding rails with full height access gate
Handmatige nooddaalfunctie
Indicatorlampje opladen van de accu's
Kuilbescherming met automatische activering
Multi-voltage boordlader - 24V - 30A - enklfasig
Schakelaar noodstop in werkkooi en op benedenbediening
Schuifmand verlenging - 90 cm
Side and rear forklift pockets
Urenteller

Optioneel

110- of 230V-stekker met differentieelschakelaar
Audio warning on all motion
Audio warning on translation
Biodegradable hydraulic oil - Grade 32
Easy Link - With access control keypad
Easy link with remote lock
Safety kit - Hamess + helmet
Working light (x1) on basket



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes