

Karta danych technicznych :

SE 0808

OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Pojemność		Metyczny
Working height maximum (indoor)	h21	7.80 m
Working height maximum (outdoor)	h21'	7.80 m
Platform height maximum (indoor)	h7	5.80 m
Platform height maximum (outdoor)	h7'	5.80 m
Udźwig platformy	Q	230 kg
Max. capacity on the extension deck		115 kg
Ilość osób (wewnątrz / na zewnątrz)		2 / 1
Waga i wymiary		
Ciężar platformy*		1500 kg
Wymiary platformy (długość x szerokość)	lp / ep	1.64 m x 0.75 m
Wymiary kosza z przedłużeniem (długość x szerokość)		2.54 m x 0.75 m
Wysokość pomostu (wejście)	h20	1.02 m
Długość całkowita	l1	1.88 m
Szerokość całkowita	b1	0.81 m
Wysokość całkowita	h17	2.17 m
Wysokość całkowita w stanie złożonym	h18 ***	1.99 m
Deck opening length	dp	0.90 m
Długość całkowita z przedłużeniem platformy	l15	2.76 m
Outside turning radius - platform	Wa2	1.73 m
Prześwit z opuszczonymi zabezpieczeniami przez wywróceniem	m6	0.01 m
Ground clearance with pothole guards folded	m2	0.05 m
Rozstaw osi	y	1.40 m
Wydajność		
Prędkość jazdy - tryb transportowy		4.50 km/h
Prędkość jazdy - tryb roboczy		0.80 km/h
Prędkość podnoszenia / opuszczania		17 s / 18 s
Dopuszczalne nachylenie		25 %
Przechył dopuszczalny (z przodu) / (boku)		3.50 ° / 1.50 °
Koła		
Typ ogumienia		Opony niebrudzące
Ogumienie standardowe		12 x 4 in / 305 x 106 mm
Koła napędzane (przód / tył)		2 / 0
Koła skrętne (przód / tył)		2 / 0
Koła hamowane (przód / tył)		2 / 0
Hamulec serisowy		Elektryczny
Silnik/Bateria		
Rodzaj baterii		Lead acid
Liczba akumulatorów / Napięcie nominalne baterii / Pojemność baterii		4 / 6 V / 185 Ah
Moc baterii		4.40 kWh
Zintegrowany prostownik (V) / Wbudowany prostownik (A)		24 V / 30 A
Pozostałe		
Liczba cykli z baterią standardową (HIRD)		146
Ciśnienie hydrauliki		250 bar
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego		12 l
Wibracje przenoszone na ręce/ramiona		< 0.50 m/s ²
Zgodność z normami		
Ta maszyna jest zgodna z:		2006/42/CE European standard: EN 280 + A1 2015 - EMC: 2014/30/EU - Noise directive: 2000/14/CE - Safety of machinery: EN ISO 13849-1: 2008

* W zależności od opcji oraz standardów krajów, do których maszyna jest dostarczana


*** Ze złożoną barierką

SE 0808 - Wykresy obciążenia

Tabela udźwigu dla MEWP

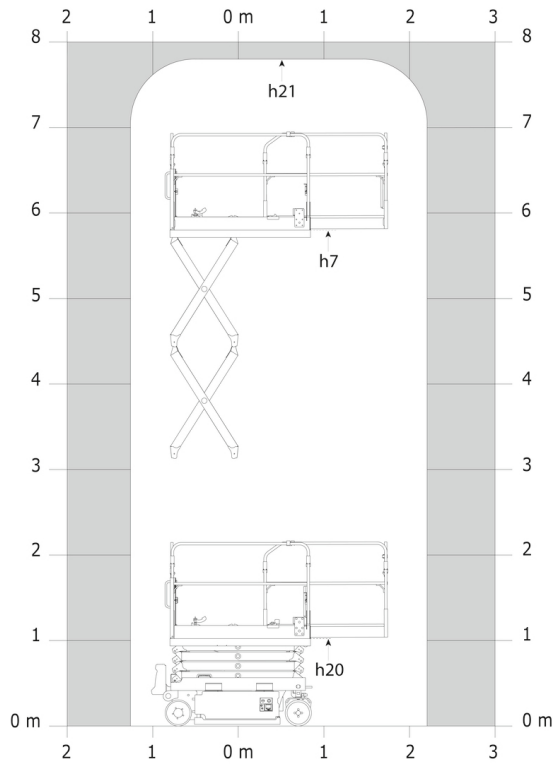

SE 0808 - Rysunek wymiarowy

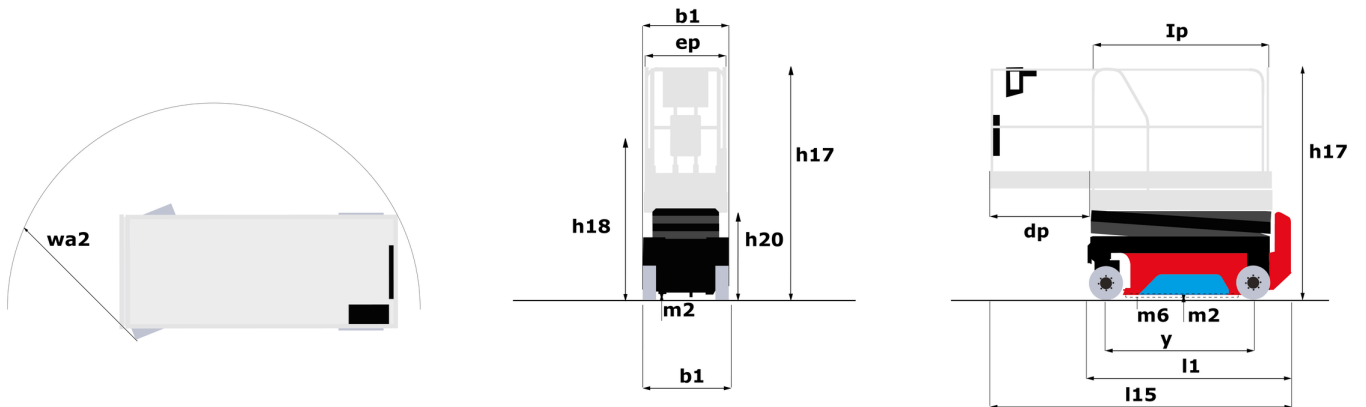

Wyposażenie

Standard

"Easy Link" z usługą na 2 lata
2 obrotowe pojemniki (hydrauliczne/elektryczne)
Aktywowane automatycznie zabezpieczenie przeciwybojowe
Battery - 24V - 185Ah - semi-traction
Colour screen with integrated diagnostics
Descent alarm
Electrical front wheel brake
Folding rails with full height access gate
Licznik godzin
Multi-voltage on-board charger - 24V - 30A - Single-phase
Przedłużenie kosza przesuwne - 90 cm
Ręczne opuszczanie awaryjne
Side and rear forklift pockets
Sygnał dźwiękowy oraz podświetlana koltrka (poziomowanie, przeciążenie, opuszczanie)
Sygnał dźwiękowy w koszu
Technologia szyny CAN
Wskaźnik naładowania akumulatora
Wyłącznik zatrzymania awaryjnego w platformie i na ramie

Opcjonalny

"Easy link" z klawiaturą kontroli dostępu
"Easy link" ze zdalną kontrolą dostępu
Audio warning on all motion
Audio warning on translation
Biodegradowalny olej hydrauliczny
Wtyczka 110 lub 230V z wyłącznikiem różnicowym
Zestaw ochronny (uprzęż + kask)
Światło robocze (1x) na platformie



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes