

Ficha técnica :

# SE 0808

OXYGEN



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


Capacidade		Métrico
Working height maximum (indoor)	h21	7.80 m
Working height maximum (outdoor)	h21'	7.80 m
Platform height maximum (indoor)	h7	5.80 m
Platform height maximum (outdoor)	h7'	5.80 m
Capacidade da plataforma	Q	230 kg
Max. capacity on the extension deck		115 kg
Número de pessoas (interior / exterior)		2 / 1
Peso e dimensões		
Peso da plataforma *		1500 kg
Dimensão da plataforma (comprimento x largura)	lp / ep	1.64 m x 0.75 m
Dimensões da plataforma com extensão (comprimento x largura)		2.54 m x 0.75 m
Altura piso (acesso)	h20	1.02 m
Comprimento total	l1	1.88 m
Largura total	b1	0.81 m
Altura total	h17	2.17 m
Altura total recolhido	h18 ***	1.99 m
Deck opening length	dp	0.90 m
Comprimento total com extensão da plataforma	l15	2.76 m
Outside turning radius - platform	Wa2	1.73 m
Distância ao solo com estabilizadores em baixo	m6	0.01 m
Ground clearance with pothole guards folded	m2	0.05 m
Distância entre eixos	y	1.40 m
Atuação		
Velocidade de condução - recolhido		4.50 km/h
Velocidade de condução - elevado		0.80 km/h
Velocidade de elevação / descida		17 s / 18 s
Inclinação transponível		25 %
Inclinação permitida (frente / lateral)		3.50 ° / 1.50 °
Pneus		
Tipo de rodas		Não marcantes
Pneus standard		12 x 4 pol. / 305 x 106 mm
Rodas de tração (dianteira / traseira)		2 / 0
Rodas direcionais (dianteira / traseira)		2 / 0
Travagem nas rodas (frente / atrás)		2 / 0
Travão de serviço		Elétrico
Motor/Bateria		
Tecnologia de bateria		Ácido de chumbo
Número de baterias / Tensão nominal da bateria / Capacidade de carga		4 / 6 V / 185 Ah
Energia da bateria		4.40 kWh
Carregador integrado (V / A)		24 V / 30 A
Diversos		
Número de ciclos com bateria STD (HIRD)		146
Pressão hidráulica		250 bar
Capacidade do depósito hidráulico		12 l
Vibração em mãos e braços		< 0.50 m/s <sup>2</sup>
Cumprimento das normas		
Esta máquina está em conformidade com:		2006/42/CE Norma europeia: EN 280 + A1 2015 - CEM: 2014/30/UE - Diretiva Ruído: 2000/14/CE - Segurança das máquinas: EN ISO 13849-1: 2008

\*Varia de acordo com as opções e padrões do país em que a máquina é entregue


\*\*\* Com guarda-corpos rebatido

## SE 0808 - Diagramas de carga

Gráfico da carga para plataforma elevatória (métrico)

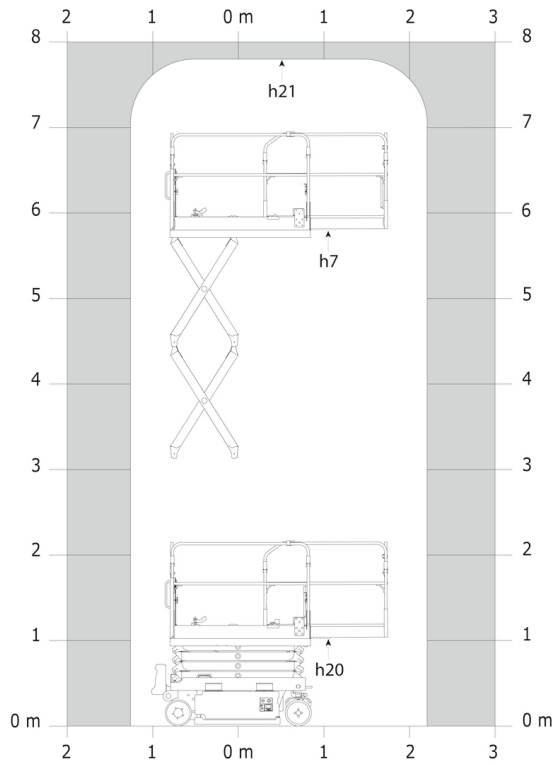

## SE 0808 - Esquemas dimensionais

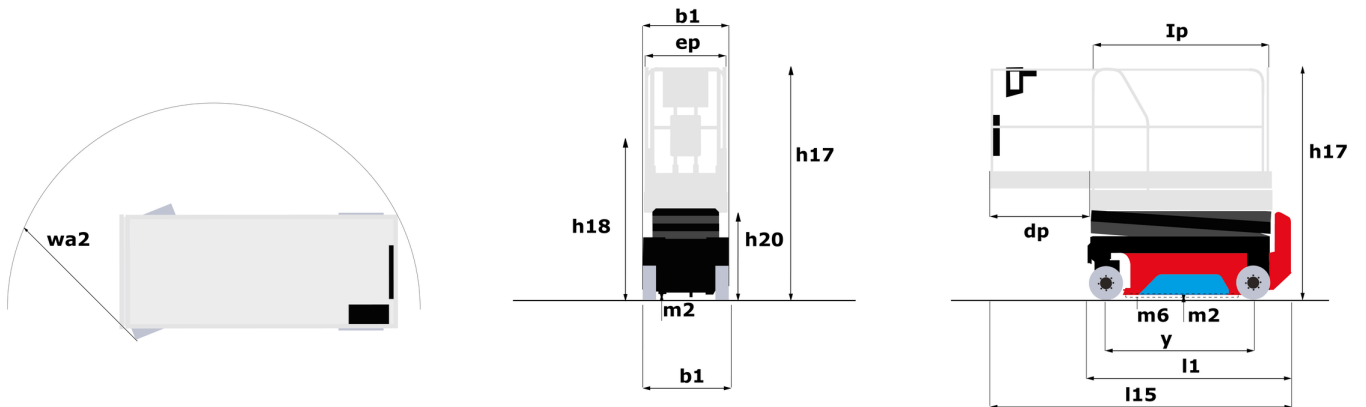

# Equipamentos

## Standard

2 caixas giratórias (hidráulicas/eléctricas)  
Alarme sonoro e indicadores luminosos (inclinação, sobrecarga, descida)  
Amortecimento contra buracos com ativação automática  
Aviso sonoro na cesta  
Battery - 24V - 185Ah - semi-traction  
Carregador de bordo multivoltagem - 24V - 30A - Monofásico  
Colour screen with integrated diagnostics  
Conta-horas  
Descent alarm  
Descida manual de emergência  
Easy Link with 2 year Service  
Electrical front wheel brake  
Extensão deslizante da cesta - 90 cm  
Folding rails with full height access gate  
Indicador de carga das baterias  
Interruptor de paragem de urgência na cesta e na torreta  
Side and rear forklift pockets  
Tecnologia de bus CAN

## Opcional

Audio warning on all motion  
Audio warning on translation  
Biodegradable hydraulic oil - Grade 32  
Easy Link - With access control keypad  
Easy link with remote lock  
Safety kit - Harness + helmet  
Tomada de 110/230V com disjuntor diferencial  
Working light (x1) on basket



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Sede Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes