

Karta danych technicznych :

# SE 0808

OXYGEN




 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Pojemność                                                            |         | Metyczny                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Working height maximum (indoor)                                      | h21     | 7.80 m                                                                                                                                                        |
| Working height maximum (outdoor)                                     | h21'    | 7.80 m                                                                                                                                                        |
| Wysokość pomostu (wejście)                                           | h20     | 1.02 m                                                                                                                                                        |
| Platform height maximum (indoor)                                     | h7      | 5.80 m                                                                                                                                                        |
| Platform height maximum (outdoor)                                    | h7'     | 5.80 m                                                                                                                                                        |
| Udźwig platformy                                                     | Q       | 230 kg                                                                                                                                                        |
| Max. capacity on the extension deck                                  |         | 115 kg                                                                                                                                                        |
| Ilość osób (wewnątrz / na zewnątrz)                                  |         | 2 / 1                                                                                                                                                         |
| Waga i wymiary                                                       |         |                                                                                                                                                               |
| Ciężar platformy*                                                    |         | 1500 kg                                                                                                                                                       |
| Wymiary platformy (długość x szerokość)                              | lp / ep | 1.64 m x 0.75 m                                                                                                                                               |
| Wymiary kosza z przedłużeniem (długość x szerokość)                  |         | 2.54 m x 0.75 m                                                                                                                                               |
| Długość całkowita                                                    | l1      | 1.88 m                                                                                                                                                        |
| Szerokość całkowita                                                  | b1      | 0.81 m                                                                                                                                                        |
| Wysokość całkowita                                                   | h17     | 2.17 m                                                                                                                                                        |
| Wysokość całkowita w stanie złożonym                                 | h18     | 1.99 m                                                                                                                                                        |
| Długość całkowita z przedłużeniem platformy                          | l15     | 2.76 m                                                                                                                                                        |
| Outside turning radius - platform                                    | Wa2     | 1.73 m                                                                                                                                                        |
| Prześwit z opuszczonymi zabezpieczeniami przez wywróceniem           | m6      | 0.01 m                                                                                                                                                        |
| Ground clearance with pothole guards folded                          | m2      | 0.05 m                                                                                                                                                        |
| Rozstaw osi                                                          | y       | 1.40 m                                                                                                                                                        |
| Wydajność                                                            |         |                                                                                                                                                               |
| Prędkość jazdy - tryb transportowy                                   |         | 4.50 km/h                                                                                                                                                     |
| Prędkość jazdy - tryb roboczy                                        |         | 0.80 km/h                                                                                                                                                     |
| Prędkość podnoszenia / opuszczania                                   |         | 17 s / 18 s                                                                                                                                                   |
| Dopuszczalne nachylenie                                              |         | 25 %                                                                                                                                                          |
| Przechył dopuszczalny (z przodu) / boku)                             |         | 3.50 ° / 1.50 °                                                                                                                                               |
| Koła                                                                 |         |                                                                                                                                                               |
| Typ ogumienia                                                        |         | Opony pełne niebrudzące                                                                                                                                       |
| Ogumienie standardowe                                                |         | 12 x 4 in / 305 x 106 mm                                                                                                                                      |
| Koła napędzane (przód / tył)                                         |         | 2 / 0                                                                                                                                                         |
| Koła skrętne (przód / tył)                                           |         | 2 / 0                                                                                                                                                         |
| Silnik/Bateria                                                       |         |                                                                                                                                                               |
| Rodzaj baterii                                                       |         | Lead acid                                                                                                                                                     |
| Liczba akumulatorów / Napięcie nominalne baterii / Pojemność baterii |         | 4 / 6 V / 185 Ah                                                                                                                                              |
| Moc baterii                                                          |         | 4.40 kWh                                                                                                                                                      |
| Zintegrowany prostownik (V) / Wbudowany prostownik (A)               |         | 24 V / 30 A                                                                                                                                                   |
| Pozostałe                                                            |         |                                                                                                                                                               |
| Liczba cykli z baterią standardową (HIRD)                            |         | 146                                                                                                                                                           |
| Ciśnienie hydrauliki                                                 |         | 250 bar                                                                                                                                                       |
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego                             |         | 12 l                                                                                                                                                          |
| Wibracje przenoszone na ręce/ramiona                                 |         | < 0.50 m/s²                                                                                                                                                   |
| Zgodność z normami                                                   |         |                                                                                                                                                               |
| Ta maszyna jest zgodna z:                                            |         | European directives: 2006/42/CE European standard: EN 280 + A1 2015 CEM: 2014/30/EU - Noise Directive: 2000/14/CE - Safety of machinery: EN ISO 13849-1: 2008 |


\* W zależności od opcji oraz standardów krajów, do których maszyna jest dostarczana

\*\* Ze złożoną barierką

SE 0808 - Wykresy obciążenia

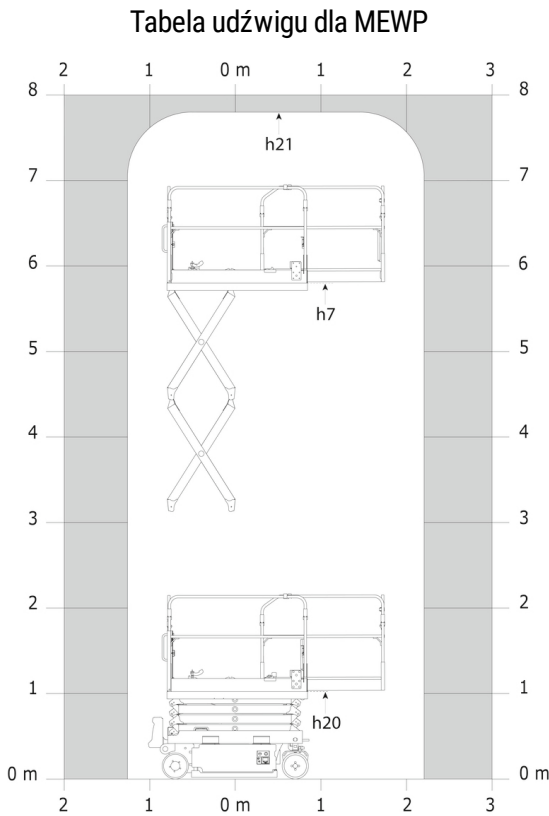

SE 0808 - Rysunek wymiarowy

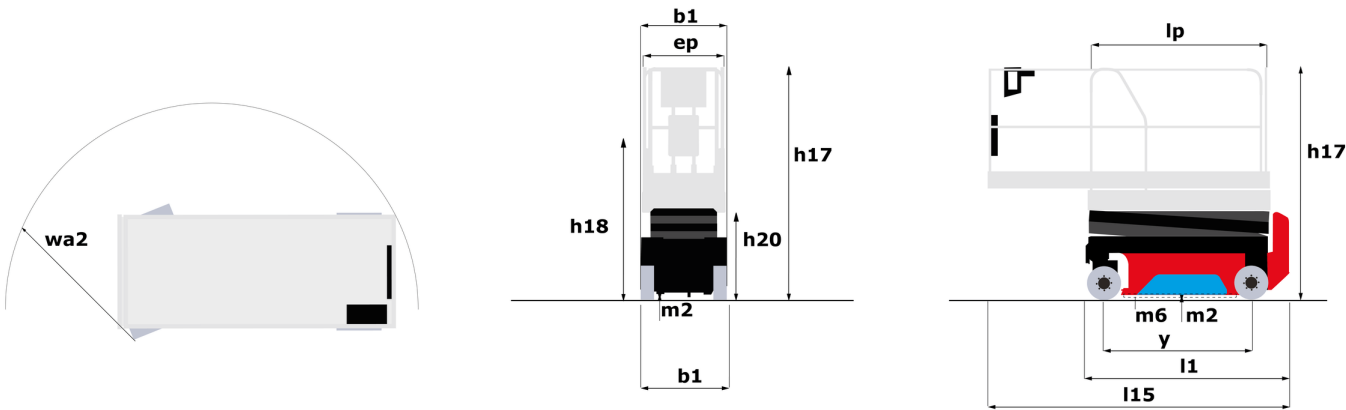

# Wypożazenie

| Standard                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| "Easy Link" z usługą na 2 lata                                                         |
| 2 obrotowe pojemniki (hydrauliczne/elektryczne)                                        |
| Battery - 24V - 185Ah - semi-traction                                                  |
| Colour screen with integrated diagnostics                                              |
| Descent alarm                                                                          |
| Electrical front wheel brake                                                           |
| Folding rails with full height access gate                                             |
| Licznik godzin                                                                         |
| Multi-voltage on-board charger - 24V - 30A - Single-phase                              |
| Ręczne opuszczanie awaryjne                                                            |
| Side and rear forklift pockets                                                         |
| Slide out extension deck - 90 cm                                                       |
| Sygnal dźwiękowy oraz podświetlana koltrólka (poziomowanie, przeciążenie, opuszczanie) |
| Sygnal dźwiękowy w koszu                                                               |
| Technologia szyny CAN                                                                  |
| Wskaźnik naładowania akumulatora                                                       |
| Wyłącznik zatrzymania awaryjnego w platformie i na ramie                               |

| Opcjonalny                                     |
|------------------------------------------------|
| "Easy link" z klawiaturą kontroli dostępu      |
| "Easy link" ze zdalną kontrolą dostępu         |
| Audio warning on all motion                    |
| Audio warning on translation                   |
| Biodegradowalny olej hydrauliczny              |
| Wtyczka 110 lub 230V z wyłącznikiem różnicowym |
| Zestaw ochronny (uprzęż + kask)                |
| Światło robocze (1x) na platformie             |



**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes