

Technisches Datenblatt :

SE 1008

OXYGEN




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Kapazität | | Metrisch |
|---|---------|--|
| Working height maximum (indoor) | h21 | 9.99 m |
| Working height maximum (outdoor) | h21' | 9 m |
| Platform height maximum (indoor) | h7 | 7.99 m |
| Platform height maximum (outdoor) | h7' | 7 m |
| Tragfähigkeit des Arbeitskorbs | Q | 230 kg |
| Max. capacity on the extension deck | | 115 kg |
| Personenanzahl (innen / außen) | | 2 / 1 |
| Gewicht und Abmessungen | | |
| Plattformgewicht* | | 2210 kg |
| Arbeitskorb Abmessungen (Länge x Breite) | lp / ep | 2.20 m x 0.79 m |
| Platform dimensions with extension (length x width) | | 3.10 m x 0.79 m |
| Gesamthöhe (Zugang) | h20 | 1.25 m |
| Gesamtlänge | l1 | 2.42 m |
| Gesamtbreite | b1 | 0.82 m |
| Gesamthöhe | h17 | 2.17 m |
| Gesamthöhe (zusammengeklappt) | h18 *** | 1.98 m |
| Deck opening length | dp | 0.90 m |
| Overall length with platform extension | l15 | 3.31 m |
| Outside turning radius - platform | Wa2 | 2.17 m |
| Ground clearance with pothole guards deployed | m6 | 0.02 m |
| Ground clearance with pothole guards folded | m2 | 0.08 m |
| Radstand | y | 1.75 m |
| Leistung | | |
| Fahrgeschwindigkeit - verstaut | | 4.50 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus | | 0.80 km/h |
| Raise speed (laden) / Lower speed (laden) | | 33 s / 32 s |
| Steigfähigkeit | | 25 % |
| Indoor and outdoor max Tilt Rating (Fore and Aft / Side-to-Side) | | 3.50 ° / 1.50 ° |
| Reifen | | |
| Bereifung | | Nicht kreidende Bandage |
| Reifenmodelle | | 15 x 5 in / 381 x 125 mm |
| Antriebsräder (vorne / hinten) | | 2 / 0 |
| Lenkräder (vorne / hinten) | | 2 / 0 |
| Bremsräder (vorne / hinten) | | 2 / 0 |
| Betriebsbremse | | Elektrisch |
| Motor/Batterie | | |
| Battery technology | | Lead acid |
| Batterie | | 6 V |
| Number of batteries / Battery nominal voltage / Batteriekapazität | | 4 / 6 V / 185 Ah |
| Battery energy | | 4.40 kWh |
| Integriertes Ladegerät (V) / On-board charger (A) | | 24 V / 30 A |
| Sonstiges | | |
| Hydraulikdruck | | 250 bar |
| Kapazität des Hydraulikölbehälters | | 24 l |
| Vibrationswert an Händen/Armen | | < 0.50 m/s ² |
| Einhaltung von Normen | | |
| This machine is in compliance with: | | 2006/42/CE European standard: EN 280 + A1 2015 - EMC: 2014/30/EU - Noise directive: 2000/14/CE - Safety of machinery: EN ISO 13849-1: 2008 |


*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered

*** Bei heruntergeklapptem Schutzgeländer

SE 1008 - Lastdiagramm

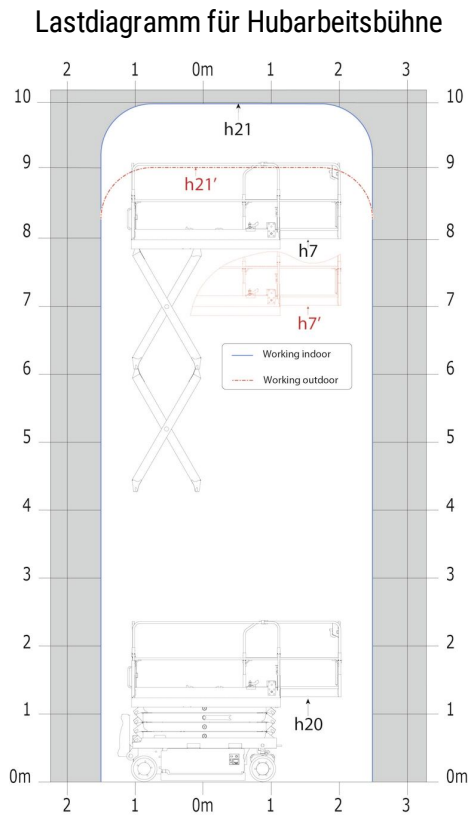

SE 1008 - Maßzeichnung

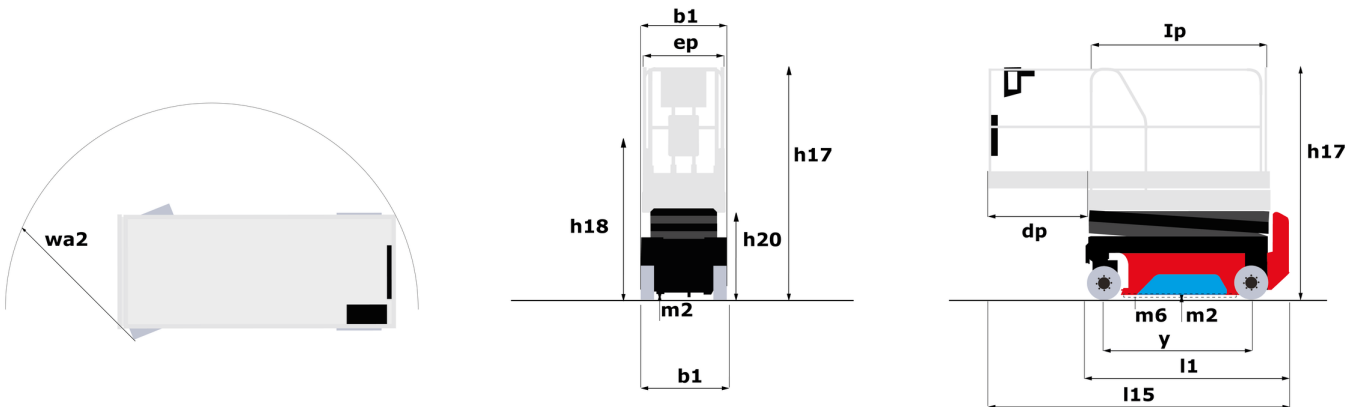

Ausrüstung

Standard

2 schwenkbare Behälter (hydraulisch/elektrisch)
Alarmon und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle)
Battery - 24V - 185Ah - semi-traction
Betriebsstundenzähler
CAN-Bus-Technologie
Colour screen with integrated diagnostics
Descent alarm
Easy Link with 2 year Service
Electrical front wheel brake
Folding rails with full height access gate
Kontrollleuchte für Batterieladezustand
Management of working height according to working place (indoor/outdoor)
Manuelle Notfallabsenkung
Multi-voltage on-board charger - 24V - 30A - Single-phase
Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb und am Oberwagen
Schiebekorbverlängerung - 90 cm
Schlaglochsenschutz mit automatischer Auslösung
Side and rear forklift pockets
Signalhorn im Arbeitskorb

Optional

110 oder 230 V Stecker mit Differenzialschutzschalter
Audio warning on all motion
Audio warning on translation
Biodegradable hydraulic oil - Grade 32
Easy Link - With access control keypad
Easy link with remote lock
Safety kit - Harness + helmet
Working light (x1) on basket



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes