

Ficha técnica :

# SE 1008

OXYGEN



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


Capacidad		Métrico
Working height maximum (indoor)	h21	9.99 m
Working height maximum (outdoor)	h21'	9 m
Platform height maximum (indoor)	h7	7.99 m
Platform height maximum (outdoor)	h7'	7 m
Capacidad plataforma	Q	230 kg
Max. capacity on the extension deck		115 kg
Número de personas (interior / exterior)		2 / 1
Peso y dimensión		
Peso de la plataforma*		2210 kg
Dimensiones de la plataforma (longitud x anchura)	lp / ep	2.20 m x 0.79 m
Dimensiones cesta con extensión (longitud x anchura)		3.10 m x 0.79 m
Altura al piso (acceso)	h20	1.25 m
Longitud total	l1	2.42 m
Anchura total	b1	0.82 m
Altura total	h17	2.17 m
Altura total plegada	h18 ***	1.98 m
Deck opening length	dp	0.90 m
Largo total con extensión de la plataforma	l15	3.31 m
Outside turning radius - platform	Wa2	2.17 m
Distancia al suelo con estabilizadores inferiores	m6	0.02 m
Ground clearance with pothole guards folded	m2	0.08 m
Distancia entre ejes	y	1.75 m
Rendimiento		
Velocidad de marcha - anclado		4.50 km/h
Velocidad de marcha - elevado		0.80 km/h
Velocidad de elevación / descenso		33 s / 32 s
Pendiente franqueable		25 %
Inclinación permitida (frente / lateral)		3.50 ° / 1.50 °
Neumáticos		
Equipamientos de rueda		Antihuella
Modelos de los neumáticos		15 x 5 pulgadas / 381 x 125 mm
Ruedas motrices (delanteras / traseras)		2 / 0
Ruedas directrices (delanteras / traseras)		2 / 0
Ruedas frenadas (delanteras / traseras)		2 / 0
Freno de servicio		Eléctrico
Motor/batería		
Tecnología de batería		Plomo ácido
Batería		6 V
Número de baterías / Tensión nominal de la batería / Capacidad de la batería		4 / 6 V / 185 Ah
Energía de la batería		4.40 kWh
Cargador integrado (V) / On-board charger (A)		24 V / 30 A
Varios		
Presión hidráulica		250 bar
Capacidad del depósito hidráulico		24 l
Vibraciones en manos/brazos		< 0.50 m/s <sup>2</sup>
Cumplimiento de las normas		
Esta máquina cumple con:		2006/42/CE Norma europea: EN 280 + A1 2015 - CEM: 2014/30/UE - Directiva sobre el ruido: 2000/14/CE - Seguridad de las máquinas: EN ISO 13849-1: 2008

\*Varía según las opciones y estándares del país en el que se entrega la máquina.


\*\*\* Con guardarraíles retraído

## SE 1008 - Diagramas de carga

Tabla de carga para plataformas elevadoras

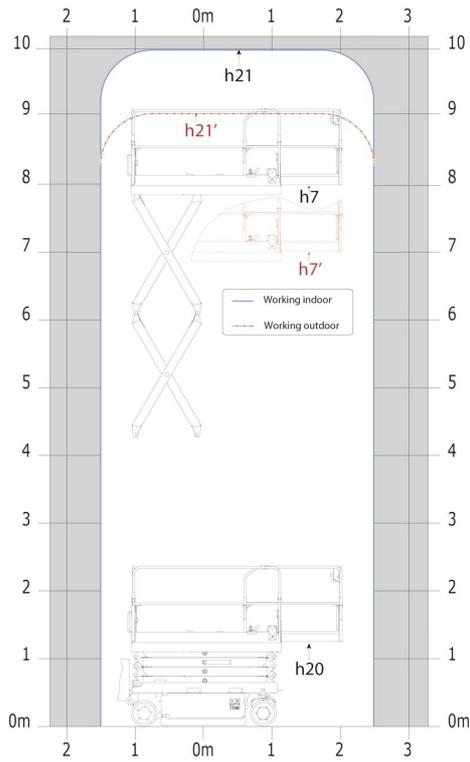

## SE 1008 - Diagrama dimensional

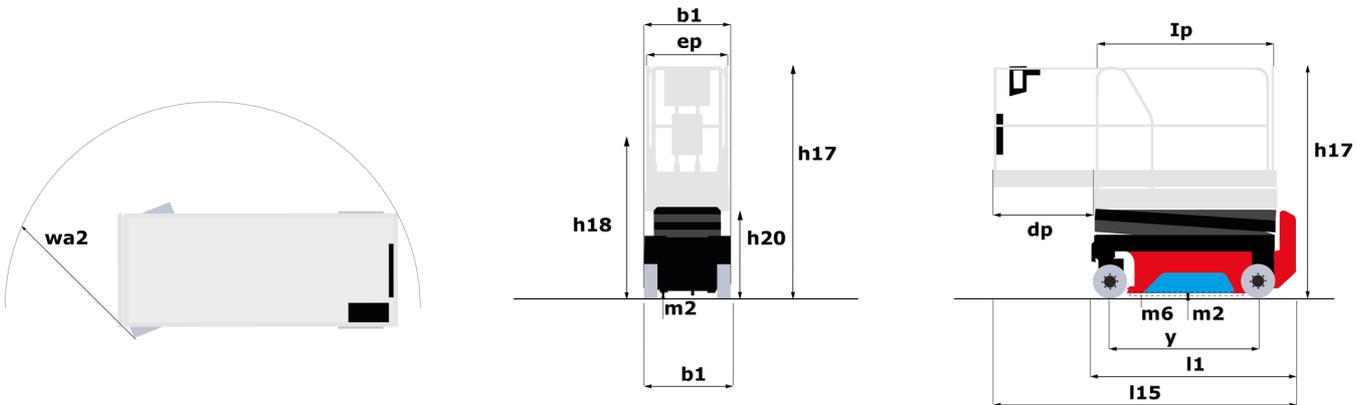

# Equipamiento

## Estándar

2 contenedores giratorios (hidráulicos/eléctricos)  
Alarma sonora en la cesta  
Alarma sonora y testigo luminoso (desnivel, sobrecarga, descenso)  
Battery - 24V - 185Ah - semi-traction  
Cargador de a bordo multivoltaje - 24V - 30A - Monofásico  
Colour screen with integrated diagnostics  
Descenso manual de socorro  
Descent alarm  
Easy link  
Electrical front wheel brake  
Extensión de cesta corredera - 90 cm  
Folding rails with full height access gate  
Horómetro  
Indicador testigo de carga batería  
Interruptor de parada de urgencia en el panel y la torreta  
Management of working height according to working place (indoor/outdoor)  
Side and rear forklift pockets  
Tecnología bus CAN

## Opcional

Audio warning on all motion  
Audio warning on translation  
Biodegradable hydraulic oil - Grade 32  
Easy Link - With access control keypad  
Easy link with remote lock  
Safety kit - Harness + helmet  
Toma de 110 o 230 V con interruptor diferencial  
Working light (x1) on basket



**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes