

Fiche technique :


# ME 316 LIFT



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Caractéristiques techniques		Métrique	
1.1	Fabricant	Manitou	
1.2	Modèle	ME 316 LIFT	
1.3	Source d'alimentation	Électricité - Lithium	
1.4	Type de conduite	Assis	
1.5	Capacité max.	1600 kg	
1.6	Centre de gravité de la charge	500 mm	
1.8	Distance du centre de l'essieu avant aux fourches	359.50 mm	
1.9	Empattement	1277 mm	
	Mât standard de la machine	FVD 30	
Poids		Poids	
2.1	Poids de service	2940 kg	
2.2	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)	3950 kg / 590 kg	
2.3	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)	1340 kg / 1600 kg	
Roues		Roues	
3.1	Type de roues	Pneus pleins	
3.2	Dimensions roues avant	18x7-8	
3.3	Dimensions roues arrière	15x4,5-8	
3.5	Nombre de roues avant / arrières	2 / 1	
3.5.2	Nombre de roues motrices	2	
3.6	Voie avant	914 mm	
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	178 mm	
Dimensions		Dimensions	
4.8	Hauteur du siège / hauteur debout	1120 mm	
4.7	Hauteur du protège conducteur (cabine)	2147 mm	
4.12	Hauteur d'attelage	525 mm	
4.19	Longueur hors-tout	2776 mm	
4.20	Longueur au talon des fourches	1856 mm	
4.21	Largeur hors tout	1086 mm	
4.22.1	Largeur de fourches / Longueur de fourches	35 mm x 100 mm	
4.23	Tablier porte-fourches suivant norme DIN 15173 A/B	2A	
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dossier de charge)	1000 mm	
4.31	Garde au sol sous le mât	100 mm	
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	110 mm	
4.33	Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversales	3156 mm	
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	3280 mm	
4.35	Rayon de giration	1470 mm	
Performances		Performances	
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)	16 km/h-16 km/h	
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)	0.45 m/s-0.60 m/s	
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)	0.46 m/s-0.44 m/s	
5.5	Effort de traction en charge / Force de traction (à vide)	3300 daN / 3900 daN	
5.7	Pente franchissable (en charge / à vide)	16 % / 18 %	
5.10	Frein de service	Hydraulique	
Moteur		Moteur	
6.1	Puissance moteur translation (S2 60 min)	2.50 kW	
6.2	Puissance du moteur de levage à S3 15 %	11 kW	
6.3	Batterie conformément à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C	Lithium	
6.4	Tension batterie / Capacité de la batterie	76.80 V / 230 Ah	
6.5	Poids de la batterie (+/- 5 %)	185 kg	
6.6	Consommation d'énergie selon le cycle VDI (kWh/h)	3.80 kWh/h	
Divers		Divers	
8.2	Pression hydraulique de travail pour les accessoires	185 bar	
8.3	Débit d'huile pour accessoire	30 l/min	
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053	70 dB	

## ME 316 LIFT - Schémas d'encombrement

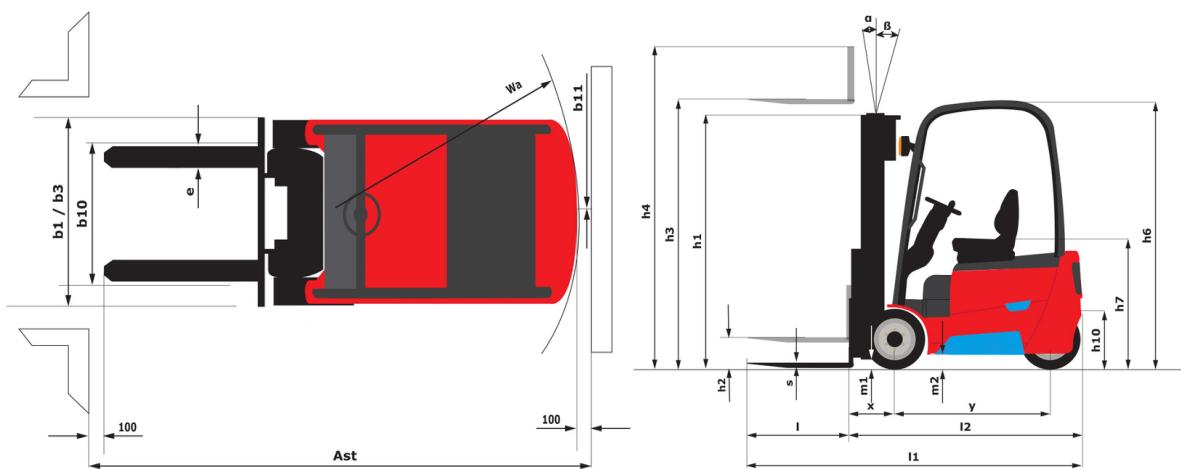

## Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Duplex à visibilité totale (FVD)	
α - Inclinaison du mât/tablier, avant	°
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière	°
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm
h2 - Mât levée libre	mm
h3 - Hauteur de levage	mm
h4 - Hauteur mât déployé	mm
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg
Capacité résiduelle avec TDL intégré à hauteur max.	kg

FVD 30	FVD 33	FVD 40	FVD 45
7	7	7	7
6	6	6	6
1988	2138	2588	2838
140	140	140	140
3000	3300	4000	4500
3560	3860	4560	5060
1600	1600	1600	1500
1550	1550	1550	1450

Free Lift Triplex (FLT)	
α - Inclinaison du mât/tablier, avant	°
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière	°
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm
h2 - Mât levée libre	mm
h3 - Hauteur de levage	mm
h4 - Hauteur mât déployé	mm
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg
Capacité résiduelle avec TDL intégré à hauteur max.	kg

FLT 40	FLT 45	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 60	FLT 65
3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
5	5	5	5	5	5	5
1888	2038	2138	2213	2388	2588	2788
1292	1392	1492	1582	1792	1992	2192
4000	4500	4800	5000	5500	6000	6500
4552	5052	5352	5552	6052	6552	7052
1600	1500	1450	1400	1250	1100	900
1550	1450	1400	1350	1200	1050	850

## Équipements

### Optionnel

Batterie - 23.3kWh - Lithium-ion
Chargeur externe - 8kW AC - Lithium-ion - Triphasé
Ecritoire
Heating in cab
Mini-leviers - 4 mouvements hydrauliques
Pneus pleins non marquants (PPS)
Projecteur arrière bleu LED
Projecteur avant bleu LED



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes