

Fiche technique :


# ME 425 LIFT



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Caractéristiques techniques		Métrique	
1.1	Fabricant	Manitou	
1.2	Modèle	ME 425 LIFT	
1.3	Source d'alimentation	Électricité - Lithium	
1.4	Type de conduite	Assis	
1.5	Capacité max.	2500 kg	
1.6	Centre de gravité de la charge	500 mm	
1.8	Distance du centre de l'essieu avant aux fourches	431 mm	
1.9	Empattement	1520 mm	
	Mât standard de la machine	FVD 30	
Poids		Poids	
2.1	Poids de service	3875 kg	
2.2	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)	5595 kg / 780 kg	
2.3	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)	1580 kg / 2295 kg	
Roues		Roues	
3.1	Type de roues	Pneus pleins	
3.2	Dimensions roues avant	23x9-10-18PR	
3.3	Dimensions roues arrière	18x7-8-14PR	
3.5	Nombre de roues avant / arrières	2 / 2	
3.5.2	Nombre de roues motrices	2	
3.6	Voie avant	1046 mm	
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	960 mm	
Dimensions		Dimensions	
4.8	Hauteur du siège / hauteur debout	1155 mm	
4.7	Hauteur du protège conducteur (cabine)	2186 mm	
4.12	Hauteur d'attelage	440 mm	
4.19	Longueur hors-tout	3357 mm	
4.20	Longueur au talon des fourches	2287 mm	
4.21	Largeur hors tout	1271 mm	
4.22.1	Largeur de fourches / Longueur de fourches	40 mm x 122 mm	
4.23	Tablier porte-fourche suivant norme DIN 15173 A/B	2A	
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dossier de charge)	1038 mm	
4.31	Garde au sol sous le mât	120 mm	
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	115 mm	
4.33	Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversales	3670 mm	
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	3866 mm	
4.35	Rayon de giration	2035 mm	
Performances		Performances	
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)	19 km/h-20 km/h	
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)	0.50 m/s-0.60 m/s	
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)	0.51 m/s-0.54 m/s	
5.5	Effort de traction en charge / Force de traction (à vide)	800 daN / 900 daN	
5.7	Pente franchissable (en charge / à vide)	13 % / 24 %	
5.10	Frein de service	Hydraulique	
Moteur		Moteur	
6.1	Puissance moteur translation (S2 60 min)	20 kW	
6.2	Puissance du moteur de levage à S3 15 %	26 kW	
6.3	Batterie conformément à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C	Lithium	
6.4	Tension batterie / Capacité de la batterie	76.80 V / 304 Ah	
6.5	Poids de la batterie (+/- 5 %)	225 kg	
6.6	Consommation d'énergie selon le cycle VDI (kWh/h)	6.50 kWh/h	
Divers		Divers	
8.2	Pression hydraulique de travail pour les accessoires	160 bar	
8.3	Débit d'huile pour accessoire	25 l/min	
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053	70 dB	

## ME 425 LIFT - Schémas d'encombrement

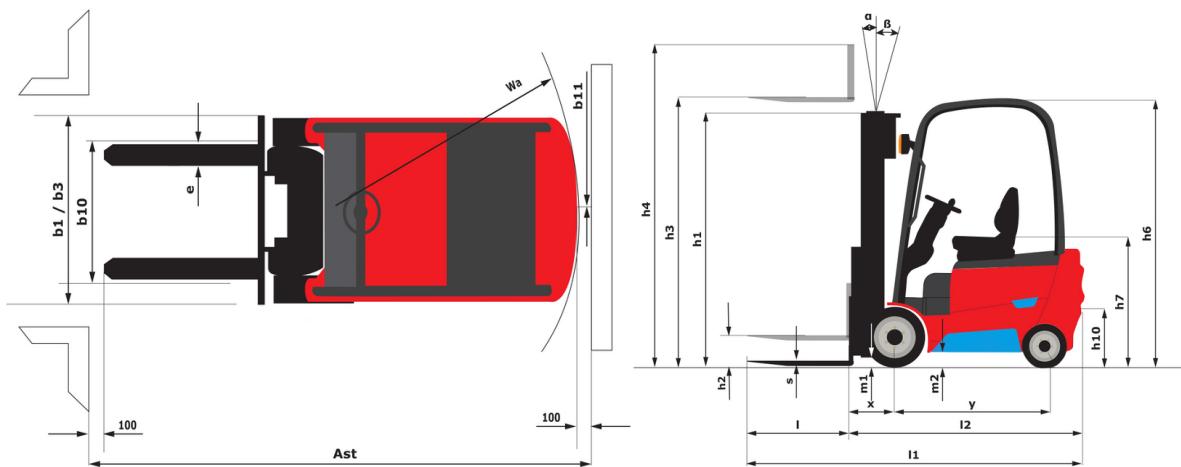

## Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Duplex à visibilité totale (FVD)					
α - Inclinaison du mât/tablier, avant	°	6	6	6	6
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière	°	12	12	12	6
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	2000	2150	2400	2600
h2 - Mât levée libre	mm	140	140	140	140
h3 - Hauteur de levage	mm	3000	3300	3700	4000
h4 - Hauteur mât déployé	mm	4046	4346	4746	5046
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	2500	2500	2500	2450
Capacité résiduelle avec TDL intégré à hauteur max.	kg	2450	2450	2450	2400

FVD 30	FVD 33	FVD 37	FVD 40	FVD 45
6	6	6	6	6
12	12	12	12	6
2000	2150	2400	2600	2850
140	140	140	140	140
3000	3300	3700	4000	4500
4046	4346	4746	5046	5546
2500	2500	2500	2500	2450
2450	2450	2450	2450	2400

Free Lift Triplex (FLT)							
α - Inclinaison du mât/tablier, avant	°	6	6	6	3	3	3
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière	°	6	6	6	6	6	6
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	1950	2100	2200	2300	2450	2650
h2 - Mât levée libre	mm	904	1054	1154	1254	1404	1604
h3 - Hauteur de levage	mm	4000	4500	4800	5000	5500	6000
h4 - Hauteur mât déployé	mm	5046	5546	5846	6046	6546	7046
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	2500	2350	2250	2150	2050	1850
Capacité résiduelle avec TDL intégré à hauteur max.	kg	2450	2300	2200	2100	2000	1800

FLT 40	FLT 45	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 60	FLT 65
6	6	6	6	3	3	3
6	6	6	6	6	6	6
1950	2100	2200	2300	2450	2650	2850
904	1054	1154	1254	1404	1604	1804
4000	4500	4800	5000	5500	6000	6500
5046	5546	5846	6046	6546	7046	7546
2500	2350	2250	2150	2050	1850	1600
2450	2300	2200	2100	2000	1800	1550



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes