Scheda tecnica:

# ME 320 LIFT








	ME 320 LIFT creato il 17 dicembre 2025							
	Specifiche tecniche		Metrico					
1.1	Costruttore		Manitou					
1.2	Nome modello		ME 320 LIFT					
1.3	Tipo di alimentazione		Elettrico - Litio					
1.4	Tipo di operatore		Seduto					
1.5	Portata massima	Q	2000 kg					
1.6	Baricentro del carico	c	500 mm					
1.8	Distanza dal centro dell'assele anteriore al piano forche	y Y	364.50 mm					
1.9	Interasse	у	1407 mm					
1.7	Riferimento standard del montante della macchina		FVD 30					
	Weight		1 12 00					
2.1	Peso		3200 kg					
2.2	Peso su assale anteriore (con carico) / posteriore (con carico)		4580 kg / 620 kg					
2.3	Peso su assale anteriore a vuoto / posteriore a vuoto		1365 kg / 1835 kg					
2.3	Pneumatici		1303 kg / 1033 kg					
3.1	Tipo di ruote		PPS Gomme superelastiche					
3.1	Dimensioni ruote anteriori		200/50-10					
3.3			15x4,5-8					
3.5	Dimensioni ruote posteriori							
3.5.2	Numero ruote anteriori / di ruote posteriori  Numero di ruote motrici		2 / 1					
		h10						
3.6 3.7	Carreggiata centro ruote anteriori	b10	932 mm					
3./	Ruota posteriore	b11	178 mm					
4.7	Dimensions	l c	0150					
4.7	Altezza della protezione conducente (cabina)	h6	2158 mm					
4.8	Altezza del sedile	h7	1120 mm					
4.12	Altezza gancio traino	h10	525 mm					
4.19	Lunghezza totale	l1	2907 mm					
4.20	Lunghezza al piano forche	12	1987 mm					
4.21	Larghezza	b1	1153 mm					
4.22	Sezione forche / Larghezza forche / Lunghezza forche	s / e / I	40 mm x 100 mm x 920 mm					
4.23	Piastra portaforche a norma DIN 15173 A/B		2A					
4.24	Larghezza della piastra portaforche	b3	1000 mm					
4.31	Altezza dal suolo sotto al montante	m1	100 mm					
4.32	Altezza dal suolo al centro dell'interasse	m2	110 mm					
4.33	Corridoio di lavoro con pallet 1000 x 1200 trasversale	Ast	3316 mm					
4.34	Corridoio di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale	Ast	3440 mm					
4.35	Raggio di sterzata	Wa	1625 mm					
5.4	Performance		451 // 451 //					
5.1	Velocità di spostamento (con carico / senza carico)		15 km/h-15 km/h					
5.2	Velocità di sollevamento (con carico / senza carico)		0.40 m/s-0.55 m/s					
5.3	Velocità discesa con carico / (senza carico)		0.47 m/s-0.42 m/s					
5.5	Forza di trazione / trazione (senza carico)		3050 daN / 3700 daN					
5.7	Pendenza superabile - con carico / senza carico		13 % / 15 %					
5.10	Freno di servizio		Idraulico					
	Motore							
6.1	Potenza del motore di traslazione (S2 60 min)		2.50 kW					
6.2	Potenza nominale motore di sollevamento a S3 15%		11 kW					
6.3	Batteria in conformità con DIN 43531/35/36 A, B, C		Litio					
6.4	Batteria / Capacità batteria		76.80 V / 304 Ah					
6.5	Peso batteria (+/- 5%)		300 kg					
6.6	Consumo di energia secondo il ciclo VDI (kWh/h)		4.60 kWh/h					
	Varie							
8.2	Pressione impianto idraulico per accessori		210 bar					
8.3	Portata d'olio per attrezzature		30 l/min					
8.4	Livello di rumore all'orecchio del conducente secondo la norma DIN 12 053		70 dB					

## ME 320 LIFT - Disegno quotato

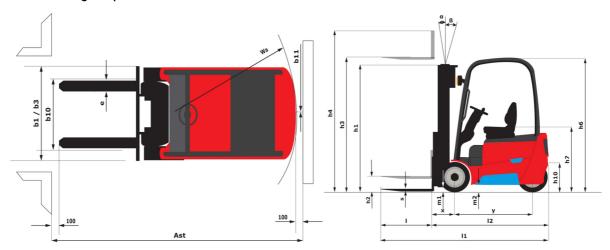

# Caratteristiche dei montanti e capacità residue

Duplex Visibilità Totale (FVD)	
α - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti	۰
$\beta$ - Inclinazione del montante e del portaforche, indietro	۰
h1 - Altezza montante abbassato	mm
h2 - Alzata libera	mm
h3 - Altezza di sollevamento	mm
h4 - Altezza montante sollevato	mm
Capacità residua all'altezza max	kg
Capacità residua con traslatore laterale integrato (diagramma di carico industriale)	kg

FVD 30	FVD 33	FVD 37	FVD 40	FVD 45
7	7	7	7	7
6	6	6	6	6
1988	2138	2388	2588	2838
140	140	140	140	140
3000	3300	3700	4000	4500
3560	3860	4210	4560	5060
2000	2000		2000	1900
1950	1950		1950	1850

Triplex a sollevamento libero (FLT)		FLT 40	FLT 45	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 60	FLT 65
α - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti	۰	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
$\beta$ - Inclinazione del montante e del portaforche, indietro	٠	5	5	5	5	5	5	5
h1 - Altezza montante abbassato	mm	1888	2038	2138	2213	2388	2588	2788
h2 - Alzata libera	mm	1292	1392	1492	1592	1792	1992	2192
h3 - Altezza di sollevamento	mm	4000	4500	4800	5000	5500	6000	6500
h4 - Altezza montante sollevato	mm	4552	5052	5352	5552	6052	6552	7052
Capacità residua all'altezza max	kg	2000	1800	1700	1600	1500	1300	1100
Capacità residua con traslatore laterale integrato (diagramma di carico industriale)	kg	1950	1750	1650	1550	1450	1250	1050

## Allestimento

Standard				
Awisatore acustico di retromarcia				
Battery - 23.3kWh - Lithium-ion				
Electric parking brake				
External charger - 10kW AC - Lithium-ion - Three-phase				
Faro di lavoro posteriore				
Luci di lavoro anteriori e posteriori				
Overhead guard - With roof window (Tempered glass)				
Sedile in PVC a sospensione meccanica - Grammer MSG65				
Specchio retrovisore interno panoramico				

Opzionale	
Battery - 35kWh - 76.8V - 460Ah - Lithium-ion	
Cabina aperta	
Cabina chiusa	
Caricabatterie - 20kW - 32A - 380V - Lithium-ion	
Caricabatterie - 8kW - 32A - 380V - Lithium-ion	
Heater	
LED front blue lamp	
LED rear blue lamp	
Mini leve	
Non marking tires	
Overhead guard - With tempered glass windshield	
Writing table	





#### Sede centrale

MANITOU ITALIA SrI Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes