Technisches Datenblatt:

ME 425 LD LIFT








		ME 425 LD LIFT EISI	teilt am 7. Dezember 2025 um 07:47 i
	Technische Merkmale		Metrisch
1.1	Hersteller		Manitou
1.2	Modellname		ME 425 LD LIFT
1.3	Antriebsart		Elektrizität - Lithium
1.4	Bedienertyp		Sitzen
1.5	Max. Tragkraft	Q	2500 kg
1.6	Lastschwerpunkt	C	500 mm
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	x	431 mm
1.9	Radstand	y	1520 mm
1.7	Standardmast der Maschine	,	FVD 30
	Gewicht		1 40 30
2.1	Betriebsgewicht		3830 kg
2.2	Vorderachslast (beladen) / Hinterachslast (beladen)		5575 kg / 755 kg
2.3	Vorderachslast ohne Last / Hinterachslast ohne Last		1560 kg / 2270 kg
0.1	Reifen		0 1 2 5 7
3.1	Bereifung		Superelastik-Reifen
3.2	Reifengröße, vom		23x9-10-18PR
3.3	Reifengröße, hinten		18X7-8-14PR
3.5	Anzahl der Vorderräder		2
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder		2
3.6	Vorderspur	b10	1046 mm
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	b11	960 mm
	Abmessungen		
4.7	Höhe Schutzdach (Kabine)	h6	2186 mm
4.8	Sitzhöhe	h7	1155 mm
1.12	Kupplungshöhe	h10	440 mm
1.19	Gesamtlänge	l1	3357 mm
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	12	2287 mm
4.21	Gesamtbreite	b1	1271 mm
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l	40 mm x 122 mm x 1070 mm
4.23	Gabelträger DIN 15173 A/B		2A
4.24	Breite des Geräteträgers	b3	1038 mm
4.31	Bodenfreiheit unter Hubgerüst	m1	120 mm
1.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	115 mm
1.33	Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 quer	Ast	3670 mm
1.34	Gangbreite für Palette 800 x 1200 längs	Ast	3866 mm
1.35	Wenderadius	Wa	2035 mm
	Leistung		
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		16 km/h-17 km/h
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.35 m/s-0.46 m/s
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.51 m/s-0.54 m/s
5.5	Zugkraft / Zugkraft (unbeladen)		6000 daN / 6500 daN
5.7	Steigfähigkeit - beladen / unbeladen		10 % / 18 %
5.10	Festellbremse		Hydraulisch
	Motor		riyulauliscii
6.1	Leistung des Fahrmotors		17 kW
	Nennleistung des Motors bei S3 15%		23 kW
6.2			
6.3	Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C		Lithium
6.4	Batterie / Batteriekapazität		76.80 V / 230 Ah
6.5	Gewicht der Batterie (+/- 5%)		180 kg
6.6	Energieverbrauch nach VDI-Zyklus (kWh/h)		5.70 kWh/h
	Sonstiges		
8.2	Arbeitsdruck Zusatzsteuerkreis für Anbaugeräte		160 bar
8.3	Ölmenge für Anbaugerät		25 l/min
8.4	Geräuschpegel am Ohr des Fahrers gemäß DIN 12 053		70 dB

ME 425 LD LIFT - Maßzeichnung

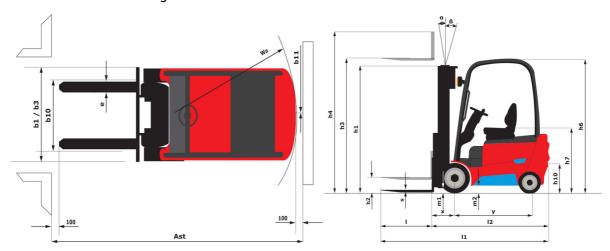

Technische Daten und Resttragfähigkeiten der Hubgerüste

Duplex Freisicht (FVD)		FVD 30	FVD 33	FVD 37	FVD 40	FVD 45
α - Mast-/Schildneigung, vorne	۰	6	6	6	6	6
β - Mast-/Schildneigung, hinten	۰	12	12	12	12	6
h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren	mm	2000	2150	2400	2600	2850
h2 - Freihub	mm	140	140	140	140	140
h3 - Hubhöhe	mm	3000	3300	3700	4000	4500
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	4046	4346	4746	5046	5546
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg	2500	2500	2500	2500	2450
Resttragfähigkeit mit integrierter Seitenverschiebung bei maximaler Höhe	kg	2450	2450	2450	2450	2400

Triplex Freihub (FLT)		FLT 40	FLT 45	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 60	FLT 65
α - Mast-/Schildneigung, vome °		6	6	3	6	3	3	3
β - Mast-/Schildneigung, hinten	۰	6	6	6	6	6	6	6
h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren	mm	1950	2100	2200	2300	2450	2650	2850
h2 - Freihub	mm	904	1054	1154	1254	1404	1604	1804
h3 - Hubhöhe	mm	4000	4500	4800	5000	5500	6000	6500
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	5046	5546		6046		7046	7546
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg	2500	2350	2250	2150	2050	1850	1600
Resttragfähigkeit mit integrierter Seitenverschiebung bei maximaler Höhe	kg	2450	2300	2200	2100	2000	1800	1550

Ausstattung

Standard	
Akustische Warnung bei Rückwärtsfahrt	
Battery - 18kWh - 76.8V - 230Ah - Lithium-ion	
Elektrische Feststellbremse	
External charger - 10kW AC - Lithium-ion - Three-phase	
Fahrerschutzdach mit Glasdach	
Front and Rear - Work Lights	
LED-Arbeitsscheinwerfer hinten (x2)	
Mechanisch gefederter PVC-Sitz - Grammer MSG65	
Panorama-Innenrückspiegel	

Optional	
Batería - 20kW - 32A - 380V - Lithium-ion	
Battery - 23kWh - 76.8V - 304Ah - Lithium-ion	
•	
Blaue LED-Frontleuchte	
Blaue LED-Heckleuchte	
Geschlossene Kabine	
Heater	
Ladegerät - 8kW - 32A - 380V - Lithium-ion	
Minihebel	
Non marking tires	
Offene Kabine	
Overhead guard - With tempered glass windshield	
Writing table	





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes