

Technisches Datenblatt :


ME 425 LD LIFT



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Technische Merkmale		Metrisch
1.1	Hersteller		Manitou
1.2	Modellname		ME 425 LD LIFT
1.3	Antriebsart		Elektrisch
1.4	Bedienertyp		Sitzen
1.5	Max. Tragkraft	Q	2500 kg
1.6	Lastschwerpunkt	c	500 mm
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	x	431 mm
1.9	Radstand	y	1520 mm
	Gewicht		
2.1	Betriebsgewicht		3830 kg
2.2	Vorderachslast (beladen) / Hinterachslast (beladen)		5575 kg / 755 kg
2.3	Vorderachslast ohne Last / Hinterachslast ohne Last		1560 kg / 2270 kg
	Reifen		
3.1	Bereifung		Solid tires
3.2	Reifengröße, vorn		23x9-10-18PR
3.3	Reifengröße, hinten		18X7-8-14PR
3.5	Anzahl der Vorderräder		2
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder		2
3.6	Vorderspur	b10	1046 mm
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	b11	960 mm
	Abmessungen		
4.7	Höhe Schutzdach (Kabine)	h6	2186 mm
4.8	Sitzhöhe	h7	1155 mm
4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h1	2450 mm
4.3	Freihub	h2	1404 mm
4.12	Kupplungshöhe	h10	440 mm
4.19	Gesamtlänge	l1	3357 mm
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2	2287 mm
4.21	Gesamtbreite	b1	1271 mm
4.22.1	Gabeln Breite / Länge	e / l	40 mm x 122 mm
4.23	Gabelträger DIN 15173 A/B		2A
4.24	Breite des Geräteträgers	b3	1038 mm
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	115 mm
4.33	Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 quer	Ast	3670 mm
4.34	Gangbreite für Palette 800 x 1200 längs	Ast	3866 mm
4.35	Wenderadius	Wa	2035 mm
	Leistung		
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		16 km/h-17 km/h
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.35 m/s-0.46 m/s
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.51 m/s-0.54 m/s
5.5	Zugkraft / Zugkraft (unbeladen)		6000 daN / 6500 daN
5.7	Steigfähigkeit - beladen / unbeladen		10 % / 18 %
5.10	Feststellbremse		Haudraulik
	Motor		
6.1	Leistung des Fahrmotors		17 kW
6.2	Nennleistung des Motors bei S3 15%		23 kW
6.3	Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C		Nein
6.4	Batterie / Batteriekapazität		76.80 V / 230 Ah
6.5	Gewicht der Batterie (+/- 5%)		180 kg
6.6	Energieverbrauch nach VDI-Zyklus (kWh/h)		5.80 kWh/h
	Sonstiges		
8.2	Arbeitsdruck Zusatzsteuerkreis für Anbaugeräte		160 bar
8.3	Ölmenge für Anbaugerät		25 l/min
8.4	Geräuschpegel am Ohr des Fahrers gemäß DIN 12 053		70 dB

ME 425 LD LIFT - Maßzeichnung

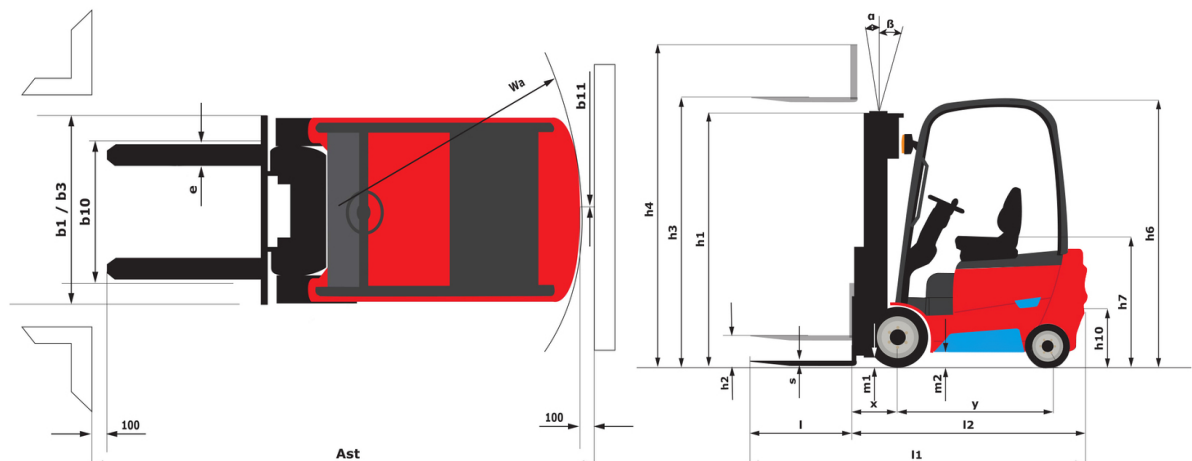

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes