

Technische fiche :


ME 425 LD LIFT



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Technische kenmerken		Metrisch
1.1	Fabrikant		Manitou
1.2	Naam model		ME 425 LD LIFT
1.3	Stroombron		Elektrisch
1.4	Type operator		Zittend
1.5	Max. capaciteit	Q	2500 kg
1.6	Lastwaartepunt	c	500 mm
1.8	Laadafstand, midden van de aandrijfas tot vork	x	431 mm
1.9	Wielbasis (y)	y	1520 mm
	Gewicht		
2.1	Eigen gewicht		3830 kg
2.2	Voorasbelasting (belast) / Achterasbelasting (belast)		5575 kg / 755 kg
2.3	Gewicht vooras onbelast / achteras onbelast		1560 kg / 2270 kg
	Banden		
3.1	Uitrusting banden		Solid tires
3.2	Afmetingen voorwielen		23x9-10-18PR
3.3	Afmetingen achterwielen		18X7-8-14PR
3.5	Aantal voorwielen		2
3.5.2	Aantal aandrijfwielen		2
3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	1046 mm
3.7	Achterwielmeter	b11	960 mm
	Afmetingen		
4.7	Hoogte van de beschermkooi (cabine)	h6	2186 mm
4.8	Hoogte van de stoel	h7	1155 mm
4.2	Hoogte mast verlaagd	h1	2450 mm
4.3	Freelift	h2	1404 mm
4.12	Hoogte van de trekhaak	h10	440 mm
4.19	Totale lengte	l1	3357 mm
4.20	Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	2287 mm
4.21	Totale breedte	b1	1271 mm
4.22.1	Breedte vorken / Lengte vorken	e / l	40 mm x 122 mm
4.23	Vorkenbord volgens norm DIN 15173 A/B		2A
4.24	Breedte vorkenbord	b3	1038 mm
4.32	Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	115 mm
4.33	Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 dwarsopname	Ast	3670 mm
4.34	Gangpadbreedte voor pallet 800 x 1200 in lengte	Ast	3866 mm
4.35	Draaicirkel	Wa	2035 mm
	Prestatie		
5.1	Rijsnelheid (belast / onbelast)		16 km/h-17 km/h
5.2	Hefsnelheid (belast / onbelast)		0.35 m/s-0.46 m/s
5.3	Verlagingsnelheid belast / Verlagingsnelheid (onbelast)		0.51 m/s-0.54 m/s
5.5	Trekkracht / Trekkracht van de trekstang (onbelast)		6000 daN / 6500 daN
5.7	Hellingvermogen - belast / onbelast		10 % / 18 %
5.10	Bedrijfsrem		Hydraulisch
	Motor		
6.1	Vermogen rijmotor (S2 60 min)		17 kW
6.2	Hefmotorvermogen bij S3 15%		23 kW
6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C		No
6.4	Batterij / Batterij capaciteit		76.80 V / 230 Ah
6.5	Gewicht van de batterij (+/- 5%)		180 kg
6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus (kWh/h)		5.80 kWh/h
	Diverse		
8.2	Hydraulische werkdruk voor hulpstukken		160 bar
8.3	Oliedebiet voor toebehoren		25 l/min
8.4	Geluidsniveau aan het oor van de bestuurder volgens DIN 12 053		70 dB

ME 425 LD LIFT - Tekening met afmetingen

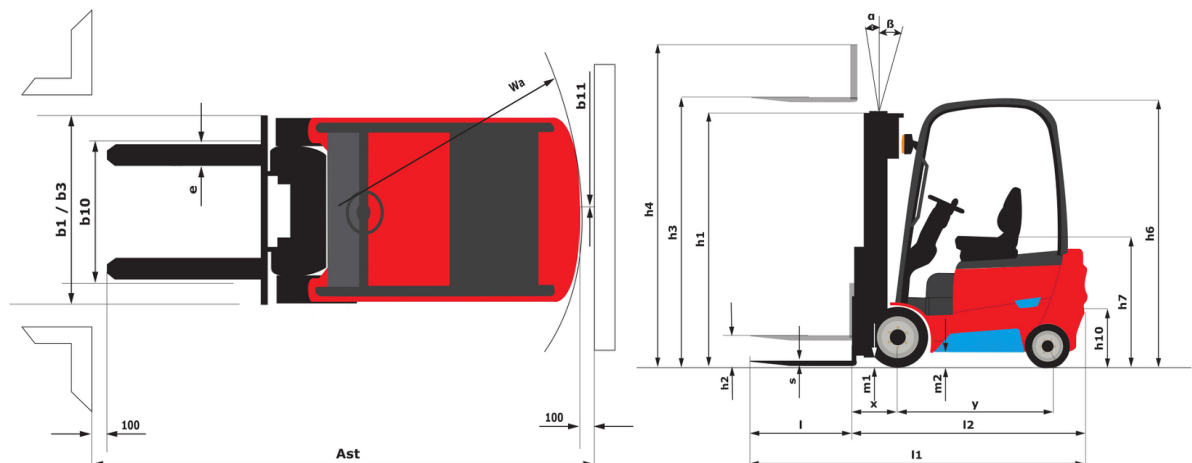



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes