

Scheda tecnica :

# MLT 730-115 V CP (S2)



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

<b>Capacità</b>		<b>Metrico</b>
Portata massima	Q	3000 kg
Altezza massima di sollevamento	h3	6.79 m
Sbraccio massimo		4.40 m
Sbraccio alla massima altezza		1.40 m
Forza di strappo con benna		5056 daN
<b>Peso e dimensioni</b>		
Peso a vuoto (con forche)		7010 kg
Altezza libera dal suolo	m4	0.28 m
Interasse	y	2.69 m
Lunghezza al portaforche (con gancio traino)	l11	5.16 m
Sbalzo anteriore		1.62 m
Larghezza	b1	2.06 m
Larghezza cabina	b4	0.95 m
Altezza	h17	2.14 m
Angolo di inclinazione in avanti	a5	133 °
Angolo di inclinazione verso l'alto	a4	14 °
Raggio di sterzata (esterno ruote)	Wa1	3.65 m
Modelli di pneumatici		Alliance - A580 - 400/70 R20 149A8
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 2
Tipi di sterzata		Manicrab, 2 ruote direttive, 4 ruote direttive, Sterzata a "granchio"
<b>Performance</b>		
Sollevamento		6.10 s
Abbassamento		5.10 s
Uscita sfilo		8.20 s
Rientro sfilo		6.70 s
Inclinazione verso l'alto		4.10 s
Inclinazione verso il basso		3.30 s
<b>Motore</b>		
Marca motore		Deutz
Norma motore		Stage V
Modello motore		TCD 3.6 L4
Numero di cilindri - Cilindrata		4 - 3621 cm³
Potenza motore (CV / kW)		116 cv / 85 kW
Coppia massima / Regime motore		460 Nm @1600 rpm
Forza di trazione		6280 daN
Dispositivo di pulizia automatica radiatori		Standard
Sistema di raffreddamento motore		4 radiatori (acqua + aria + lubrificante + diesel)
Convalidato HVO (secondo la norma EN 15940)		Si
<b>Trasmissione</b>		
Tipo di trasmissione		M-Varioshift
Numero di marce (avanti / indietro)		2 / 2
Velocità di trasferimento massima (la velocità può variare in funzione della normativa del paese)		38 km/h
Bloccaggio differenziale		Differenziale a slittamento limitato sull'asse anteriore
Freno stazionario		Manuale
Freno di servizio		Freni multidisco a bagno d'olio su assale anteriore
<b>Idraulico</b>		
Tipo di pompa		Pompa ad ingranaggi
Portata idraulica - Pressione idraulica		106 l/min - 250 bar
Distributore "flow sharing"		Opzione
<b>Capacità del serbatoio</b>		
Capacità del serbatoio idraulico		94 l
Carburante		78 l
Liquido additivo diesel DEF (tipo AdBlue®)		13 l
<b>Rumore e vibrazione</b>		
Rumorosità al posto di guida (LpA) secondo la norma NF EN 12053		73 dB
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		2.50 m/s²
<b>Varie</b>		
Omologazione trattore		Omologazione trattore
Certificazione della cabina		Cabina ROPS - FOPS Livello 2
Comandi		JSM

## tabella pneumatici opzionale

Altezza	Larghezza
2.10 m	2.20 m
2.18 m	2.06 m
2.14 m	2.06 m




ALLIANCE - A331 - 500/45-20 160A8  
 MICHELIN - BIBLOAD - 400/70 R20 149A8  
 MICHELIN - XMCL - 400/70 R20 149A8

## Opzioni / Livello finitura

S : Standard / O : Opzione / - : non disponibile


	Classic	Premium	Elite	Platinum
<b>Funzione di sollevamento</b>				
Blocco idraulico dell'accessorio	0	0	0	S
Intelligent Hydraulics	0	0	0	S
<b>Stazione operatore</b>				
Allineamento automatico ruote	0	0	S	S
Autoradio con sintonizzatore - 50W	S	-	-	-
Climatizzatore automatico	0	S	S	S
Contenitore - Sullo scaffale	0	0	0	S
Pacchetto telecamera SafeView - lato destro e posteriore (x2)	0	0	0	S
Radio USB Bluetooth - Con microfono aggiuntivo - 100W	0	0	S	S
Radio USB Bluetooth - Con microfono integrato - 100W	0	S	-	-
Schemma di visione - 7 pollici.	S	S	S	S
Sedile in tessuto a sospensione meccanica - GRAMMER	S	-	-	-
Sedile in tessuto a sospensione pneumatica a bassa frequenza con riscaldamento - GRAMMER	0	0	0	S
Sedile in tessuto a sospensione pneumatica - GRAMMER	0	S	-	-
Sedile in tessuto con sospensione pneumatica a bassa frequenza - GRAMMER	0	0	S	-
Sospensione a sbalzo - "CRC attivo "	0	0	S	S
Specchietto retrovisore esterno destro elettrico con sbrinamento	0	0	S	S
Telecamera HighView sulla testa del braccio (parte telescopica)	0	0	0	S
Tergicristalli anteriore addizionale	0	S	S	S
<b>Motorizzazione/Potenza</b>				
Acceleratore manuale	0	0	S	S
Idraulica con portata continua	0	0	S	S
Movimenti combinati (distributore flow-sharing)	0	0	0	S
Ventola con inversione automatica	S	S	S	S
<b>Funzioni secondarie</b>				
Sistema di ingrassaggio automatico (AGS) - Telaio + braccio	0	0	0	S
<b>Luci</b>				
Luci di lavoro a LED - Sulla parte superiore del braccio (parte fissa) (x2)	0	0	0	S
Luci di lavoro laterali a LED+ (x4)	0	0	0	S
Luci stradali a LED anteriori	0	0	0	S

## MLT 730-115 V CP (S2) - Disegno quotato

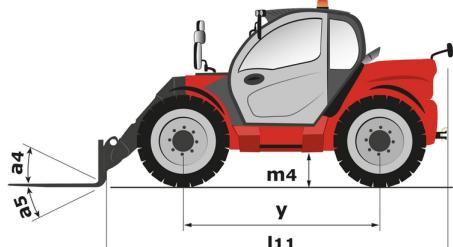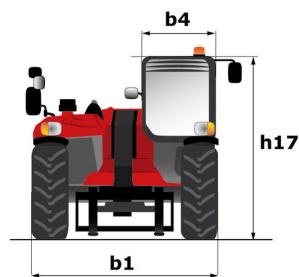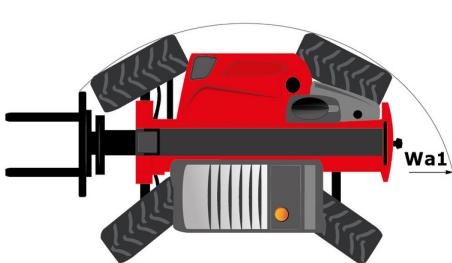

## MLT 730-115 V CP (S2) - Diagramma di carico

Macchina su pneumatici con forche

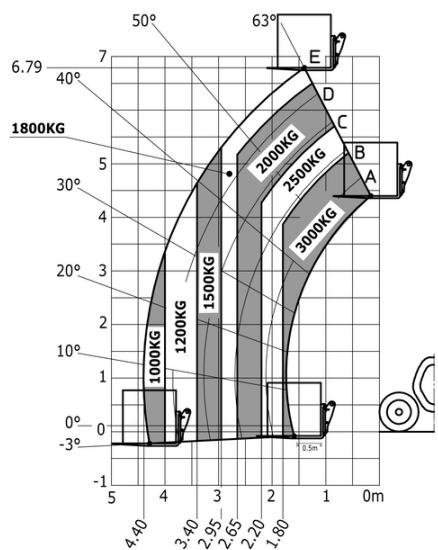



# **MANITOU**

**HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**

MANITU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes