

Technisches Datenblatt :

MT 625 E

OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Kapazität		Metrisch	
Max. Tragkraft		2500 kg	
Max. Hubhöhe		5.85 m	
Max. Reichweite		3.36 m	
Ausbrechkraft mit Schaufel		3770 daN	
Gewicht und Reifengröße			
Gesamtlänge mit Gabelträger	l11	3.83 m	
Gesamtlänge mit Gabeln	l1	5.09 m	
Gesamtbreite	b1	1.81 m	
Gesamthöhe	h17	1.92 m	
Radstand	y	2.30 m	
Bodenfreiheit	m4	0.33 m	
Gesamtbreite der Kabine	b4	0.80 m	
Aufwärtsneigungswinkel	a4	12 °	
Abwärtsneigungswinkel	a5	117 °	
Wenderadius (über Räder)	Wa1	3.31 m	
Gewicht		4755 kg	
Bereifung		Aufblasbar	
Reifenmodelle		CAMSO SKS532 12-16.5	
Gabeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 45 mm	
Leistung			
Heben		11.10 s	
Senken		8 s	
Teleskop ausfahren		7.70 s	
Teleskop Einfahren		7.40 s	
Ankippen		4.45 s	
Auskippen		4.30 s	
Motor			
Max. Drehmoment		200 Nm	
Zugkraft		2090 daN	
Motor/Batterie			
Nennleistung des Elektromotors		40 kW	
Hydraulische-Motorleistung		30 kW	
Batterietechnologie		Lithium-ion	
Batteriekapazität		348 Ah	
Batterieenergie		35 kWh	
Ladegerät Leistung / Phase / Stromtyp		3 kW / Single-phase / AC	
Elektrischer Schaltkreis			
Batterie / Batteriekapazität		100 V / 348 Ah	
12V Batteriekapazität		74 Ah	
Getriebe			
Getriebetyp		elektrisch	
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		1 / 1	
Max. Fahrgeschwindigkeit		20 km/h	
Parkbremse		Hydraulische Federentriegelung SAHR	
Festellbremse		Hydraulisch	
Hydraulisch			
Typ Hydraulikpumpe		Zahnradpumpe	
Hydraulikfördermenge / Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck		84 l/min-235 bar	
Tankkapazität			
Hydrauliköl		80 l	
Lärm und Vibrationen			
Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA)		72 dB	
Umgebungsgeräusch (LwA)		92 dB	
Schwingungsbelastung Hand/Arm		2.50 m/s ²	
Sonstiges			
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 2	
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2	

Optionen / Oberflächen

S : Standard / O : Option / - : Nich verfügbar


	Standard
Onboard charger - 3kW AC_MT	S
Operator-Station	S
12Volt Stromanschluss	S
Dachscheibenwischer	S
Dokumentenfach	O
Heckscheibenwischer	S
Heizbare Heckscheibe	O
Heizung	S
Luftgefederter Stoffsitz - GRAMMER	O
Manuelle Klimaanlage	O
Telefon Unterstützung / Support	O
Tuner Autoradio - 50W	O
Verstell- und teleskopierbare Lenksäule	S
Motorisierung/Leistung	O
Integriertes Ladegerät 9kW	S
Beleuchtung	S
LED-Arbeitscheinwerfer hinten am Fahrerhaus (x2)	S
LED-Arbeitscheinwerfer vorm am Fahrerhaus (x2)	S
LED vorm Straßenbeleuchtung	S
Rundumleuchte	O
Sicherheit	S
Akustische warnung bei rückwärtsfahrt	S
Batterie Hauptschalter	S
Geschwindigkeitsbegrenzer	O
Sonnenblende Windschutzscheibe	S

MT 625 e - Maßzeichnung

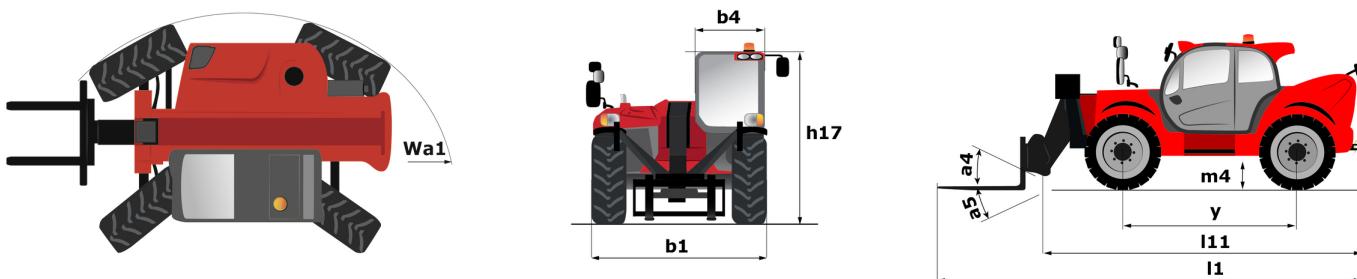

MT 625 e - Traglasttabellen

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken

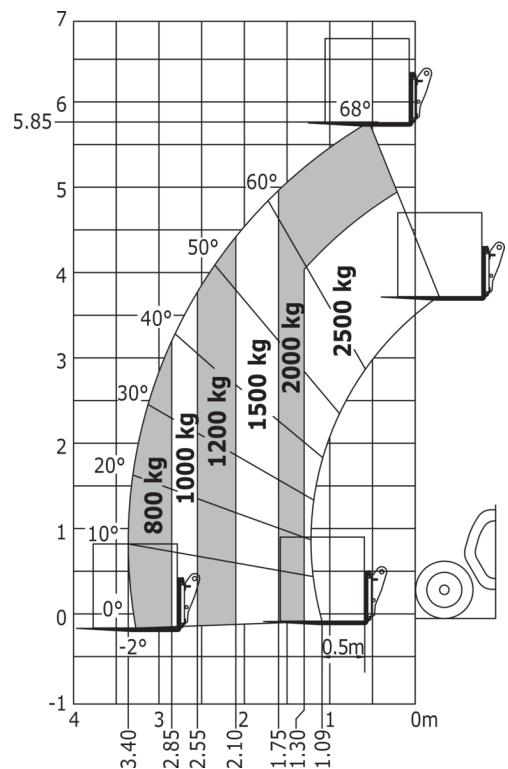



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508
RCS Nantes