Technisches Datenblatt:

# MT 625 E







	MT 625 E Erstellt am 17. Dezember 2025 um 03:
(apazität	Metrisch
lax. Tragkraft	2500 kg
ax.Hubhöhe	5.85 m
ax. Reichweite	3.36 m
usbrechkraft mit Schaufel	3770 daN
ewicht und Reifengröße	
esamtlänge mit Gabelträger	l11 3.83 m
esamtlänge mit Gabeln	I1 5.09 m
esamtbreite	b1 1.81 m
esamthöhe	h17 1.92 m
dstand	
	·
odenfreiheit	m4 0.33 m
esamtbreite der Kabine	b4 0.80 m
ufwärtsneigewinkel	a4 12 °
bwärtsneigewinkel	a5 117°
enderadius (über Räder)	Wa1 3.31 m
ewicht	4755 kg
reifung	Aufblasbar
ifenmodelle	CAMSO SKS532 12-16.5
abeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	I / e / s 1200 mm x 125 mm x 45 mm
istung	
eben	11.10 s
enken	8 s
eleskop ausfahren	7.70 s
leskop Einfahren	7.40 s
nkippen	4.45 s
	4.30 s
uskippen	4.50 \$
otor	900 N
ax. Drehmoment	200 Nm
ıgkraft	2090 daN
otor/Batterie	
ennleistung des Elektromotors	40 kW
rdraulische-Motorleistung	33 kW
tterietechnologie	Lithium-ion
ıtteriekapazität	348 Ah
atterieenergie	35 kWh
degerät Leistung / Phase / Stromtyp	3 kW / Single-phase / AC
ektrischer Schaltkreis	
tterie / Batteriekapazität	100 V / 348 Ah
V Batteriekapazität	74 Ah
etriebe	
etriebetyp	elektrisch
ızahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	1/1
	20 km/h
ax. Fahrgeschwindigkeit	
rkbremse	Hydraulische Federentriegelung SAHF
stellbremse	Hydraulisch
draulisch	
p Hydraulikpumpe	Zahnradpumpe
rdraulikfördermenge / Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck	84 l/min-235 bar
nkkapazität	
drauliköl	80 I
im und Vibrationen	
eräuschpegel im Fahrerstand (LpA)	72 dB
ngebungsgeräusch (LwA)	92 dB
hwingungsbelastung Hand/Arm	2.50 m/s <sup>2</sup>
onstiges	2.00 .1() 0
enkräder (vome / hinten)	2/2
Similater (Tome / Hilleri)	212

## Optionen / Oberflächen


S: Standard / O: Option / -: Nich verfügbar


_	
Onboard charger - 3kW AC_MT	
Operator-Station	
12Volt Stromanschluss	
Dachscheibenwischer	
Dokumentenfach	
Heckscheibenwischer	
Heizbare Heckscheibe	
Heizung	
Luftgefederter Stoffsitz - GRAMMER	
Manuelle Klimaanlage	
Telefon Unterstützung / Support	
Tuner Autoradio - 50W	
Verstell- und teleskopierbare Lenksäule	
Motorisierung/Leistung	
Integriertes Ladegerät 9kW	
Beleuchtung	
LED-Arbeitsscheinwerfer hinten am Fahrerhaus (x2)	
LED-Arbeitsscheinwerfer vome am Fahrerhaus (x2)	
LED vorne Straßenbeleuchtung	
Rundumleuchte	
Sicherheit	
Akustische warnung bei rückwärtsfahrt	
Batterie Hauptschalter	
Geschwindigkeitsbegrenzer	
Sonnenblende Windschutzscheibe	

Standard		
	S	
	S	
	S	
	0	
	S	
	0	
	S	
	0	
	0	
	0	
	0	
	S	
	0	
	S	
	S	
	S	
	0	
	\$	
	\$	
	0	

#### MT 625 e - Maßzeichnung








#### MT 625 e - Traglasttabellen

### Maschine auf Rädern mit Gabelzinken

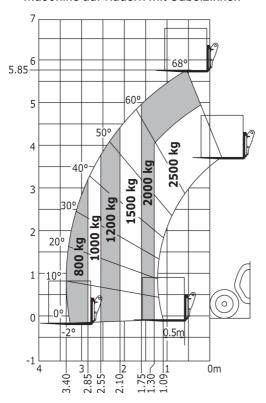





#### Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes