Fiche technique :

MT 625 E

OXYGEN

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Capacités		Métrique
Capacité max.		2500 kg
Hauteur de levage max.		5.85 m
Déport maximal		3.36 m
Effort d'arrachement au godet		3770 daN
Poids et dimensions		
Longueur hors tout au tablier	l11	3.83 m
Longueur hors-tout (avec fourches)	l1	5.09 m
Largeur hors tout	b1	1.81 m
Hauteur hors tout	h17	1.92 m
Empattement	y	2.30 m
Garde au sol	m4	0.33 m
Largeur hors tout cabine	b4	0.80 m
Angle de cavage	a4	12 °
Angle de déversement	a5	117 °
Rayon de braquage (extérieur roues)	Wa1	3.31 m
Poids		4755 kg
Type de roues		Pneumatiques Gonflables
Pneus standards		CAMSO SKS532 12-16.5
Longueur de fourches / Largeur de fourches / Section de fourches	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 45 mm
Performances		
Levage		11.10 s
Descente		8 s
Sortie de télescope		7.70 s
Rentrée de télescope		7.40 s
Cavage		4.45 s
Déversement		4.30 s
Moteur		
Couple max.		200 Nm
Effort de traction en charge		2090 daN
Moteur/batterie		
Puissance du moteur électrique		40 kW
Puissance moteur hydraulique		33 kW
Technologie batterie		Lithium-ion
Capacité de la batterie		348 Ah
Énergie batterie		35 kWh
Puissance du chargeur / Phase / Type de courant		3 kW / Monophasé / AC
Circuit électrique		
Tension batterie / Capacité de la batterie		100 V / 348 Ah
Capacité batterie 12V		74 Ah
Transmission		
Type de transmission		Électrique
Nombre de vitesses (avant / arrière)		1 / 1
Vitesse de déplacement max.		20 km/h
Frein de parking		Déclenchement hydraulique à ressort SAHR
Frein de service		Hydraulique
Hydraulique		
Type de pompe hydraulique		Pompe à engrenage
Débit hydraulique / Pression hydraulique		84 l/min-235 bar
Capacités des réservoirs		
Huile hydraulique		80 l
Bruit et vibration		
Bruit au poste de conduite (LpA)		72 dB
Bruit à l'environnement (LwA)		92 dB
Vibration sur l'ensemble mains/bras		2.50 m/s²
Divers		
Roues directrices (avant / arrière)		2 / 2
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2

Options / finitions

S : Standard / O : Option / - : Non disponible

	Standard
—	
Chargeur embarqué 3kw AC_MT	S
Poste opérateur	
Autoradio tuner - 50W	O
Chauffage	S
Climatisation manuelle	O
Colonne de direction réglable et télescopique	S
Essuie-glace arrière	S
Essuie-glace de toit	S
Port d'alimentation 12Volt	S
Porte-documents	O
Siège tissu suspension pneumatique - GRAMMER	O
Support téléphone	O
Vitre arrière avec dégivrage	O
Motorisation/Puissance	
Chargeur embarqué 9kW	O
Éclairage	
Feux de route à LED avant	S
Gyrophare plat à LED	O
Phares de travail arrière à LED sur cabine (x2)	S
Phares de travail avant à LED sur cabine (x2)	S
Sécurité	
Avertisseur sonore sur marche arrière	S
Coupe batterie	S
Limiteur de vitesse	O
Pare-soleil de pare-brise	S

MT 625 e - Schémas d'encombrement

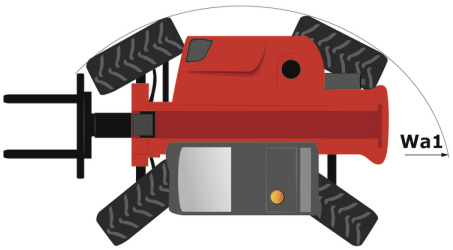



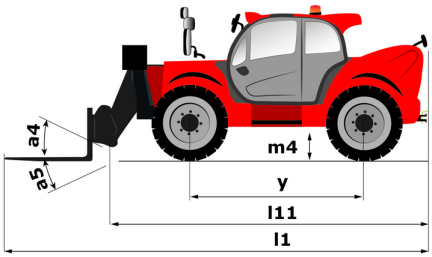

MT 625 e - Abaques

Machine sur pneus avec fourches

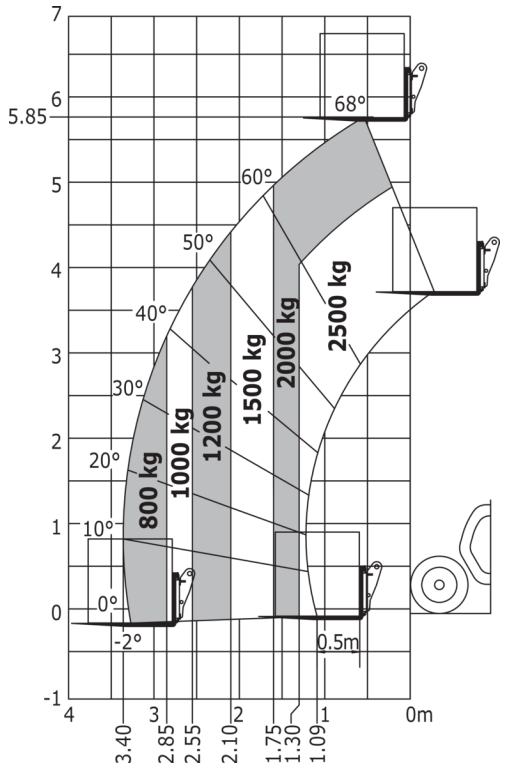

Siège Social
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.
Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes