Scheda tecnica:

# MT 625 E







	MT 625 E creato il 1 novembre 2025 12
Capacità Cap	Metrico
ortata massima	2500 kg
Itezza massima di sollevamento	5.85 m
praccio massimo	3.36 m
orza di strappo con benna	3770 daN
eso e dimensioni	
inghezza al portaforche	I11 3.83 m
inghezza (con forche)	l1 5.09 m
nghezza	b1 1.81 m
tezza	h17 1.92 m
terasse	y 2.30 m
tezza libera dal suolo	m4 0.33 m
rghezza cabina	b4 0.80 m
	a4 12 °
ngolo di inclinazione verso l'alto	
ngolo di inclinazione in avanti	a5 117°
ggio di sterzata (esterno ruote)	Wa1 3.31 m
250	4755 kg
po di ruote	Gomme pneumatiche
odelli di pneumatici	CAMSO SKS532 12-16.5
ınghezza forche / Larghezza forche / Sezione forche	l / e / s 1200 mm x 125 mm x 45 mm
erformance	
ollevamento	11.10 s
pbassamento	8 s
scita sfilo	7.70 s
entro sfilo	7.40 s
clinazione verso l'alto	4.45 s
clinazione verso il basso	4.30 s
otore	
oppia massima	200 Nm
orza di trazione	2090 daN
otore/batteria	
otenza nominale motore elettrico	40 kW
otenza motore idraulico	33 kW
ecnologia della batteria	Lithium-ion
apacità batteria	348 Ah
otenza della batteria	35 kWh
otenza del caricabatterie / Fase / Tipo di coπente	3 kW / Monofase / AC
rcuito Elettrico	3 kW / Wolldrase / AC
	100 V / 348 Ah
atteria / Capacità batteria	
2V Capacità batteria	74 Ah
asmissione	El vi
po di trasmissione	Elettrico
umero di marce (avanti / indietro)	1/1
locità massima di spostamento	20 km/h
eno stazionamento	Rilascio idraulico della molla (SAHF
eno di servizio	Idraulico
raulico	
po di pompa	Pompa ad ingranaggi
ortata idraulica / Pressione idraulica	84 I/min-235 bar
apacità del serbatoio	
io idraulico	80 I
ımore e vibrazione	
ımorosità al posto di guida (LpA)	72 dB
imorosità nell'ambiente (LwA)	92 dB
brazione sul gruppo complesso mani/braccia	< 2.50 m/s²
arie	· 2.00 III/3
uote direttrici (anteriori / posteriori)	2/2
ante unetinor (unterior) / posterior)	Z1 Z

## Opzioni / Livello finitura


S: Standard / O: Opzione / -: non disponibile


Caricabatterie esterno - 30kW DC - Ioni di litio - Singolo/trifase
Onboard charger - 3kW AC_MT
Stazione operatore
12Volt Porta di alimentazione a volt
Autoradio con sintonizzatore - 50W
Climatizzazione manuale
Heating
Lunotto posteriore con sbrinamento
Piantone dello sterzo regolabile e telescopica
Portadocumenti
Sedile in tessuto a sospensione pneumatica - GRAMMER
Supporto telefono
Tergoristallo sul tettuccio
Tergicristallo posteriore
Motorizzazione/Potenza
Caricabatterie di bordo 9kW
Luci
Girofaro ribassato a LED
Luci di lavoro anteriori a LED sulla cabina (x2)
Luci di lavoro posteriori a LED sulla cabina (x2)
Luci stradali a LED anteriori
Sicurezza
Awisatore acustico di retromarcia
Parasole del parabrezza
Speed limiter
Stacca batteria

Standar	d	
0		
S		
S		
0		
0		
S		
0		
S		
0		
0		
0		
S		
S		
0		
0		
S		
S		
S		
S		
S		
0		
c		

### MT 625 e - Disegno quotato








### MT 625 e - Diagramma di carico

#### Macchina su pneumatici con forche

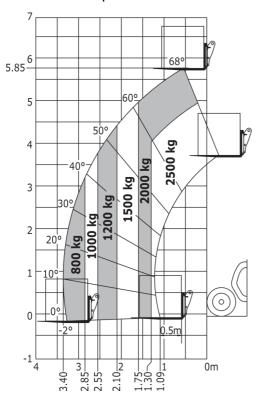





#### Sede centrale

MANITOU ITALIA SrI Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

> Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65 www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes