

Technische fiche :

# MT 625 E

OXYGEN



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Max. capaciteit	Q	2500 kg
Max. hijshoogte		5.85 m
Max. bereik		3.36 m
Lostrekkracht aan de bak		3770 daN
Gewicht en afmetingen		
Totale lengte aan het schutbord	l11	3.83 m
Totale lengte (met vorken)	l1	5.09 m
Totale breedte	b1	1.81 m
Totale hoogte	h17	1.92 m
Wielbasis (y)	y	2.30 m
Bodemvrijheid machine	m4	0.33 m
Totale breedte cabine	b4	0.80 m
Graafhoek	a4	12 °
Storchoek	a5	117 °
Draaistraal (buitenkant wielen)	Wa1	3.31 m
Gewicht		4755 kg
Uitrusting banden		Opblaasbaar
Modellen banden		CAMSO SKS532 12-16,5
Lengte vorken / Breedte vorken / Vorkgedeelte	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 45 mm
Prestatie		
Heffen		11.10 s
Verlagen		8 s
Uitschuiven uitschuifbare arm		7.70 s
Intrekken uitschuifbare arm		7.40 s
Graven		4.45 s
Storten		4.30 s
Motor		
Max. koppel		200 Nm
Trekkkracht		2090 daN
Motor/accu		
Vermogen van de elektrische motor		40 kW
Vermogen hydraulische motor		30 kW
Batterij technologie		Lithium-ion
Batterij capaciteit		348 Ah
Batterij vermogen		35 kWh
Voeding lader / Fase / Type stroom		3 kW / Eénfasig / AC
Elektrisch circuit		
Batterij / Batterij capaciteit		100 V / 348 Ah
12V Batterij capaciteit		74 Ah
Transmissie		
Type		Electrical
Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)		1 / 1
Max. rijsnelheid		20 km/h
Handrem		Hydraulische veerontgrendeling SAHR
Bedrijfsrem		Hydraulisch
Hydraulisch		
Pomptype		Tandwielpompe
Hydraulisch debiet / Hydraulische druk		84 l/min-235 bar
Tankinhoud		
Hydraulische olie		80 l
Geluid en trillingen		
Lawaai op de bestuursplaats (LpA)		72 dB
Lawaai in de omgeving (LWA)		92 dB
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s <sup>2</sup>
Diverse		
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2




## Opties / afwerkingen

S: Serie / O: Optie/ - : Niet beschikbaar

—
Externe lader - 30 kW DC - Lithium-ion
<b>Operator station</b>
12 Volt Stroomaansluiting
Achternuitwisser
Achternuit met ontwaseming
Dakveger
Documenthouder
Handmatige airconditioning
Luchtgeveerde stoffen stoel - GRAMMER
Radio-ontvanger - 50W
Telefoonondersteuning
Verstelbare en telescopische stuurkolom
Verwarming
<b>Motorization/Power</b>
Boordlader 9kW
Lader aan boord - 3 kW AC_MT
<b>Lighting</b>
LED achter werklichten
LED voorlichten voor de weg
LED voor werklichten
Vlakke LED-draailamp
<b>Veiligheid</b>
Accu-afschakeling
Geluidssignaal bij achteruitrijden
Snelheidsbegrenzer
Zonnescherm voorruit

Standard
0
S
S
0
S
0
0
0
0
0
S
S
0
0
0
0
S
S
0
S

## MT 625 e - Tekening met afmetingen

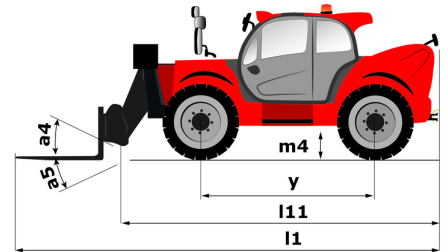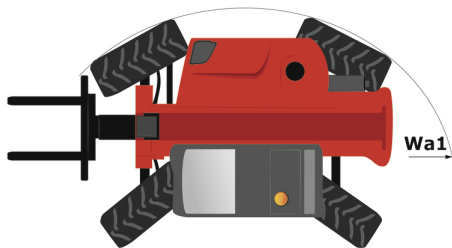

# MT 625 e - Lastendiagram

## Machine op banden met vorken





# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes