Ficha técnica :

MT 625 E







	MI GZS E GII ddo	em 1 de novembro de 2025 13:1
Capacidade		Métrico
Capacidade máx.		2500 kg
ltura de elevação máx.		5.85 m
Alcance máx.		3.36 m
orça de arranque com balde		3770 daN
Peso e dimensões		
Comprimento total ao quadro porta-garfos	l11	3.83 m
Comprimento total (com garfos)	l1	5.09 m
argura total	b1	1.81 m
Altura total	h17	1.92 m
Distância entre eixos	у	2.30 m
Distância ao solo	m4	0.33 m
argura total da cabina	b4	0.80 m
ngulo de inclinação	a4	12 °
Àngulo de descarga	a5	117°
aio de viragem exterior (exterior rodas)	Wa1	3.31 m
eso		4755 kg
Tipo de rodas		Insuflável
Pneus standard		CAMSO SKS532 12-16.5
Comprimento dos garfos / Largura dos garfos / Secção do garfo	1/e/s	1200 mm x 125 mm x 45 mm
Atuação		
ilevação		11.10 s
Descida		8 s
Extensão telescópio		7.70 s
Retração		7.40 s
Escavação		4.45 s
Descarga		4.30 s
Motor		4.00 0
Binário máx.		200 Nm
Esforço de tração		2090 daN
Motor/Bateria		2000 dain
Potência nominal do motor elétrico		40 kW
Potencia do motor hidráulico		33 kW
Fecnologia de bateria		lões de lítio
Capacidade de carga		348 Ah
		35 kWh
Energia da bateria		3 kW / Monofásico / AC
Potência do carregador / Fase / Tipo de corrente Circuito elétrico		3 KW / MOHOLASICO / AC
		100 V / 348 Ah
Bateria / Capacidade de carga		74 Ah
12V Capacidade de carga Fransmissão		74 AII
		Elétrica
Fipo de transmissão		1 / 1
Vúmero de velocidades (para a frente / marcha-atrás)		
/elocidade máxima de deslocação		20 km/h
Travão de estacionamento		Liberação hidráulica da mola SAHR
Fravão de serviço		Travão de serviço - Hidráulico
ildráulico		
ipo de bomba hidráulica		Bomba de engrenagem
ébito hidráulico / Pressão hidráulica		84 I/min-235 bar
Capacidade do tanque		
leo hidráulico		80 I
Ruído e vibração		
Ruído no posto de condução (LpA)		72 dB
Ruído ambiente (LwA)		92 dB
Vibração em mãos e braços		< 2.50 m/s²
Diversos		
Rodas direcionais (dianteira / traseira)		2/2
Rodas de tração (dianteira / traseira)		2/2

Opções/acabamentos


S: Standard / O: Opção / -: Não disponível


-	
Carregador externo - 30kW DC - lões de lí	tio - Monofásico/Trifásico
Onboard charger - 3kW AC_MT	
Posto do operador	
Ar condicionado manual	
Banco de tecido com suspensão pneumá	tica - GRAMMER
Coluna de direção regulável e telescópica	a a
Heating	
janela traseira com remoção de gelo	
Limpa-para-brisas de teto	
Limpa-para-brisas traseiro	
Porta de alimentação de 12Volt	
Porta-documentos	
Rádio sintonizador para automóvel - 50W	
Suporte para telefone	
Motorização/Potência	
Carregador de bordo 9kW	
Iluminação	
luzes de estrada dianteiras LED	
Luzes de trabalho dianteiras LED na cabi	na (x2)
Luzes de trabalho traseiras LED na cabin	a (x2)
Luz rotativa	
Segurança	
Aviso sonoro nos movimentos de marcha-	-atrás
Corte da bateria	
Parasol no pára-brisas	
Speed limiter	

Standard	
0	
S	
•	
0	
0	
\$	
S	
0	
S	
S	
S	
0	
0	
0	
0	
S	
\$	
S	
0	
s	
S	
s	
0	

MT 625 e - Esquemas dimensionais








MT 625 e - Diagramas de carga

Máquina sobre rodas com garfos

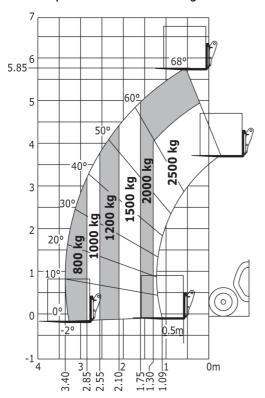





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes