Scheda tecnica:

MLT 738-130 PS+ (S1)





	MLT 738-130 PS+ (S	(12 UI) creato II 30 novembre 2025 03:12 UI	
Capacità		Metrico	
Portata massima	Q	3800 kg	
Altezza massima di sollevamento	h3	6.91 m	
Sbraccio massimo		3.98 m	
Sbraccio alla massima altezza		1 m	
Forza di strappo con benna		6095 daN	
Peso e dimensioni			
Peso a vuoto (con forche)		7510 kg	
Altezza libera dal suolo	m4	0.41 m	
Interasse	y	2.81 m	
Lunghezza al portaforche (con gancio traino)	l11	5.03 m	
Sbalzo anteriore		1.27 m	
Larghezza	b1	2.39 m	
Larghezza cabina	b4	0.95 m	
Altezza	h17	2.38 m	
Angolo di inclinazione in avanti	a5	133 °	
Angolo di inclinazione verso l'alto	a4	14 °	
Raggio di sterzata (esterno ruote)	Wa1	3.93 m	
Modelli di pneumatici		Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8	
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2/2	
Tipi di sterzata		Manicrab, 2 ruote direttrici, 4 ruote direttrici, Sterzata a "granchio"	
Performance			
Sollevamento		7.30 s	
Abbassamento		5.50 s	
Uscita sfilo		6.30 s	
Rientro sfilo		5.70 s	
Inclinazione verso l'alto		3.60 s	
Inclinazione verso il basso		3.10 s	
Motore Marca motore		Deutz	
Norma motore		Stage V	
Modello motore		TCD 3.6 L4	
Numero di cilindri - Cilindrata		4 - 3621 cm³	
Potenza motore (CV / kW)		129 cv / 95 kW	
Coppia massima / Regime motore		500 Nm @1600 rpm	
Forza di trazione		8000 daN	
Dispositivo di pulizia automatica radiatori		Standard	
Sistema di raffreddamento motore		4 radiatori (acqua + aria + olio idraulico + olio della	
Convalidato HVO (secondo la norma EN 15940)		trasmissione) Sì	
Trasmissione			
Tipo di trasmissione		Convertitore di coppia	
Cambio		Powershift	
Numero di marce (avanti / indietro)		6/3	
Velocità di trasferimento massima (la velocità può variare in funzione della normativa del paese)		40 km/h	
Bloccaggio differenziale		Differenziale a slittamento limitato sull'asse anteriore	
Freno stazionamento		Freno di stazionamento negativo automatico	
Freno di servizio		Freni multidisco a bagno d'olio su assale anteriore e	
ldraulico		posteriore	
Tipo di pompa		Pompa a cilindrata variabile	
Portata idraulica - Pressione idraulica		150 l/min - 270 bar	
Distributore "flow sharing"		Standard	
Capacità del serbatoio			
Capacità del serbatoio idraulico		135 l	
Carburante		120 l	
Liquido additivo diesel DEF (tipo AdBlue®)		10 l	
Rumore e vibrazione		70.40	
Dominion (A) also and discrete discrete (Lord) and also are the Lord (Lord)		72 dB	
Rumorosità al posto di guida (LpA) secondo la norma NF EN 12053		0.50 / 2	
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		< 2.50 m/s²	
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia Varie			
Rumorosità al posto di guida (LpA) secondo la norma NF EN 12053 Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia Varie Omologazione trattore Certificazione della cabina		< 2.50 m/s ² Omologazione trattore Cabina ROPS - FOPS Livello 2	

tabella pneumatici opzionale


	Altezza
LLIANCE - A585 - 460/70 R24 159A8	2.37 m
NOKIAN - TRI STEEL - 460/65 R24 156A8	2.36 m
MICHELIN - BIBLOAD - 460/70 R24 159A8	2.37 m
MICHELIN - BIBLOAD - 500/70 R24 164A8	2.39 m
MICHELIN - XMCL - 500/70 R24 164A8	2.39 m
MICHELIN - XHA - 15.5 R25 158A2	2.37 m
MICHELIN - XMCL - 460/70 R24 159A8	2.37 m
RELLEBORG - TH400 - 460/70 R24 159A8	2.37 m
RELLEBORG - TH400 - 500/70 R24 164A8	2.39 m
FRELLEBORG - TH500 - 460/70 R24 159A8	2.37 m
VREDESTEIN - ENDURION - 460/70 R24 159A8	2.38 m
VREDESTEIN - ENDURION - 500/70 R24 164A8	2.41 m

Opzioni / Livello finitura


S: Standard / O: Opzione / -: non disponibile

	Classic	Premium	Elite	Platinum
Funzione di sollevamento				
Blocco idraulico dell'accessorio	0	0	0	S
Intelligent Hydraulics	0	0	0	S
L'impianto idraulico rigenerativo	0	0	0	S
Stazione operatore				
Allineamento automatico ruote	0	0	S	S
Autoradio con sintonizzatore - 50W	S		-	-
Climatizzatore automatico	0	S	S	S
Contenitore - Sullo scaffale	0	0	0	S
Pacchetto telecamera SafeView - lato destro e posteriore (x2)	0	0	0	S
Radio USB Bluetooth - Con microfono aggiuntivo - 100W	0	0	S	S
Radio USB Bluetooth - Con microfono integrato - 100W	0	S	-	-
Schermo di visione - 7 pollici.	S	S	S	S
Sedile in tessuto a sospensione meccanica - GRAMMER	S	-	-	-
Sedile in tessuto a sospensione pneumatica a bassa frequenza con riscaldamento - GRAMMER	0	0	0	S
Sedile in tessuto a sospensione pneumatica - GRAMMER	0	S	-	-
Sedile in tessuto con sospensione pneumatica a bassa frequenza - GRAMMER	0	0	S	-
Sospensione a sbalzo - "CRC attivo "	0	0	S	S
Specchietto retrovisore esterno destro elettrico con sbrinamento	0	0	S	S
Telecamera HighView sulla testa del braccio (parte telescopica)	0	0	0	S
Tergicristalli anteriore addizionale	0	S	S	S
Tergicristallo laterale	S	S	S	S
Motorizzazione/Potenza				
Acceleratore manuale	0	0	S	S
Idraulica con portata continua	0	0	S	S
Ventola con inversione automatica	S	S	S	S
Funzioni secondarie				
Sistema di ingrassaggio automatico (AGS) - Telaio + braccio	0	0	0	S
Luci				
Luci di lavoro a LED - Sulla parte superiore del braccio (parte fissa) (x2)	0	0	0	S
Luci di lavoro laterali a LED+ (x4)	0	0	0	S
Luci stradali a LED anteriori	0	0	0	S

MLT 738-130 PS+ (S1) - Disegno quotato

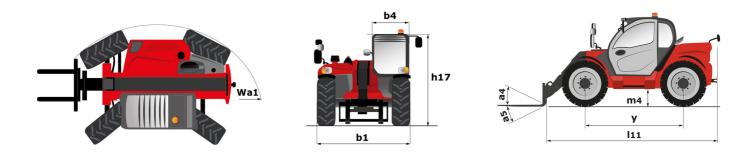

MLT 738-130 PS+ (S1) - Diagramma di carico Macchina su pneumatici con forche







Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes