

Scheda tecnica :

MLT 940-140 V+ (S2)



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacità		Metrico
Portata massima	Q	4000 kg
Altezza massima di sollevamento	h3	9.10 m
Sbraccio massimo		6.55 m
Sbraccio alla massima altezza		2.40 m
Forza di strappo con benna		5402 daN
Peso e dimensioni		
Peso a vuoto (con forche)		8440 kg
Altezza libera dal suolo	m4	0.42 m
Interasse	y	2.81 m
Lunghezza al portaforche (con gancio traino)	l11	5.12 m
Sbalzo anteriore		1.36 m
Larghezza	b1	2.39 m
Larghezza cabina	b4	0.95 m
Altezza	h17	2.38 m
Angolo di inclinazione in avanti	a5	133 °
Angolo di inclinazione verso l'alto	a4	14 °
Raggio di sterzata (esterno ruote)	Wa1	3.93 m
Modelli di pneumatici		Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 2
Tipi di sterzata		Manicrab, 2 ruote direttrici, 4 ruote direttrici, Sterzata a "granchio"
Performance		
Sollevamento		6.50 s
Abbassamento		7.20 s
Uscita sfilo		11 s
Rientro sfilo		8.10 s
Inclinazione verso l'alto		3.20 s
Inclinazione verso il basso		2.90 s
Motore		
Marca motore		Deutz
Norma motore		Stage V
Modello motore		TCD 3.6 L4
Numero di cilindri - Cilindrata		4 - 3621 cm³
Potenza motore (CV / kW)		136 cv / 100 kW
Coppia massima / Regime motore		500 Nm @1600 rpm
Forza di trazione		6200 daN
Dispositivo di pulizia automatica radiatori		Standard
Sistema di raffreddamento motore		Engine cooling system - 4 radiators (water + intercooler + hydraulic oil + hydraulic oil for transmission)
Convalidato HVO (secondo la norma EN 15940)		SI
Trasmissione		
Tipo di trasmissione		M-Vario Plus
Velocità di trasferimento massima (la velocità può variare in funzione della normativa del paese)		40 km/h
Bloccaggio differenziale		Differenziale a slittamento limitato sull'asse anteriore
Freno stazionamento		Freno di stazionamento negativo automatico
Freno di servizio		Freni multidisco a bagno d'olio su assale anteriore e posteriore
Idraulico		
Tipo di pompa		Pompa a cilindrata variabile
Portata idraulica - Pressione idraulica		170 l/min - 270 bar
Distributore "flow sharing"		Standard
Capacità del serbatoio		
Capacità del serbatoio idraulico		135 l
Carburante		120 l
Liquido additivo diesel DEF (tipo AdBlue®)		10 l
Rumore e vibrazione		
Rumorosità al posto di guida (LpA) secondo la norma NF EN 12053		72 dB
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		2.50 m/s²
Varie		
Omologazione trattore		Omologazione trattore
Certificazione della cabina		Cabina ROPS - FOPS Livello 2
Comandi		JSM

tabella pneumatici opzionale


	Altezza	Larghezza
ALLIANCE - A585 - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
NOKIAN - TRI STEEL - 460/65 R24 156A8	2.36 m	2.40 m
MICHELIN - BIBLOAD - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
MICHELIN - BIBLOAD - 500/70 R24 164A8	2.39 m	2.43 m
MICHELIN - XHA - 15.5 R25 158A2	2.37 m	2.40 m
MICHELIN - XMCL - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
MICHELIN - XMCL - 500/70 R24 164A8	2.39 m	2.43 m
TRELLEBORG - TH400 - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
TRELLEBORG - TH400 - 500/70 R24 164A8	2.39 m	2.42 m
TRELLEBORG - TH500 - 460/70 R24 159A8	2.37 m	2.40 m
VREDESTEIN - ENDURION - 460/70 R24 159A8	2.38 m	2.41 m
VREDESTEIN - ENDURION - 500/70 R24 164A8	2.41 m	2.44 m

Opzioni / Livello finitura

S : Standard / O : Opzione / - : non disponibile


	Classic	Premium	Elite	Platinum
Funzione di sollevamento				
Blocco idraulico dell'accessorio	O	O	O	S
Intelligent Hydraulics	O	O	S	S
L'impianto idraulico rigenerativo	O	S	S	S
Stazione operatore				
Allineamento automatico ruote	O	O	S	S
Autoradio con sintonizzatore - 50W	S	-	-	-
Climatizzatore automatico	O	S	S	S
Contenitore - Sullo scaffale	O	O	O	S
Pacchetto telecamera SafeView - lato destro e posteriore (x2)	O	O	O	S
Radio USB Bluetooth - Con microfono aggiuntivo - 100W	O	O	S	S
Radio USB Bluetooth - Con microfono integrato - 100W	O	S	-	-
Schermo di visione - 7 pollici.	S	S	S	S
Sedile in tessuto a sospensione meccanica - GRAMMER	S	-	-	-
Sedile in tessuto a sospensione pneumatica a bassa frequenza con riscaldamento - GRAMMER	O	O	O	S
Sedile in tessuto a sospensione pneumatica - GRAMMER	O	S	-	-
Sedile in tessuto con sospensione pneumatica a bassa frequenza - GRAMMER	O	O	S	-
Sospensione a sbalzo - "CRC attivo"	O	O	S	S
Specchietto retrovisore estemo destro elettrico con sbrinamento	O	O	S	S
Telecamera HighView sulla testa del braccio (parte telescopica)	O	O	O	S
Tergicristalli anteriore addizionale	O	S	S	S
Tergicristallo laterale	S	S	S	S
Motorizzazione/Potenza				
Acceleratore manuale	S	S	S	S
Idraulica con portata continua	O	O	S	S
Ventola con inversione automatica	S	S	S	S
Funzioni secondarie				
Sistema di ingrassaggio automatico (AGS) - Telaio + braccio	O	O	O	S
Luci				
Luci di lavoro a LED - Sulla parte superiore del braccio (parte fissa) (x2)	O	O	O	S
Luci di lavoro laterali a LED+ (x4)	O	O	O	S
Luci stradali a LED anteriori	O	O	O	S


MLT 940-140 V+ (S2) - Disegno quotato

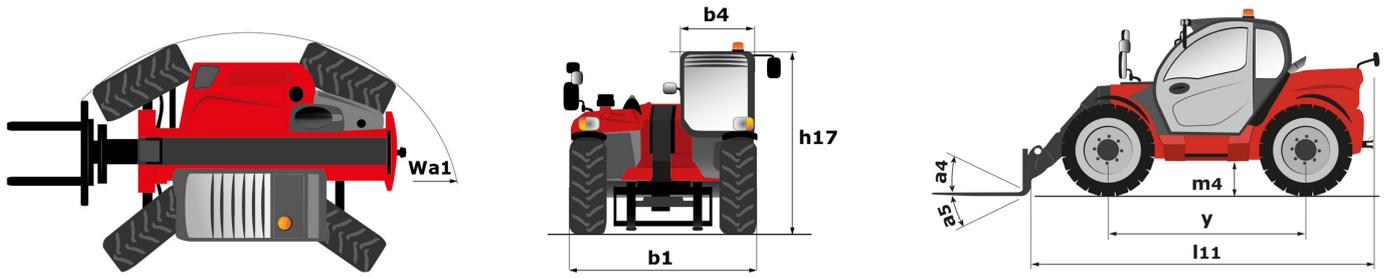

MLT 940-140 V+ (S2) - Diagramma di carico

Macchina su pneumatici con forche

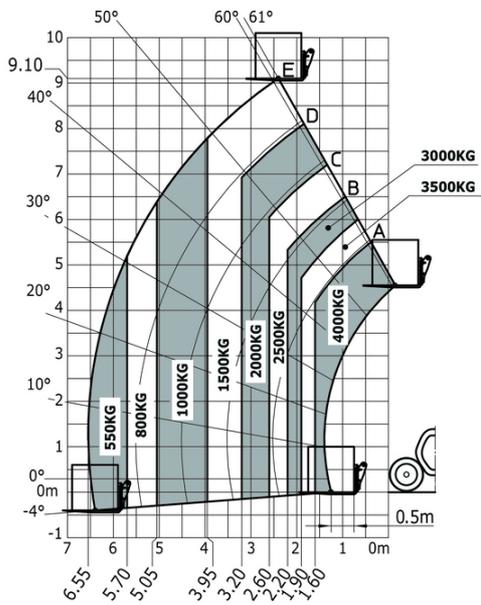

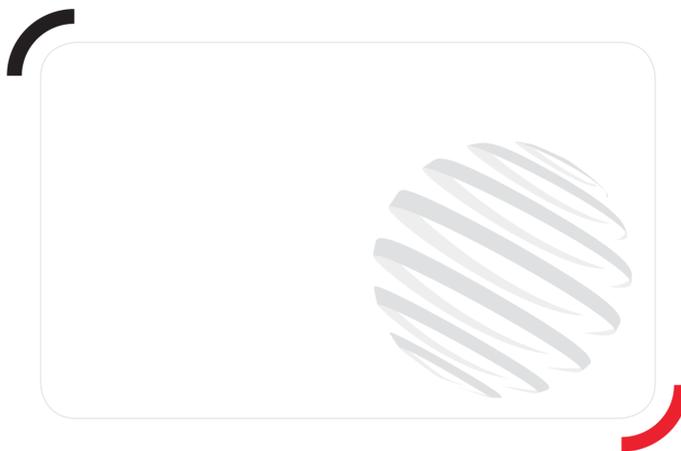

 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes