Technisches Datenblatt:

SE 0808








	SE 0808	Erstellt am 9. November 2025 um 17:02 UTC
Kapazität		Metrisch
Arbeitshöhe	h21	7.80 m
Working height maximum (indoor)	h21	7.80 m
Working height maximum (outdoor)	h21'	7.80 m
Platform height maximum (indoor)	h7	5.80 m
Platform height maximum (outdoor)	h7'	5.80 m
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q	230 kg
Max. capacity on the extension deck		115 kg
Personenanzahl (innen / außen)		2/1
Gewicht und Abmessungen		27.
Plattformgewicht*		1500 kg
Arbeitskorb Abmessungen (Länge x Breite)	lp / ep	1.64 m x 0.75 m
Platform dimensions with extension (length x width)	тр / ер	2.54 m x 0.75 m
	h20	1.02 m
Gesamthöhe (Zugang)	I1	
Gesamtlänge		1.88 m
Gesamtbreite	b1	0.81 m
Gesamthöhe	h17	2.17 m
Gesamthöhe (zusammengeklappt)	h18 ***	1.99 m
Deck opening length	dp	0.90 m
Overall length with platform extension	I15	2.76 m
Outside turning radius - platform	Wa2	1.73 m
Innerer Wenderadius		0 m
Ground clearance with pothole guards deployed	m6	0.01 m
Ground clearance with pothole guards folded	m2	0.05 m
Radstand	у	1.40 m
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit - verstaut		4.50 km/h
Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus		0.80 km/h
Raise speed (laden) / Lower speed (laden)		17 s / 18 s
Steigfähigkeit		25 %
Indoor and outdoor max Tilt Rating (Fore and Aft / Side-to-Side)		3.50 ° / 1.50 °
Reifen		
Bereifung		Solid non-marking tires
Reifenmodelle		12 x 4 in / 305 x 106 mm
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 0
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 0
Bremsräder (vorne / hinten)		2 / 0
Betriebsbremse		Elektrisch
Motor/Batterie		
Battery technology		Semi-traction
Number of batteries / Battery nominal voltage / Batteriekapazität		4 / 6 V / 185 Ah
Battery energy		4.40 kW/h
Integriertes Ladegerät (V) / On-board charger (A)		24 V / 30 A
Sonstiges		24 V / 30 A
•		146
Number of cycles with STD Battery (HIRD) Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck		250 bar
Kapazität des Hydraulikölbehälters		250 Dai 12 I
, ,		
Sound pressure level (platform work station) (LpA)		66.60 dB
Vibrationswert an Händen/Armen		< 0.50 m/s²
Einhaltung von Normen		E I By I di
This machine is in compliance with:		Europäische Richtlinien: 2006/42/EG - Maschinen (Neufassung EN280-1:2022) - 2004/108/EG (EMV) - EMV nach EN 12895 / 2015 +A1 / 2019


^{*}Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered *** Bei heruntergeklapptem Schutzgeländer

SE 0808 - Lastdiagramm

Lastdiagramm für Hubarbeitsbühne

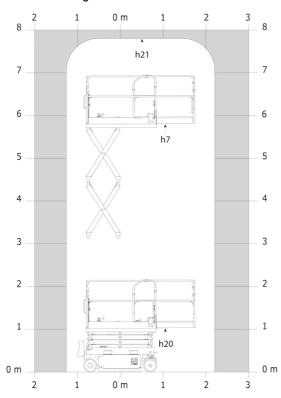

SE 0808 - Maßzeichnung

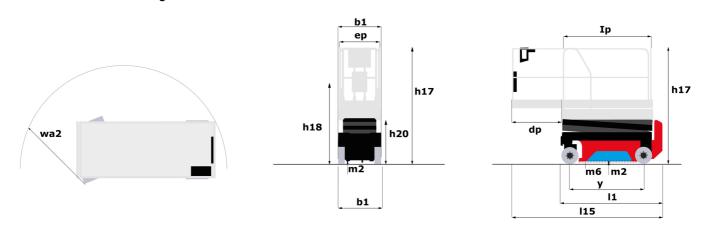

Ausrüstung

2 schwenkbare Behälter (hydraulisch/elektrisch) Alarmton und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle) Battery - 24V - 185Ah - semi-traction Betriebsstundenzähler CAN-Bus-Technologie Colour screen with integrated diagnostics Descent alarm Easy Link with 2 year Service Electrical front wheel brake Folding rails with full height access gate Kontrollleuchte für Batterieladezustand Manuelle Notfallabsenkung Multi-voltage on-board charger - 24V - 30A - Single-phase Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb und|am Oberwagen Schiebekorbverlängerung - 90 cm Schlaglochschutz mit automatischer Auslösung Side and rear forklift pockets Signalhorn im Arbeitskorb

Optional 110 oder 230 V Stecker mit Differenzialschutzschalter Audio warning on all motion Audio warning on translation Biodegradable hydraulic oil - Grade 32 Easy Link - With access control keypad Easy link with remote lock Safety kit - Hamess + helmet Working light (x1) on basket





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)