Technisches Datenblatt:

SE 0808








Kapazität		Metrisch
Arbeitshöhe	h21	7.80 m
Max. Arbeitshöhe (innen)	h21	7.80 m
Max. Arbeitshöhe (außen)	h21'	7.80 m
Max. Plattformhöhe (innen)	h7	5.80 m
Max. Plattformhöhe (außen)	h7'	5.80 m
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q	230 kg
Max. Tragfähigkeit des Plattformausschubs		115 kg
Zulässige Personenanzahl (innen / außen)		2 / 1
Gewicht und Reifengröße		
Gewicht der Arbeitsbühne*		1500 kg
Abmessungen Arbeitskorb (Länge x Breite)	lp / ep	1.64 m x 0.75 m
Abmessungen Arbeitskorb mit Plattformausschub (Länge x Breite)		2.54 m x 0.75 m
Bodenfreiheit (Zugang)	h20	1.02 m
Sesamtlänge	11	1.88 m
Gesamtbreite	b1	0.81 m
Gesamthöhe	h17	2.17 m
Bauhöhe eingefahren	h18 ***	1.99 m
änge des Auszugs	dp	0.90 m
Gesamtlänge mit Plattformausschub	l15	2.76 m
kußerer Wenderadius Korb	Wa2	1.73 m
nnerer Wenderadius	WdZ	
	6	0 m 0.01 m
lodenfreiheit mit ausgefahrener Umsturzsicherung	m6	
Rodenfreiheit mit eingekla	m2	0.05 m
Radstand	у	1.40 m
eistung		4.50.1 (1)
Fahrgeschwindigkeit - Transportmodus		4.50 km/h
ahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus		0.80 km/h
leschleunigen / Verzögem		17 s / 18 s
Steigfähigkeit		25 %
/ulässige Nivellierung (vorne / seite)		3.50 ° / 1.50 °
Reifen		
lereifung		Nicht markierende Vollgummireifen
Reifenmodelle		12 x 4 in / 305 x 106 mm
ntriebsräder (vorne / hinten)		2 / 0
enkräder (vorne / hinten)		2 / 0
Sebremste Räder / Räder		2 / 0
estellbremse	<u> </u>	Elektrisch
Aotor/Batterie		
atterietechnologie		Semi-traction
Anzahl Batterien / Nennspannung der Batterie / Batteriekapazität		4 / 6 V / 185 Ah
latterieenergie		4.40 kW/h
ntegriertes Ladegerät / Ladegerät		24 V / 30 A
ionstiges		
nzahl der Zyklen mit Standardbatterie (HIRD)		146
lydraulikfördermenge – Hydraulikdruck		250 bar
assungsvermögen des Hydrauliktanks		12 l
Schalldruckpegel (Arbeitskorbniveau) (LpA)		66.60 dB
ichwingungsbelastung Hand/Arm		< 0.50 m/s²
Einhaltung von Normen		
viese Maschine entspricht:	(Europäische Richtlinien: 2006/42/EG - Maschine Neufassung EN280-1:2022) - 2004/108/EG (EMV EMV nach EN 12895 / 2015 +A1 / 2019


^{*}Variiert und ist Abhängig von den Länderspezifischen Optionen *** Bei heruntergeklapptem Schutzgeländer

SE 0808 - Traglasttabellen

Lastdiagramm für Hubarbeitsbühne

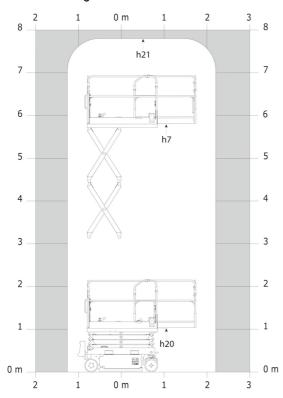

SE 0808 - Maßzeichnung

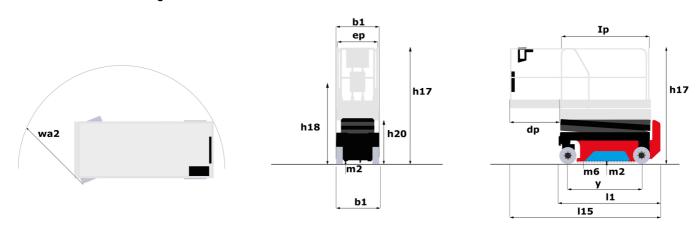

Ausstattung

2 schwenkbare Behälter (hydraulisch/elektrisch) Alarmton und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle) Batterieentladeanzeige Battery - 24V - 185Ah - semi-traction Betriebsstundenzähler CAN-Bus-Technologie Colour screen with integrated diagnostics Descent alarm Easy link Folding rails with full height access gate Frein électrique des roues avant Manuelle Notfallabsenkung Multi-voltage on-board charger - 24V - 30A - Single-phase Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb und|am Oberwagen Schiebekorbverlängerung - 90 cm Schlaglochschutz mit automatischer Auslösung Side and rear forklift pockets Signalhorn im Arbeitskorb

Optional 110 oder 230 V Steckdose mit Schutzschalter Akustische Wamung bei jeder Bewegung Arbeitsscheinwerfer (x1) am Korb Audiowamung zur Übersetzung Easy Link mit Femverriegelung Easy Link – Mit Zutrittskontrolltastatur Sicherheitskit (Helm + Sicherheitsgurt)

biologisch abbaubares Öl





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes