Technisches Datenblatt:

## **SE 0808**








	SE OBOB Erstell	t am 9. November 2025 um 19:05 UTC
Kapazität		Metrisch
Arbeitshöhe	h21	7.80 m
Max. Arbeitshöhe (innen)	h21	7.80 m
Max. Arbeitshöhe (außen)	h21'	7.80 m
Max. Plattformhöhe (innen)	h7	5.80 m
Max. Plattformhöhe (außen)	h7'	5.80 m
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q	230 kg
Max. Tragfähigkeit des Plattformausschubs		115 kg
Zulässige Personenanzahl (innen / außen)		2/1
Gewicht und Reifengröße		•
Gewicht der Arbeitsbühne*		1500 kg
Abmessungen Arbeitskorb (Länge x Breite)	lp / ep	1.64 m x 0.75 m
Abmessungen Arbeitskorb mit Plattformausschub (Länge x Breite)	,p / ep	2.54 m x 0.75 m
Bodenfreiheit (Zugang)	h20	1.02 m
Gesamtlänge	11	1.88 m
Gesamthreite	b1	0.81 m
Gesamthöhe	h17	2.17 m
Bauhöhe eingefahren	h18 ***	1.99 m
Länge des Auszugs	dp	0.90 m
Gesamtlänge mit Plattformausschub	I15	2.76 m
Äußerer Wenderadius Korb	Wa2	1.73 m
Innerer Wenderadius		0 m
Bodenfreiheit mit ausgefahrener Umsturzsicherung	m6	0.01 m
Bodenfreiheit mit eingekla	m2	0.05 m
Radstand	у	1.40 m
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit - Transportmodus		4.50 km/h
Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus		0.80 km/h
Beschleunigen / Verzögem		17 s / 18 s
Steigfähigkeit		25 %
Zulässige Nivellierung (vome / seite)		3.50 ° / 1.50 °
Reifen		
Bereifung		Nicht markierende Vollgummireifen
Reifenmodelle		12 x 4 in / 305 x 106 mm
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 0
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 0
Gebremste Räder / Räder		2 / 0
Festellbremse		Elektrisch
Motor/Batterie		
Batterietechnologie		Semi-traction Semi-traction
Anzahl Batterien / Nennspannung der Batterie / Batteriekapazität		4 / 6 V / 185 Ah
Batterieenergie		4.40 kW/h
Integriertes Ladegerät / Ladegerät		24 V / 30 A
Sonstiges		
Anzahl der Zyklen mit Standardbatterie (HIRD)		146
Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck		250 bar
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		12
Schalldruckpegel (Arbeitskorbniveau) (LpA)		66.60 dB
Schwingungsbelastung Hand/Arm		< 0.50 m/s <sup>2</sup>
Einhaltung von Normen		
Diese Maschine entspricht:	Eu (Ne	ropäische Richtlinien: 2006/42/EG - Maschinen ufassung EN280-1:2022) - 2004/108/EG (EMV) - EMV nach EN 12895 / 2015 +A1 / 2019


<sup>\*</sup>Variiert und ist Abhängig von den Länderspezifischen Optionen \*\*\* Bei heruntergeklapptem Schutzgeländer

## SE 0808 - Traglasttabellen

#### Lastdiagramm für Hubarbeitsbühne

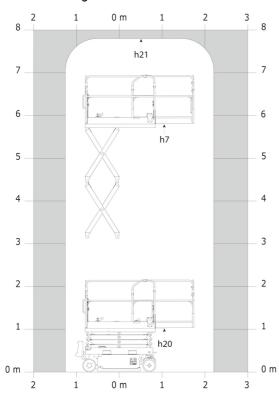

## SE 0808 - Maßzeichnung

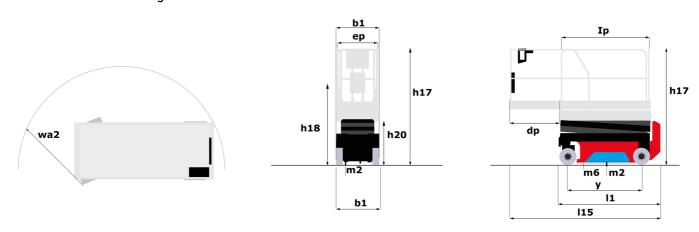

## **Ausstattung**

#### 2 schwenkbare Behälter (hydraulisch/elektrisch) Alarmton und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle) Batterieentladeanzeige Battery - 24V - 185Ah - semi-traction Betriebsstundenzähler CAN-Bus-Technologie Colour screen with integrated diagnostics Descent alarm Easy link Folding rails with full height access gate Frein électrique des roues avant Manuelle Notfallabsenkung Multi-voltage on-board charger - 24V - 30A - Single-phase Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb und|am Oberwagen Schiebekorbverlängerung - 90 cm Schlaglochschutz mit automatischer Auslösung Side and rear forklift pockets Signalhorn im Arbeitskorb

# Optional 110 oder 230 V Steckdose mit Schutzschalter Akustische Wamung bei jeder Bewegung Arbeitsscheinwerfer (x1) am Korb Audiowamung zur Übersetzung Easy Link mit Fernverriegelung Easy Link – Mit Zutrittskontrolltastatur Sicherheitskit (Helm + Sicherheitsgurt) biologisch abbaubares Öl





#### Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes