Technisches Datenblatt:

SE 0808








	se osos Erstel	SE 0808 Erstellt am 13. Dezember 2025 um 17:30 UTC	
Kapazität		Metrisch	
Arbeitshöhe	h21	7.80 m	
Max. Arbeitshöhe (innen)	h21	7.80 m	
Max. Arbeitshöhe (außen)	h21'	7.80 m	
Max. Plattformhöhe (innen)	h7	5.80 m	
Max. Plattformhöhe (außen)	h7'	5.80 m	
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q	230 kg	
Max. Tragfähigkeit des Plattformausschubs		115 kg	
Zulässige Personenanzahl (innen / außen)		2 / 1	
Gewicht und Reifengröße			
Gewicht der Arbeitsbühne*		1500 kg	
Abmessungen Arbeitskorb (Länge x Breite)	lp / ep	1.64 m x 0.75 m	
Abmessungen Arbeitskorb mit Plattformausschub (Länge x Breite)		2.54 m x 0.75 m	
Bodenfreiheit (Zugang)	h20	1.02 m	
Gesamtlänge	l1	1.88 m	
Gesamtbreite	b1	0.81 m	
Gesamthöhe	h17	2.17 m	
Bauhöhe eingefahren	h18 ***	1.99 m	
Länge des Auszugs	dp	0.90 m	
Gesamtlänge mit Plattformausschub	I15	2.76 m	
Äußerer Wenderadius Korb	Wa2	1.73 m	
Innerer Wenderadius	WUZ	0 m	
Bodenfreiheit mit ausgefahrener Umsturzsicherung	m6	0.01 m	
Bodenfreiheit mit eingekla	m2	0.05 m	
Radstand	V	1.40 m	
Leistung	y	1.40 111	
Fahrgeschwindigkeit - Transportmodus		4.50 km/h	
Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus		0.80 km/h	
Beschleunigen / Verzögem		17 s / 18 s	
Steigfähigkeit		25 %	
Zulässige Nivellierung (vome / seite)		3.50 ° / 1.50 °	
Reifen		3.30 / 1.30	
Bereifung		Nicht kreidende Bandage	
Reifenmodelle		12 x 4 in / 305 x 106 mm	
Antriebsräder (vome / hinten)		2 / 0	
Lenkräder (vome / hinten)		2 / 0	
Gebremste Räder		2 / 0	
Festellbremse		Elektrisch	
Motor/Batterie Potorioteche Leite		Onesi transtina	
Batterietechnologie		Semi-traction	
Nennleistung des Elektromotors		0.55 kW	
Batterie		24 V	
Anzahl Batterien / Batteriekapazität		4 / 185 Ah	
Batterieenergie		4.44 kWh	
Integriertes Ladegerät		24 V / 30 A	
Sonstiges			
Anzahl der Zyklen mit Standardbatterie (HIRD)		146	
Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck		250 bar	
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		12	
Schalldruckpegel (Arbeitskorbniveau) (LpA)		66.60 dB	
Schwingungsbelastung Hand/Arm		0.50 m/s²	
Einhaltung von Normen			
Diese Maschine entspricht:	(Europäische Richtlinien: 2006/42/EG - Maschinen Neufassung EN280-1:2022) - 2004/108/EG (EMV) - EMV nach EN 12895 / 2015 +A1 / 2019	


^{*}Variiert und ist Abhängig von den Länderspezifischen Optionen *** Bei heruntergeklapptem Schutzgeländer

SE 0808 - Traglasttabellen

Lastdiagramm für Hubarbeitsbühne

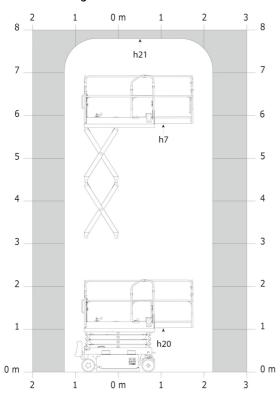

SE 0808 - Maßzeichnung

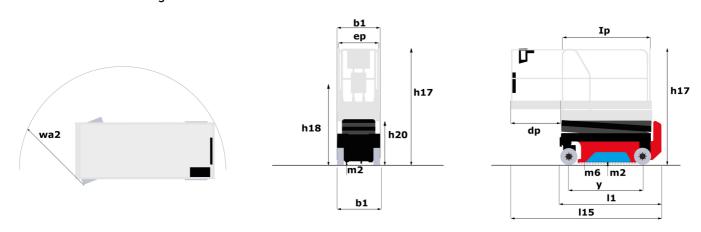

Ausstattung

2 schwenkbare Behälter (hydraulisch/elektrisch) Alarmton und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle) Batterieentladeanzeige Battery - 24V - 185Ah - semi-traction Betriebsstundenzähler CAN-Bus-Technologie Colour screen with integrated diagnostics Descent alarm Easy link Folding rails with full height access gate Frein électrique des roues avant Manuelle Notfallabsenkung Multi-voltage on-board charger - 24V - 30A - Single-phase Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb und|am Oberwagen Schiebekorbverlängerung - 90 cm Schlaglochschutz mit automatischer Auslösung Side and rear forklift pockets Signalhorn im Arbeitskorb

Optional 110 oder 230 V Steckdose mit Schutzschalter Akustische Wamung bei jeder Bewegung Arbeitsscheinwerfer (x1) am Korb Audiowamung zur Übersetzung Easy Link mit Fernverriegelung Easy Link – Mit Zutrittskontrolltastatur Sicherheitskit (Helm + Sicherheitsgurt)

biologisch abbaubares Öl





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes