

Technisches Datenblatt :

# **SE 0808**

OXYGEN



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


Kapazität		Metrisch
Arbeitshöhe	h21	7.80 m
Max. Arbeitshöhe (innen)	h21	7.80 m
Max. Arbeitshöhe (außen)	h21'	7.80 m
Max. Plattformhöhe (innen)	h7	5.80 m
Max. Plattformhöhe (außen)	h7'	5.80 m
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q	230 kg
Max. Tragfähigkeit des Plattformausschubs		115 kg
Zulässige Personenanzahl (innen / außen)		2 / 1
Gewicht und Reifengröße		
Gewicht der Arbeitsbühne*		1500 kg
Abmessungen Arbeitskorb (Länge x Breite)	l p / ep	1.64 m x 0.75 m
Abmessungen Arbeitskorb mit Plattformausschub (Länge x Breite)		2.54 m x 0.75 m
Bodenfreiheit (Zugang)	h20	1.02 m
Gesamtlänge	l1	1.88 m
Gesamtbreite	b1	0.81 m
Gesamthöhe	h17	2.17 m
Bauhöhe eingefahren	h18 ***	1.99 m
Länge des Auszugs	dp	0.90 m
Gesamtlänge mit Plattformausschub	l15	2.76 m
Äußerer Wenderadius Korb	Wa2	1.73 m
Innerer Wenderadius		0 m
Bodenfreiheit mit ausgefahrener Umsturzsicherung	m6	0.01 m
Bodenfreiheit mit eingeklapptem Schutzgeländer	m2	0.05 m
Radstand	y	1.40 m
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit - Transportmodus		4.50 km/h
Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus		0.80 km/h
Beschleunigen / Verzögern		17 s / 18 s
Steigfähigkeit		25 %
Zulässige Nivellierung (vorne / seite)		3.50 ° / 1.50 °
Räifen		
Bereifung		Nicht kreidende Bandage
Reifenmodelle		12 x 4 in / 305 x 106 mm
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 0
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 0
Gebremste Räder		2 / 0
Feststellbremse		Elektrisch
Motor/Batterie		
Batterietechnologie		Semi-traction
Nennleistung des Elektromotors		0.55 kW
Batterie		24 V
Anzahl Batterien / Batteriekapazität		4 / 185 Ah
Batterieenergie		4.44 kWh
Integriertes Ladegerät		24 V / 30 A
Sonstiges		
Anzahl der Zyklen mit Standardbatterie (HIRD)		146
Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck		250 bar
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		12 l
Schalldruckpegel (Arbeitskorbniveau) (LpA)		66.60 dB
Schwingungsbelastung Hand/Arm		0.50 m/s <sup>2</sup>
Einhaltung von Normen		
Diese Maschine entspricht:		Europäische Richtlinien: 2006/42/EG - Maschinen (Neufassung EN280-1:2022) - 2004/108/EG (EMV) - EMV nach EN 12895 / 2015 +A1 / 2019

\*Variiert und ist abhängig von den länderspezifischen Optionen




\*\*\* Bei heruntergeklapptem Schutzgeländer

## SE 0808 - Traglasttabellen

Lastdiagramm für Hubarbeitsbühne

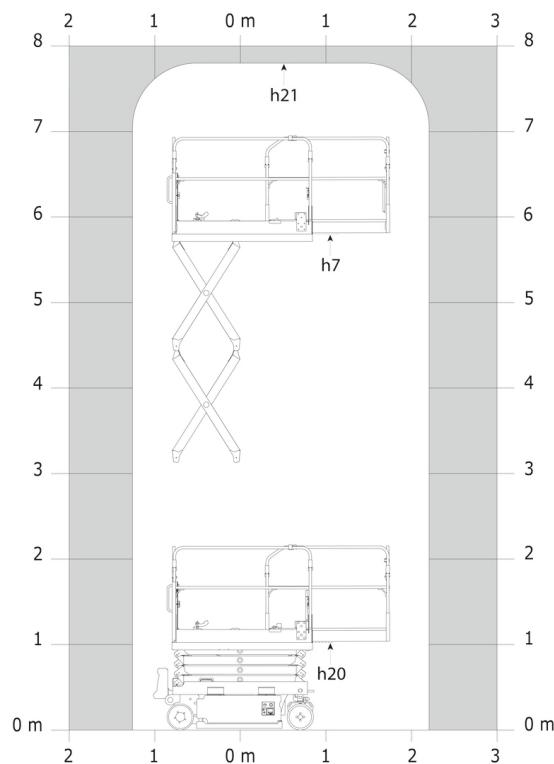

## SE 0808 - Maßzeichnung

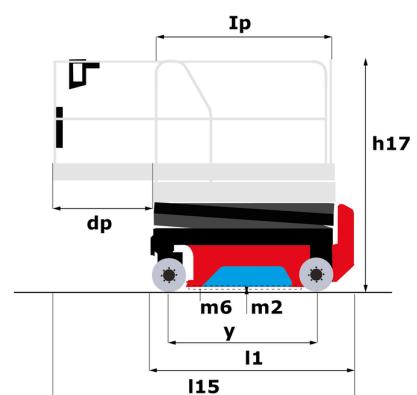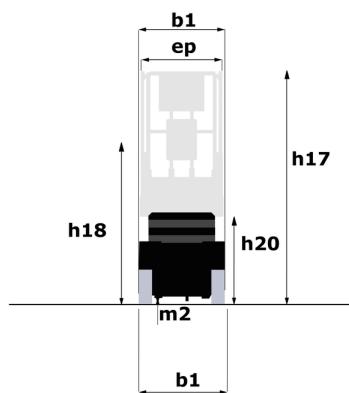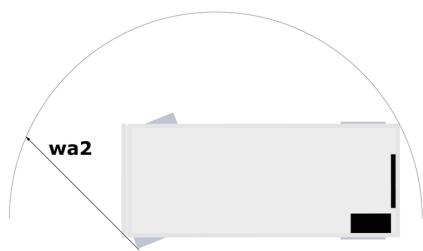

## Ausstattung

### Standard

2 schwenkbare Behälter (hydraulisch/elektrisch)

Alarmton und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle)

Batterieentladeanzeige

Battery - 24V - 185Ah - semi-traction

Betriebsstundenzähler

CAN-Bus-Technologie

Colour screen with integrated diagnostics

Descent alarm

Easy link

Folding rails with full height access gate

Frein électrique des roues avant

Manuelle Notfallabsenkung

Multi-voltage on-board charger - 24V - 30A - Single-phase

Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb und am Oberwagen

Schiebekorbverlängerung - 90 cm

Schlaglochschutz mit automatischer Auslösung

Side and rear forklift pockets

Signalhorn im Arbeitskorb

### Optional

110 oder 230 V Steckdose mit Schutzschalter

Akustische Warnung bei jeder Bewegung

Arbeitsscheinwerfer (x1) am Korb

Audiowarnung zur Übersetzung

Easy Link mit Fernverriegelung

Easy Link - Mit Zutrittskontrolltastatur

Sicherheitskit (Helm + Sicherheitsgurt)

biologisch abbaubares Öl



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.  
MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508  
RCS Nantes