

Technisches Datenblatt :

SE 0808

OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


| Kapazität | | Metrisch | |
|--|---------|---|--|
| Arbeitshöhe | h21 | 7.80 m | |
| Max. Arbeitshöhe (innen) | h21 | 7.80 m | |
| Max. Arbeitshöhe (außen) | h21' | 7.80 m | |
| Max. Plattformhöhe (innen) | h7 | 5.80 m | |
| Max. Plattformhöhe (außen) | h7' | 5.80 m | |
| Tragfähigkeit des Arbeitskorbs | Q | 230 kg | |
| Max. Tragfähigkeit des Plattformausschubs | | 115 kg | |
| Zulässige Personenanzahl (innen / außen) | | 2 / 1 | |
| Gewicht und Reifengröße | | | |
| Gewicht der Arbeitsbühne* | | 1500 kg | |
| Abmessungen Arbeitskorb (Länge x Breite) | lp / ep | 1.64 m x 0.75 m | |
| Abmessungen Arbeitskorb mit Plattformausschub (Länge x Breite) | | 2.54 m x 0.75 m | |
| Bodenfreiheit (Zugang) | h20 | 1.02 m | |
| Gesamtlänge | l1 | 1.88 m | |
| Gesamtbreite | b1 | 0.81 m | |
| Gesamthöhe | h17 | 2.17 m | |
| Bauhöhe eingefahren | h18 *** | 1.99 m | |
| Länge des Auszugs | dp | 0.90 m | |
| Gesamtlänge mit Plattformausschub | l15 | 2.76 m | |
| Äußerer Wenderadius Korb | Wa2 | 1.73 m | |
| Innerer Wenderadius | | 0 m | |
| Bodenfreiheit mit ausgefahrener Umsturzsicherung | m6 | 0.01 m | |
| Bodenfreiheit mit eingeklapptem | m2 | 0.05 m | |
| Radstand | y | 1.40 m | |
| Leistung | | | |
| Fahrgeschwindigkeit - Transportmodus | | 4.50 km/h | |
| Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus | | 0.80 km/h | |
| Beschleunigen / Verzögern | | 17 s / 18 s | |
| Steigfähigkeit | | 25 % | |
| Zulässige Nivellierung (vorne / seite) | | 3.50 ° / 1.50 ° | |
| Reifen | | | |
| Bereifung | | Nicht kreidende Bandage | |
| Reifenmodelle | | 12 x 4 in / 305 x 106 mm | |
| Antriebsräder (vorne / hinten) | | 2 / 0 | |
| Lenkräder (vorne / hinten) | | 2 / 0 | |
| Gebremste Räder | | 2 / 0 | |
| Feststellbremse | | Elektrisch | |
| Motor/Batterie | | | |
| Batterietechnologie | | Semi-traction | |
| Nennleistung des Elektromotors | | 0.55 kW | |
| Batterie | | 24 V | |
| Anzahl Batterien / Batteriekapazität | | 4 / 185 Ah | |
| Batterieenergie | | 4.44 kWh | |
| Integriertes Ladegerät | | 24 V / 30 A | |
| Sonstiges | | | |
| Anzahl der Zyklen mit Standardbatterie (HIRD) | | 146 | |
| Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck | | 250 bar | |
| Fassungsvermögen des Hydrauliktanks | | 12 l | |
| Schalldruckpegel (Arbeitskorbniveau) (LpA) | | 66.60 dB | |
| Schwingungsbelastung Hand/Arm | | 0.50 m/s ² | |
| Einhaltung von Normen | | | |
| Diese Maschine entspricht: | | Europäische Richtlinien: 2006/42/EG - Maschinen (Neufassung EN280-1:2022) - 2004/108/EG (EMV) - EMV nach EN 12895 / 2015 +A1 / 2019 | |

*Variiert und ist abhängig von den länderspezifischen Optionen




*** Bei heruntergeklapptem Schutzgeländer

SE 0808 - Traglasttabellen

Lastdiagramm für Hubarbeitsbühne

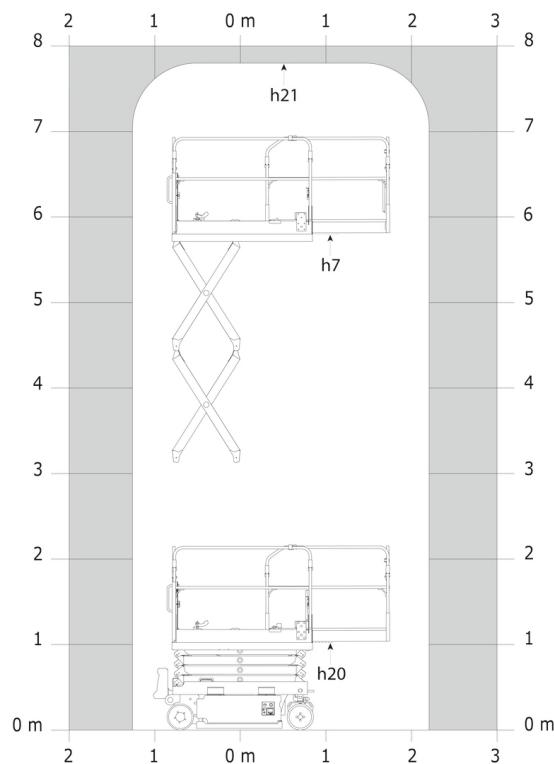

SE 0808 - Maßzeichnung

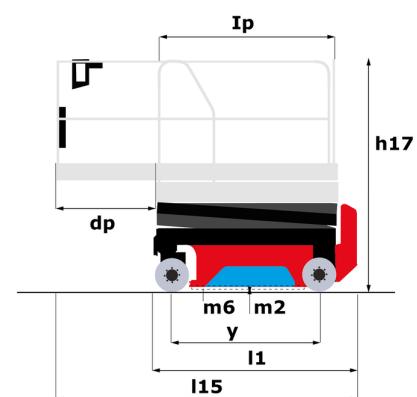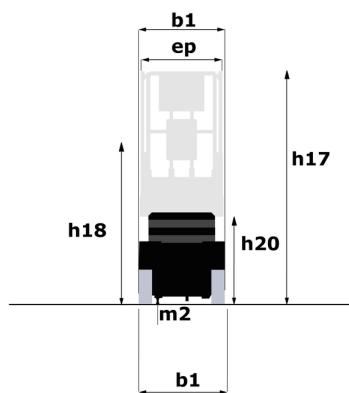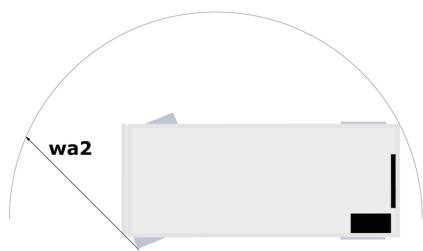

Ausstattung

Standard

2 schwenkbare Behälter (hydraulisch/elektrisch)

Alarmton und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle)

Batterieentladeanzeige

Battery - 24V - 185Ah - semi-traction

Betriebsstundenzähler

CAN-Bus-Technologie

Colour screen with integrated diagnostics

Descent alarm

Easy link

Folding rails with full height access gate

Frein électrique des roues avant

Manuelle Notfallabsenkung

Multi-voltage on-board charger - 24V - 30A - Single-phase

Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb und am Oberwagen

Schiebekorbverlängerung - 90 cm

Schlaglochschutz mit automatischer Auslösung

Side and rear forklift pockets

Signalhorn im Arbeitskorb

Optional

110 oder 230 V Steckdose mit Schutzschalter

Akustische Warnung bei jeder Bewegung

Arbeitsscheinwerfer (x1) am Korb

Audiowarnung zur Übersetzung

Easy Link mit Fernverriegelung

Easy Link - Mit Zutrittskontrolltastatur

Sicherheitskit (Helm + Sicherheitsgurt)

biologisch abbaubares Öl



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508
RCS Nantes