Scheda tecnica:

SE 0808








	32 0808	creato il 15 dicembre 2025 20:47 UTC
Capacità		Metrico
Altezza di lavoro	h21	7.80 m
Altezza di lavoro massima (interno)	h21	7.80 m
Altezza di lavoro massima (all'aperto)	h21'	7.80 m
Altezza massima piattaforma (interno)	h7	5.80 m
Altezza massima della piattaforma (all'aperto)	h7'	5.80 m
Capacità della piattaforma	Q	230 kg
Portata massima sul ponte di estensione		115 kg
Numero di persone (interno / esterno)		2 / 1
Peso e dimensioni		
Peso della piattaforma*		1500 kg
Dimensioni del cestello (lunghezza x larghezza)	lp / ep	1.64 m x 0.75 m
Dimensioni del cestello con estensione (lunghezza x larghezza)	11.1	2.54 m x 0.75 m
Altezza pianale (accesso)	h20	1.02 m
Lunghezza totale	I1	1.88 m
Larghezza	b1	0.81 m
Altezza	h17	2.17 m
	h18 ***	1.99 m
Altezza (ripiegata)		
Lunghezza dell'apertura del ponte	dp	0.90 m
Lunghezza complessiva con estensione della piattaforma	l15	2.76 m
Raggio di sterzata esterno - cestello	Wa2	1.73 m
Raggio di sterzata interno		0 m
Luce libera dal suolo con barre stabilizzatrici abbassate	m6	0.01 m
Altezza da terra con protezioni anti-buca ripiegate	m2	0.05 m
Interasse	у	1.40 m
Performance		
Velocità di spostamento - chiuso		4.50 km/h
Velocità di spostamento - sollevato		0.80 km/h
Velocità di sollevamento / discesa		17 s / 18 s
Pendenza superabile		25 %
Inclinazione ammissibile (frontale / laterale)		3.50 ° / 1.50 °
Pneumatici		
Tipo di ruote		Bandaggio antitraccia
Modelli di pneumatici		12 x 4 in / 305 x 106 mm
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 0
Ruote direttrici (anteriori / posteriori)		2/0
Frenatura su ruote (anteriori / posteriori)		2/0
Freno di servizio		Elettrico
Motore/batteria		
Tecnologia della batteria		Semi-traction
Potenza nominale motore elettrico		0.55 kW
Batteria		24 V
Numero batterie / Capacità batteria		4 / 185 Ah
Potenza della batteria		4.44 kWh
		24 V / 30 A
Carica batteria integrato (V) / Caricabatterie di bordo (A) Varie		24 V / 30 A
		146
Numero di cicli con batteria standard (HIRD)		146
Pressione idraulica		250 bar
Capacità del serbatoio idraulico		12
Livello di pressione sonora (sul cestello) (LpA)		66.60 dB
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		0.50 m/s²
Conformità agli standard		
Questa macchina è conforme alle norme:		Direttive Europee : 2006/42/CE - Macchine (revisione EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC secondo EN 12895 / 2015 +A1 / 2019


^{*}Varia in base alle opzioni e agli standard del paese in cui viene consegnata la macchina.
*** Con protezioni laterali conducente ripiegate

SE 0808 - Diagramma di carico

Diagramma di carico per piattaforme portapersone

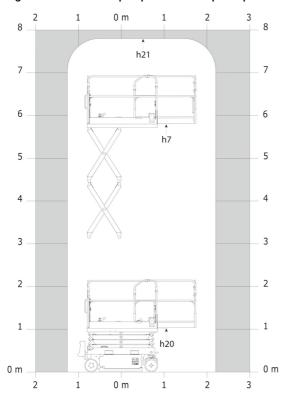

SE 0808 - Disegno quotato

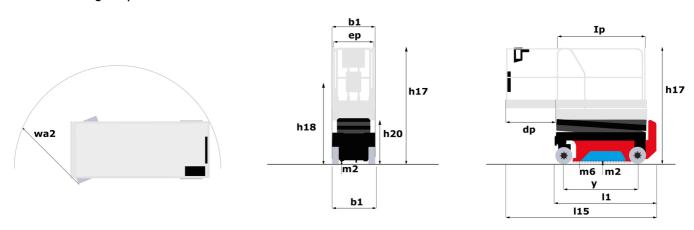

Allestimento

2 contenitori girevoli (idraulici/elettrici) Allarme sonoro e spia luminosa (inclinazione, sovraccarico, discesa) Avvisatore acustico nel pianale Battery - 24V - 185Ah - semi-traction Caricatore di bordo multitensione - 24V - 30A - Monofase Colour screen with integrated diagnostics Contatore Descent alarm Discesa manuale di emergenza Easy link Electrical front wheel brake Estensione del cestino scorrevole - 90 cm Folding rails with full height access gate Indicatore di carica delle batterie Interruttore di arresto di emergenza nel cestello e sulla torretta Protezione antibuche ad attivazione automatica Side and rear forklift pockets Tecnologia CAN bus

Opzionale Awiso audio sulla traduzione Awiso sonoro su tutti i movimenti Biodegradable hydraulic oil - Grade 32 Easy Link - With access control keypad Easy link with remote lock Presa da 110 o 230V con interruttore differenziale Safety kit - Hamess + helmet Working light (x1) on basket





Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes