Scheda tecnica:

SE 0808








Capacità		Metrico
Altezza di lavoro	h21	7.80 m
	h21	7.80 m
Itezza di lavoro massima (interno)		
Itezza di lavoro massima (all'aperto)	h21'	7.80 m
Itezza massima piattaforma (interno)	h7	5.80 m
Itezza massima della piattaforma (all'aperto)	h7'	5.80 m
apacità della piattaforma	Q	230 kg
ortata massima sul ponte di estensione		115 kg
umero di persone (interno / esterno)		2 / 1
eso e dimensioni		
eso della piattaforma*		1500 kg
imensioni del cestello (lunghezza x larghezza)	lp / ep	1.64 m x 0.75 m
imensioni del cestello con estensione (lunghezza x larghezza)		2.54 m x 0.75 m
Itezza pianale (accesso)	h20	1.02 m
unghezza totale	I1	1.88 m
arghezza	b1	0.81 m
Itezza	h17	2.17 m
Itezza (ripiegata)	h18 ***	1.99 m
unghezza dell'apertura del ponte	dp	0.90 m
unghezza complessiva con estensione della piattaforma	115	2.76 m
aggio di sterzata estemo - cestello	Wa2	1.73 m
aggio di sterzata interno		0 m
uce libera dal suolo con barre stabilizzatrici abbassate	m6	0.01 m
	m2	0.05 m
Itezza da terra con protezioni anti-buca ripiegate	IIIZ	
nterasse Performance	у	1.40 m
		4.50 km/h
(elocità di spostamento - chiuso (elocità di spostamento - sollevato		
·		0.80 km/h
elocità di sollevamento / discesa		17 s / 18 s
endenza superabile		25 %
nclinazione ammissibile (frontale / laterale)		3.50 ° / 1.50 °
neumatici		
ipo di ruote		Gomme piene antitraccia
lodelli di pneumatici		12 x 4 in / 305 x 106 mm
uote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 0
uote direttrici (anteriori / posteriori)		2 / 0
renatura su ruote (anteriori / posteriori)		2 / 0
reno di servizio		Elettrico
fotore/batteria		
ecnologia della batteria		Semi-traction
lumero batterie / Tensione nominale della batteria / Capacità batteria		4 / 6 V / 185 Ah
otenza della batteria		4.40 kW/h
arica batteria integrato (V) / Caricabatterie di bordo (A)		24 V / 30 A
arie		
umero di cicli con batteria standard (HIRD)		146
ressione idraulica		250 bar
apacità del serbatoio idraulico		12 l
ivello di pressione sonora (sul cestello) (LpA)		66.60 dB
ibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		< 0.50 m/s²
onformità agli standard luesta macchina è conforme alle norme:		Direttive Europee : 2006/42/CE - Macchine (revisione EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC EMC secondo EN 12895 / 2015 +A1 / 2019


^{*}Varia in base alle opzioni e agli standard del paese in cui viene consegnata la macchina.
*** Con protezioni laterali conducente ripiegate

SE 0808 - Diagramma di carico

Diagramma di carico per piattaforme portapersone

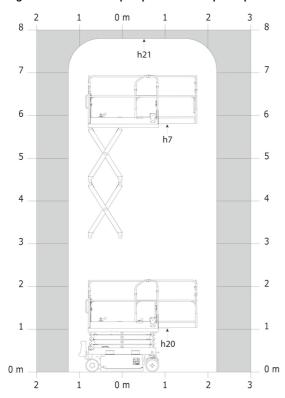

SE 0808 - Disegno quotato

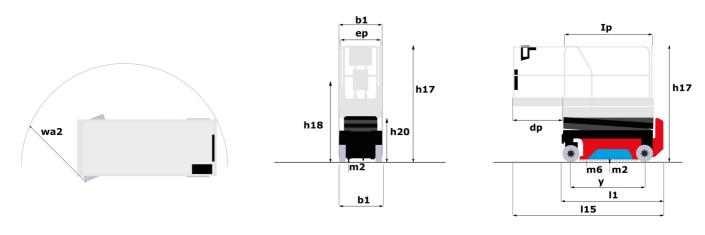

Allestimento

2 contenitori girevoli (idraulici/elettrici) Allarme sonoro e spia luminosa (inclinazione, sovraccarico, discesa) Avvisatore acustico nel pianale Battery - 24V - 185Ah - semi-traction Caricatore di bordo multitensione - 24V - 30A - Monofase Colour screen with integrated diagnostics Contatore Descent alarm Discesa manuale di emergenza Easy link Electrical front wheel brake Estensione del cestino scorrevole - 90 cm Folding rails with full height access gate Indicatore di carica delle batterie Interruttore di arresto di emergenza nel cestello e sulla torretta Protezione antibuche ad attivazione automatica Side and rear forklift pockets Tecnologia CAN bus

Opzionale Awiso audio sulla traduzione Awiso sonoro su tutti i movimenti Biodegradable hydraulic oil - Grade 32 Easy Link - With access control keypad Easy link with remote lock Presa da 110 o 230V con interruttore differenziale Safety kit - Hamess + helmet Working light (x1) on basket





Sede centrale

MANITOU ITALIA SrI Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65 www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes