

Scheda tecnica :

# SE 0808

OXYGEN



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


Capacità		Metrico	
Altezza di lavoro	h21	7.80 m	
Altezza di lavoro massima (interno)	h21	7.80 m	
Altezza di lavoro massima (all'aperto)	h21'	7.80 m	
Altezza massima piattaforma (interno)	h7	5.80 m	
Altezza massima della piattaforma (all'aperto)	h7'	5.80 m	
Capacità della piattaforma	Q	230 kg	
Portata massima sul ponte di estensione		115 kg	
Numero di persone (interno / esterno)		2 / 1	
Peso e dimensioni		Metrico	
Peso della piattaforma*		1500 kg	
Dimensioni del cestello (lunghezza x larghezza)	lp / ep	1.64 m x 0.75 m	
Dimensioni del cestello con estensione (lunghezza x larghezza)		2.54 m x 0.75 m	
Altezza pianale (accesso)	h20	1.02 m	
Lunghezza totale	l1	1.88 m	
Larghezza	b1	0.81 m	
Altezza	h17	2.17 m	
Altezza (riplegata)	h18 ***	1.99 m	
Lunghezza dell'apertura del ponte	dp	0.90 m	
Lunghezza complessiva con estensione della piattaforma	l15	2.76 m	
Raggio di sterzata esterno - cestello	Wa2	1.73 m	
Raggio di sterzata interno		0 m	
Luce libera dal suolo con barre stabilizzatrici abbassate	m6	0.01 m	
Altezza da terra con protezioni anti-buca ripiegate	m2	0.05 m	
Interasse	y	1.40 m	
Performance		Metrico	
Velocità di spostamento - chiuso		4.50 km/h	
Velocità di spostamento - sollevato		0.80 km/h	
Velocità di sollevamento / discesa		17 s / 18 s	
Pendenza superabile		25 %	
Inclinazione ammissibile (frontale / laterale)		3.50 ° / 1.50 °	
Pneumatici		Metrico	
Tipo di ruote		Bandaggio antiraccia	
Modelli di pneumatici		12 x 4 in / 305 x 106 mm	
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 0	
Ruote direttive (anteriori / posteriori)		2 / 0	
Frenatura su ruote (anteriori / posteriori)		2 / 0	
Freno di servizio		Elettrico	
Motore/batteria		Metrico	
Tecnologia della batteria		Semi-traction	
Potenza nominale motore elettrico		0.55 kW	
Batteria		24 V	
Numero batterie / Capacità batteria		4 / 185 Ah	
Potenza della batteria		4.44 kWh	
Carica batteria integrato (V) / Caricabatterie di bordo (A)		24 V / 30 A	
Varie		Metrico	
Numero di cicli con batteria standard (HIRD)		146	
Pressione idraulica		250 bar	
Capacità del serbatoio idraulico		12 l	
Livello di pressione sonora (sul cestello) (LpA)		66.60 dB	
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		0.50 m/s <sup>2</sup>	
Conformità agli standard		Metrico	
Questa macchina è conforme alle norme:		Direttive Europee : 2006/42/CE - Macchine (revisione EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC secondo EN 12895 / 2015 +A1 / 2019	

\*Varia in base alle opzioni e agli standard del paese in cui viene consegnata la macchina.




\*\*\* Con protezioni laterali conducente ripiegate

SE 0808 - Diagramma di carico

## Diagramma di carico per piattaforme portapersone

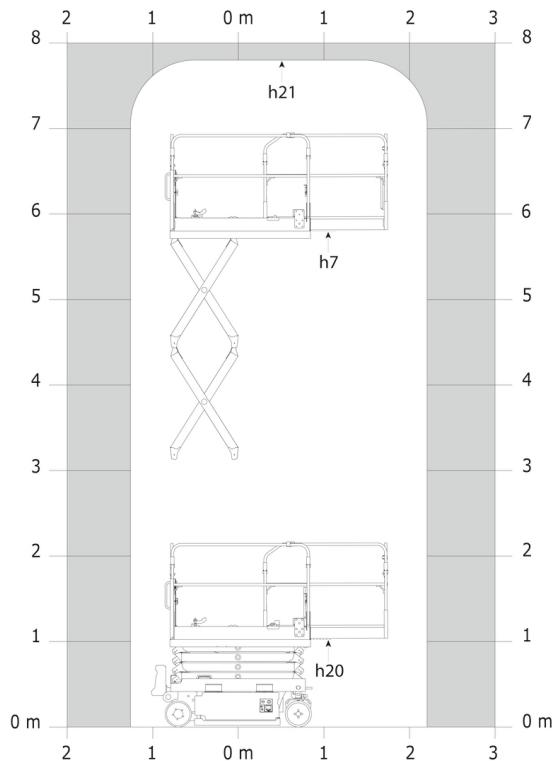

## SE 0808 - Disegno quotato

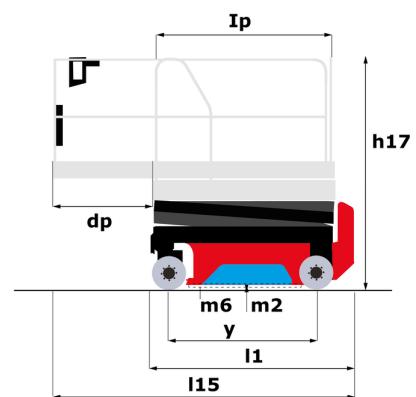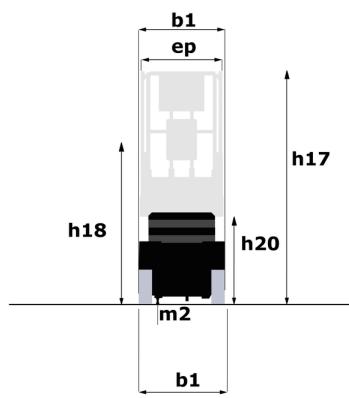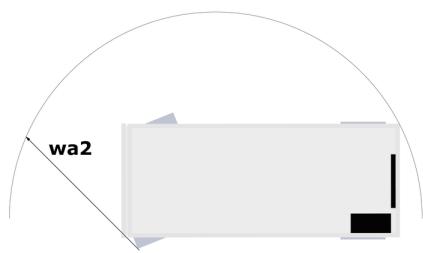

## Allestimento

### Standard

- 2 contenitori girevoli (idraulici/elettrici)
- Allarme sonoro e spia luminosa (inclinazione, sovraccarico, discesa)
- Avisatore acustico nel pianale
- Battery - 24V - 185Ah - semi-traction
- Caricatore di bordo multitensione - 24V - 30A - Monofase
- Colour screen with integrated diagnostics
- Contatore
- Descent alarm
- Discesa manuale di emergenza
- Easy link
- Electrical front wheel brake
- Estensione del cestino scorrevole - 90 cm
- Folding rails with full height access gate
- Indicatore di carica delle batterie
- Interruttore di arresto di emergenza nel cestello e sulla torretta
- Protezione antibucche ad attivazione automatica
- Side and rear forklift pockets
- Tecnologia CAN bus

### Opzionale

- Avviso audio sulla traduzione
- Avviso sonoro su tutti i movimenti
- Biodegradable hydraulic oil - Grade 32
- Easy Link - With access control keypad
- Easy link with remote lock
- Presa da 110 o 230V con interruttore differenziale
- Safety kit - Harness + helmet
- Working light (x1) on basket



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes