

技術シート：

SE 0808

OXYGEN




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

キャビン		メートル単位	
最大作業高	h21	7.80 m	
最大作業高 屋内	h21	7.80 m	
最大作業用高 屋外	h21'	7.80 m	
プラットフォーム最大高 屋内	h7	5.80 m	
プラットフォーム最大高 屋外	h7'	5.80 m	
作業床最大積載荷重	Q	230 kg	
エクステンションデッキの最大容量		115 kg	
搭乗人員		2 / 1	
仕様			
バスケット重量		1500 kg	
バスケット寸法 (長) x バスケット寸法 幅	l _p / ep	1.64 m x 0.75 m	
拡張無 プラットフォーム寸法 長さ x 拡張有 プラットフォーム寸法 長さ		2.54 m x 0.75 m	
床高 乗降時	h20	1.02 m	
全長	l1	1.88 m	
全幅	b1	0.81 m	
全高	h17	2.17 m	
全高 格納姿勢	h18 ***	1.99 m	
デッキ開口部の長さ	dp	0.90 m	
延長時の全長	l15	2.76 m	
外側回転半径 - プラットフォーム	Wa2	1.73 m	
内側回転半径		0 m	
ポットホールガード動作時のグランドクリアランス	m6	0.01 m	
ポットホールガードを畳んだ状態での地上高	m2	0.05 m	
ホイールベース	y	1.40 m	
性能			
走行速度 格納姿勢		4.50 km/h	
走行速度 作業床上昇時		0.80 km/h	
スピード上昇 / スピード下降		17 s / 18 s	
登坂能力		25 %	
許容レベリング 前 / 許容レベリング 横		3.50 ° / 1.50 °	
ホイール			
タイヤ		ノンマーキング・クッションタイヤ	
標準タイヤ		12 x 4 in / 305 x 106 mm	
駆動輪 前 / 駆動輪 後		2 / 0	
操舵輪 前 / 操舵輪 後		2 / 0	
ブレーキ 前 / ブレーキ 後		2 / 0	
制動ブレーキ		電動	
エンジン/バッテリー			
バッテリー最大電圧		Semi-traction	
電気エンジン定格出力		0.55 kW	
バッテリー容量		24 V	
バッテリー数 / バッテリー容量		4 / 185 Ah	
バッテリーエネルギー		4.44 kWh	
内蔵充電器 V) / 内蔵充電器 A		24 V / 30 A	
その他			
STDバッテリー HIRD のサイクル数		146	
油圧		250 bar	
作動油タンク容量		12 l	
音圧レベル プラットフォームワークステーション (L _{pA})		66.60 dB	
手/腕に伝わる振動		0.50 m/s ²	
規格準拠			
この機械は右記の準拠しています。		European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC according to EN 12895 / 2015+A1 / 2019	




*ご利用される国の法規やオプションより異なります。
折りたたまれたガードレール付

SE 0808 - 作業範囲図

作業範囲図 メートル法

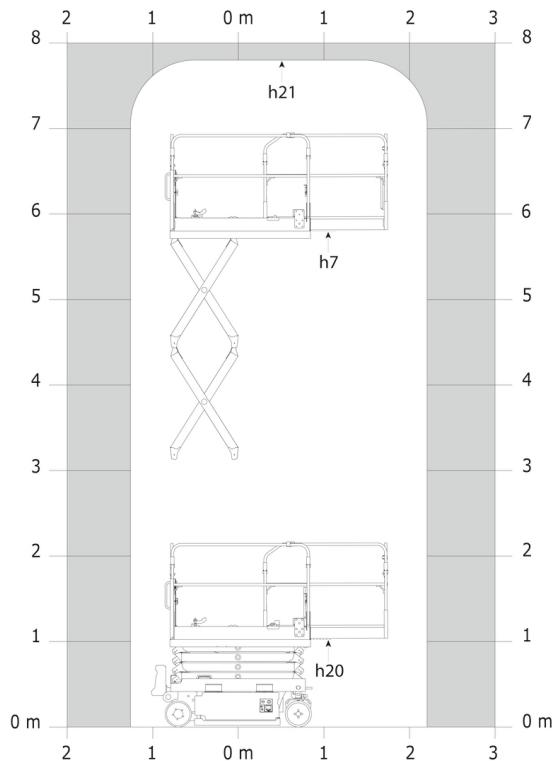

SE 0808 - 寸法図

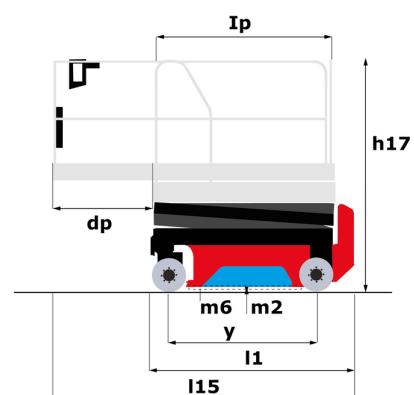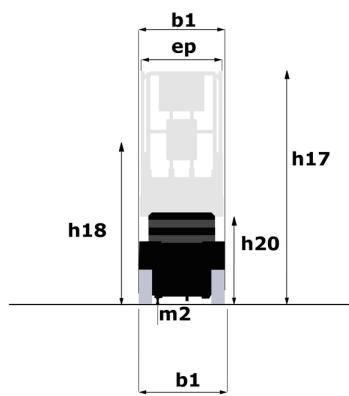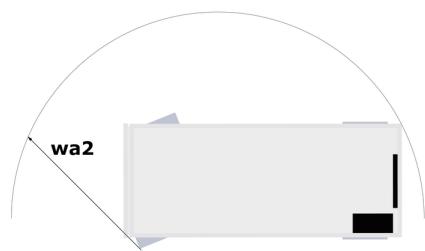

装置

標準

Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)

Battery - 24V - 185Ah - semi-traction

Battery charge indicator lamp

CAN bus technology

Colour screen with integrated diagnostics

Descent alarm

Easy Link with 2 year Service

Electrical front wheel brake

Folding rails with full height access gate

Horn in the platform

Hour meter

Manual emergency lowering

Multi-voltage on-board charger - 24V - 30A - Single-phase

Pothole protection with automatic operation

Side and rear forklift pockets

スライド式バスケットエクステンション - 90 cm

プラットフォームとフレームに非常停止ボタン

回転式ピン2個 油圧式 電動式

オプション

Biodegradable hydraulic oil - Grade 32

Easy Link - With access control keypad

Easy link with remote lock

Electric plug - 110 or 230V - In the basket - With differential circuit breaker - European type

Safety kit - Harness + helmet

Working light (x1) on basket

すべてのモーションで音声警告

翻訳時の音声警告



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り

44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーロ - 857 802 508 RCS Nantes