

技術シート：

# SE 0808

OXYGEN




 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


キャバンティアー		メートル単位
最大作業高	h21	7.80 m
最大作業高 屋内	h21	7.80 m
最大作業用高 屋外	h21'	7.80 m
プラットフォーム最大高 屋内	h7	5.80 m
プラットフォーム最大高 屋外	h7'	5.80 m
作業床最大積載荷重	Q	230 kg
エクステンションデッキの最大容量		115 kg
搭乗人員		2 / 1
仕様		
バスケット重量		1500 kg
バスケット寸法 長) x バスケット寸法 幅	lp / ep	1.64 m x 0.75 m
拡張無 プラットフォーム寸法 長さ x 拡張有 プラットフォーム寸法 長さ		2.54 m x 0.75 m
床高 乗降時	h20	1.02 m
全長	l1	1.88 m
全幅	b1	0.81 m
全高	h17	2.17 m
全高 格納姿勢	h18 ***	1.99 m
デッキ開口部の長さ	dp	0.90 m
延長時の全長	l15	2.76 m
外側回転半径 - プラットフォーム	Wa2	1.73 m
内側回転半径		0 m
ポットホールガード動作時のグランドクリアランス	m6	0.01 m
ポットホールガードを畳んだ状態での地上高	m2	0.05 m
ホイールベース	y	1.40 m
性能		
走行速度 格納姿勢		4.50 km/h
走行速度 作業床上昇時		0.80 km/h
スピード上昇 / スピード下降		17 s / 18 s
登坂能力		25 %
許容レベリング 前 / 許容レベリング 横		3.50 ° / 1.50 °
ホイール		
タイヤ		ノンマーキング・クッションタイヤ
標準タイヤ		12 x 4 in / 305 x 106 mm
駆動輪 前 / 駆動輪 後		2 / 0
操舵輪 前 / 操舵輪 後		2 / 0
ブレーキ 前 / ブレーキ 後		2 / 0
制動ブレーキ		電動
エンジン / バッテリー		
バッテリー最大電圧		Semi-traction
電気エンジン定格出力		2 x 0.55 kW
バッテリー容量		24 V
バッテリー数 / バッテリー容量		4 / 185 Ah
バッテリーエネルギー		4.44 kWh
内蔵充電器 V) / 内蔵充電器 A		24 V / 30 A
その他		
STDバッテリー HIRD のサイクル数		146
接地圧		16 daN/cm <sup>2</sup>
油圧		250 bar
作動油タンク容量		12 l
音圧レベル プラットフォームワークステーション (LpA)		66.60 dB
手/腕に伝わる振動		< 0.50 m/s <sup>2</sup>
規格準拠		
この機械は右記の準拠しています。		European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC according to EN 12895 / 2015 +A1 / 2019

\*ご利用される国の法規やオプションより異なります。  
折りたたまれたガードレール付

SE 0808 - 作業範囲図

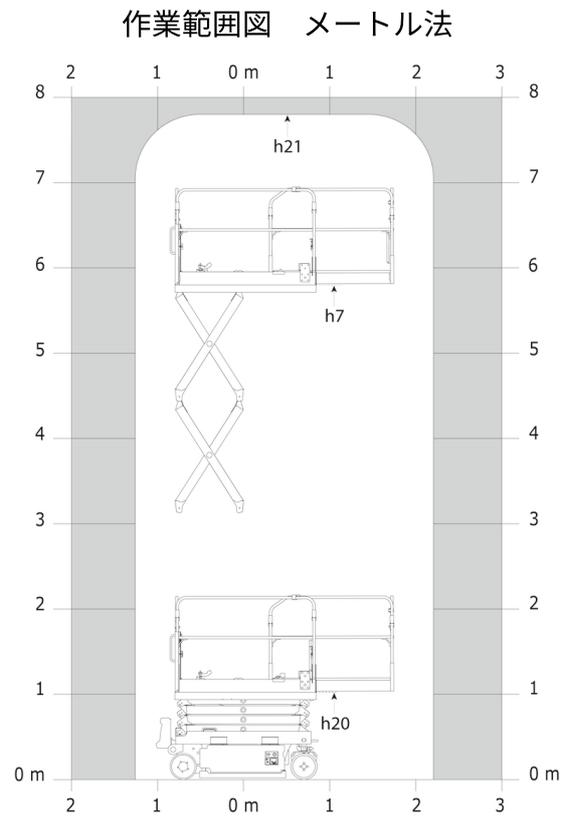

SE 0808 - 寸法図

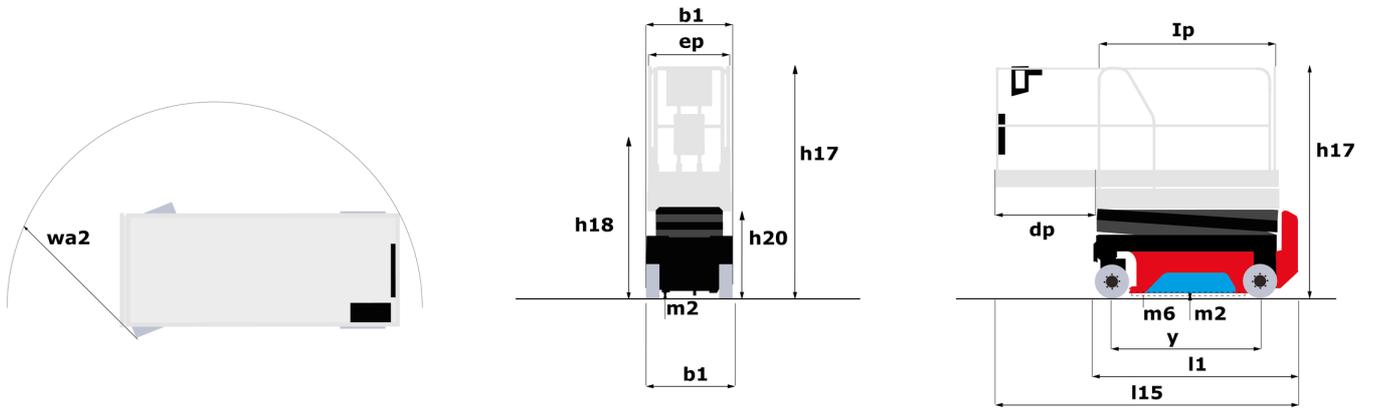

# 装置

## 標準

2つのスイングアウトコンポーネントトレイ 油圧式 電動式

Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)

Battery - 24V - 185Ah - semi-traction

Battery charge indicator lamp

CANバス技術

Easy Link 2年間サービス付き

Electrical front wheel brake

Emergency stop button in platform and on frame

Pothole protection with automatic operation

Sliding basket extension - 90 cm

カラー画面付き統合診断機能

フルハイトのスイングゲート付き折りたたみ式ガードレール

マルチ電圧オンボード外部充電器 - 24V - 30A - IES - ゲル - 単相

下がりオーディオ警告

側面および後部フォークリフトポケット

手動緊急降下装置

時間計

追加のクラクション足

## オプション

Easy Link - アクセス制御キーパッド付き

Easy Link - リモートロック付き

LED作業灯 - バスケット上


すべての動作時の音声警告

安全キット - ヘルメットとハーネス

生分解性油圧オイル - グレード32

移動時の音声警告

電気プラグ - 230V - イン・ザ・バスケット - ディファレンシャル サーキットブレーカー - Europe (E/F) タイプ

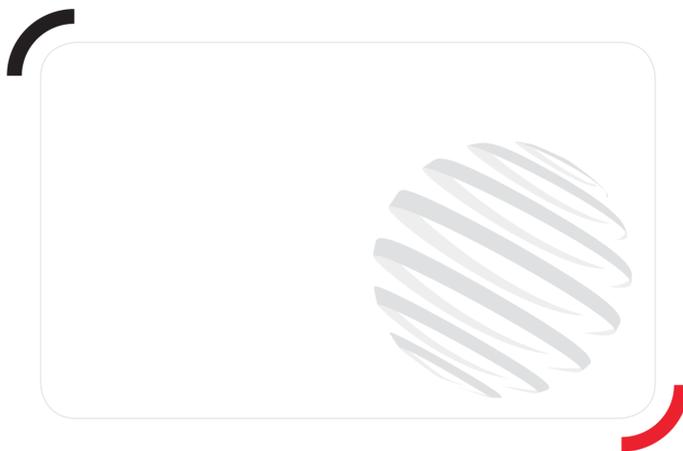

#### 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes