

Karta danych technicznych :

# SE 0808

OXYGEN



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


Pojemność		Metyczny
Wysokość robocza	h21	7.80 m
Maksymalna wysokość robocza (wewnątrz)	h21	7.80 m
Maksymalna wysokość robocza (na zewnątrz)	h21'	7.80 m
Maksymalna wysokość platformy (wewnątrz)	h7	5.80 m
Maksymalna wysokość platformy (na zewnątrz)	h7'	5.80 m
Udźwig platformy	Q	230 kg
Maksymalny udźwig na wysuwanej platformie		115 kg
Ilość osób (wewnątrz / na zewnątrz)		2 / 1
Waga i wymiary		
Ciężar platformy*		1500 kg
Wymiary platformy (długość x szerokość)	lp / ep	1.64 m x 0.75 m
Wymiary kosza z przedłużeniem (długość x szerokość)		2.54 m x 0.75 m
Wysokość pomostu (wejście)	h20	1.02 m
Długość całkowita	l1	1.88 m
Szerokość całkowita	b1	0.81 m
Wysokość całkowita	h17	2.17 m
Wysokość całkowita w stanie złożonym	h18 ***	1.99 m
Długość otworu pokładu	dp	0.90 m
Długość całkowita z przedłużeniem platformy	l15	2.76 m
Zewnętrzny promień skrętu - platforma	Wa2	1.73 m
Wewnętrzny promień skrętu		0 m
Prześwit z opuszczonymi zabezpieczeniami przez wywróceniem	m6	0.01 m
Prześwit ze złożonymi osłonami przed wybojami	m2	0.05 m
Rozstaw osi	y	1.40 m
Wydajność		
Prędkość jazdy - tryb transportowy		4.50 km/h
Prędkość jazdy - tryb roboczy		0.80 km/h
Prędkość podnoszenia / opuszczania		17 s / 18 s
Dopuszczalne nachylenie		25 %
Przechył dopuszczalny (z przodu / boku)		3.50 ° / 1.50 °
Koła		
Typ ogumienia		Opaska niebrudząca
Ogumienie standardowe		12 x 4 cale / 305 x 106 mm
Koła napędzane (przód / tył)		2 / 0
Koła skrętne (przód / tył)		2 / 0
Koła hamowane (przód / tył)		2 / 0
Hamulec seńsowy		Elektryczny
Silnik/Bateria		
Rodzaj baterii		Semi-traction
Moc znamionowa silnika elektrycznego		2 x 0.55 kW
Akumulator		24 V
Liczba akumulatorów / Pojemność baterii		4 / 185 Ah
Moc baterii		4.44 kWh
Zintegrowany prostownik (V) / Wbudowany prostownik (A)		24 V / 30 A
Pozostałe		
Liczba cykli z baterią standardową (HIRD)		146
Nacisk na podłoże		16 daN/cm <sup>2</sup>
Ciśnienie hydrauliczne		250 bar
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego		12 l
Poziom ciśnienia akustycznego (stanowisko na platformie) (LpA)		66.60 dB
Wibracje przenoszone na ręce/ramiona		< 0.50 m/s <sup>2</sup>
Zgodność z nomami		
Ta maszyna jest zgodna z:		Dyrektywy europejskie: 2006/42/WE - Maszynowa (wersja przekształcona EN280-1:2022) - 2004/108/WE (EMC) - EMC zgodnie z EN 12895 / 2015 +A1 / 2019

\* W zależności od opcji oraz standardów krajów, do których maszyna jest dostarczana


\*\*\* Ze złożoną barierką

## SE 0808 - Wykresy obciążenia

Tabela udźwigu dla MEWP

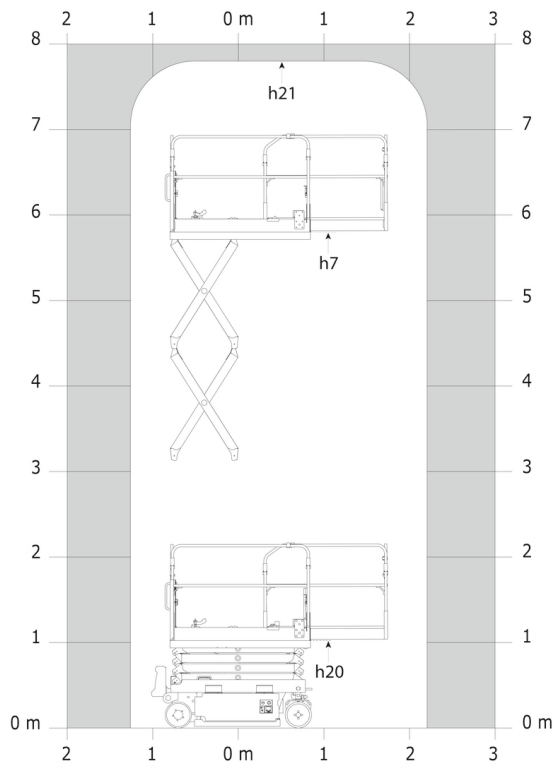

## SE 0808 - Rysunek wymiarowy

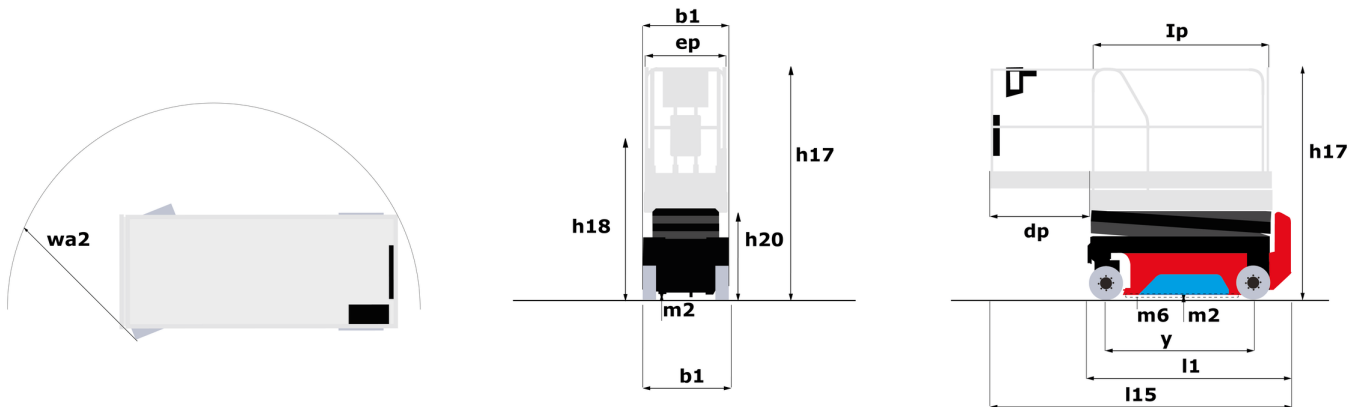

# Wyposażenie

## Standard

2 wysuwane tace na elementy (hydrauliczne/elektryczne)  
Akumulator - 24V - 185Ah - półtrakcyjny  
Boczna i tylna kieszeń widłowa  
Dodatkowe nóżki sygnału dźwiękowego  
Easy Link z 2-letnią obsługą serwisową  
Elektryczny hamulec przednich kół  
Kolorowy wyświetlacz z zintegrowaną diagnostyką  
Lampka wskaźnika naładowania akumulatora  
Licznik godzin pracy  
Ochrona przed dziurami w nawierzchni z automatyczną obsługą  
Ostrzeżenie dźwiękowe podczas opuszczania  
Przycisk awaryjnego zatrzymania na platformie i na ramie  
Ręczne awaryjne opuszczanie  
Składane barierki ochronne z bramką uchylną o pełnej wysokości  
Sygnalizacja dźwiękowa i podświetlana lampka kontrolna (poziomowanie, przeciążenie, opuszczanie)  
Technologia magistrali CAN  
Wysięgnik kosza wysuwany - 90 cm  
Ładowarka pokładowa wielonapięciowa - 24V - 30A - IES - Do akumulatorów żelowych - Jednofazowa

## Opcjonalny

Biodegradowalny olej hydrauliczny - Klasa 32  
Easy Link - Z klawiaturą do kontroli dostępu  
Easy Link - Ze zdalnym blokowaniem  
Lampa robocza LED - Na koszu  
Ostrzeżenie dźwiękowe przy translacji  
Ostrzeżenie dźwiękowe przy wszystkich ruchach  
Wtyczka elektryczna - 230V - w koszu - z wyłącznikiem różnicowo-krańcowym - typ europejski (E/F)  
Zestaw bezpieczeństwa - Kask i uprząż

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.  
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes