Ficha técnica:

SE 0808








	SE 0808 Criado em 9 de novembro de 2025 08:14 UTO	
Capacidade		Métrico
Altura de trabalho	h21	7.80 m
Altura máxima de trabalho (interior)	h21	7.80 m
Altura máxima de trabalho (exterior)	h21'	7.80 m
ultura máxima da plataforma (interior)	h7	5.80 m
ultura máxima da plataforma (exterior)	h7'	5.80 m
Capacidade da plataforma	Q	230 kg
Capacidade máxima na plataforma de extensão		115 kg
lúmero de pessoas (interior / exterior)		2 / 1
eso e dimensões		=, :
eso da plataforma *		1500 kg
imensão da plataforma (comprimento x largura)	lp / ep	1.64 m x 0.75 m
imensão da plataforma com extensão (comprimento x largura)	тр / ер	2.54 m x 0.75 m
	h20	1.02 m
Itura piso (acesso)	1120 11	
comprimento total		1.88 m
argura total	b1	0.81 m
Itura total	h17	2.17 m
Itura total recolhido	h18 ***	1.99 m
omprimento da abertura do convés	dp	0.90 m
omprimento total com extensão da plataforma	l15	2.76 m
aio de viragem exterior - plataforma	Wa2	1.73 m
aio de viragem interior		0 m
istância ao solo com estabilizadores em baixo	m6	0.01 m
istância ao solo com as protecções contra buracos dobradas	m2	0.05 m
listância entre eixos	у	1.40 m
\tuação		
/elocidade de condução - recolhido		4.50 km/h
elocidade de condução - elevado		0.80 km/h
elocidade de elevação / descida		17 s / 18 s
nclinação transponível		25 %
nclinação permitida (frente / lateral)		3.50 ° / 1.50 °
neus		
ipo de rodas		Pneus sólidos não marcantes
neus standard		12 x 4 pol. / 305 x 106 mm
odas de tração (dianteira / traseira)		2 / 0
odas direcionais (dianteira / traseira)		2/0
ravagem nas rodas (frente / atrás)		2/0
iravão de serviço		Elétrico
fotor/Bateria		<u> </u>
ecnologia de bateria		Semi-tração
lúmero de baterias / Tensão nominal da bateria / Capacidade de carga		4 / 6 V / 185 Ah
nergia da bateria		4.40 kW/h
arregador integrado (V / A)		24 V / 30 A
iversos		146
úmero de ciclos com bateria STD (HIRD)		146
ressão hidráulica		250 bar
apacidade do depósito hidráulico		12
lível de pressão sonora (Operador na plataforma) (LpA)		66.60 dB
ibração em mãos e braços		< 0.50 m/s²
Cumprimento das normas		
Esta máquina está em conformidade com:		Diretivas europeias: 2006/42/CE - Máquinas (revisão EN280-1:2022) - 2004/108/CE (CEM) - EN de acordo com a EN 12895/2015 +A1/2019


^{*}Varia de acordo com as opções e padrões do país em que a máquina é entregue *** Com guarda-corpos rebatido

SE 0808 - Diagramas de carga

Gráfico da carga para plataforma elevatória (métrico)

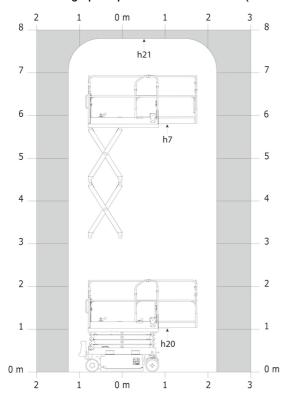

SE 0808 - Esquemas dimensionais

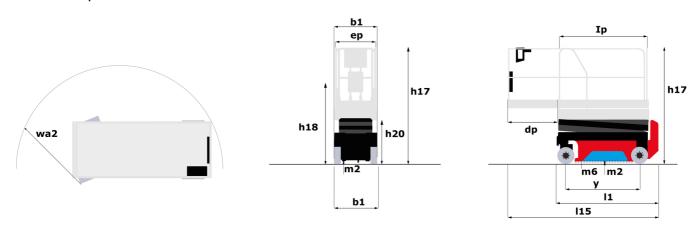

Equipamentos

2 caixas giratórias (hidráulicas/eléctricas) Alarme sonoro e indicadores luminosos (inclinação, sobrecarga, descida) Amortecimento contra buracos com ativação automática Aviso sonoro na cesta Battery - 24V - 185Ah - semi-traction Carregador de bordo multivoltagem - 24V - 30A - Monofásico Colour screen with integrated diagnostics Conta-horas Descent alarm Descida manual de emergência Easy Link with 2 year Service Electrical front wheel brake Extensão deslizante da cesta - 90 cm Folding rails with full height access gate Indicador de carga das baterias Interruptor de paragem de urgência na cesta e na torreta Side and rear forklift pockets

Opcional Aviso sonoro em todos os movimentos Aviso sonoro sobre a tradução Biodegradable hydraulic oil - Grade 32 Easy Link - With access control keypad Easy link with remote lock Safety kit - Hamess + helmet Tomada de 110/230V com disjuntor diferencial

Working light (x1) on basket

Tecnologia de bus CAN





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes