

Ficha técnica :

SE 0808

OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacidade	Métrico
Altura de trabalho	h21
Altura máxima de trabalho (interior)	h21
Altura máxima de trabalho (exterior)	h21'
Altura máxima da plataforma (interior)	h7
Altura máxima da plataforma (exterior)	h7'
Capacidade da plataforma	Q
Capacidade máxima na plataforma de extensão	115 kg
Número de pessoas (interior / exterior)	2 / 1
Peso e dimensões	
Peso da plataforma *	1500 kg
Dimensão da plataforma (comprimento x largura)	l _p / ep
Dimensões da plataforma com extensão (comprimento x largura)	2.54 m x 0.75 m
Altura piso (acesso)	h20
Comprimento total	l ₁
Largura total	b ₁
Altura total	h17
Altura total recolhido	h18 ***
Comprimento da abertura do convés	dp
Comprimento total com extensão da plataforma	l ₁₅
Raio de viragem exterior - plataforma	Wa2
Raio de viragem interior	0 m
Distância ao solo com estabilizadores em baixo	m ₆
Distância ao solo com as proteções contra buracos dobradas	m ₂
Distância entre eixos	y
Atuação	
Velocidade de condução - recolhido	4.50 km/h
Velocidade de condução - elevado	0.80 km/h
Velocidade de elevação / descida	17 s / 18 s
Inclinação transponível	25 %
Inclinação permitida (frente / lateral)	3.50 ° / 1.50 °
Pneus	
Tipo de rodas	Pneu cushion não marcante
Pneus standard	12 x 4 pol. / 305 x 106 mm
Rodas de tração (dianteira / traseira)	2 / 0
Rodas direcionais (dianteira / traseira)	2 / 0
Travagem nas rodas (frente / atrás)	2 / 0
Travão de serviço	Elétrico
Motor/Bateria	
Tecnologia de bateria	Semi-tração
Potência nominal do motor elétrico	0.55 kW
Bateria	24 V
Número de baterias / Capacidade de carga	4 / 185 Ah
Energia da bateria	4.44 kWh
Carregador integrado (V / A)	24 V / 30 A
Diversos	
Número de ciclos com bateria STD (HIRD)	146
Pressão hidráulica	250 bar
Capacidade do depósito hidráulico	12 l
Nível de pressão sonora (Operador na plataforma) (L _{pA})	66.60 dB
Vibração em mãos e braços	0.50 m/s ²
Cumprimento das normas	
Esta máquina está em conformidade com:	Diretivas europeias: 2006/42/CE - Máquinas (revisão EN280-1:2022) - 2004/108/CE (CEM) - EMC de acordo com a EN 12895/2015 +A1/2019


*Varia de acordo com as opções e padrões do país em que a máquina é entregue

*** Com guarda-corpos rebaixado




Diretivas europeias: 2006/42/CE - Máquinas (revisão EN280-1:2022) - 2004/108/CE (CEM) - EMC de acordo com a EN 12895/2015 +A1/2019

SE 0808 - Diagramas de carga

Gráfico da carga para plataforma elevatória (métrico)

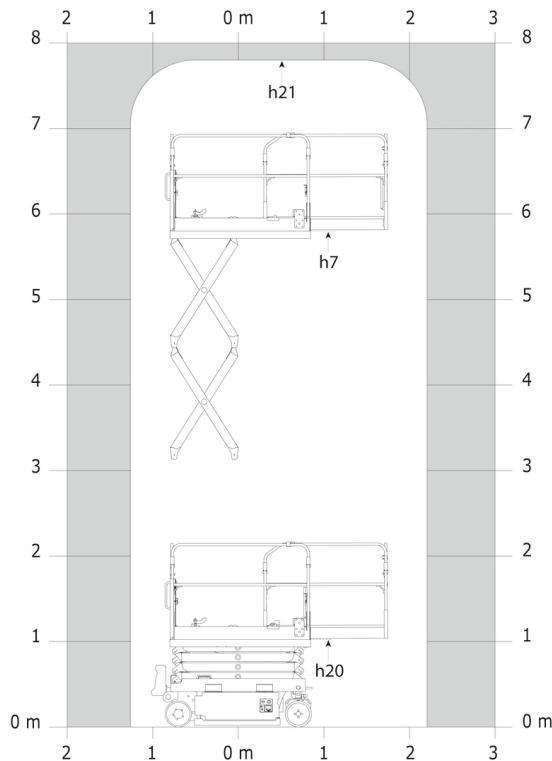

SE 0808 - Esquemas dimensionais

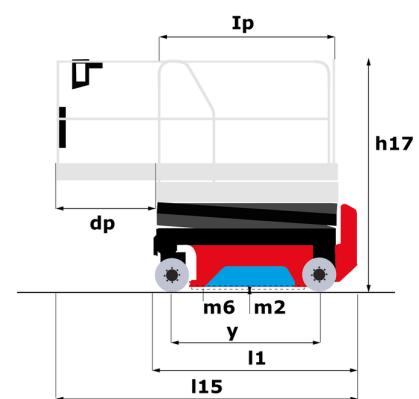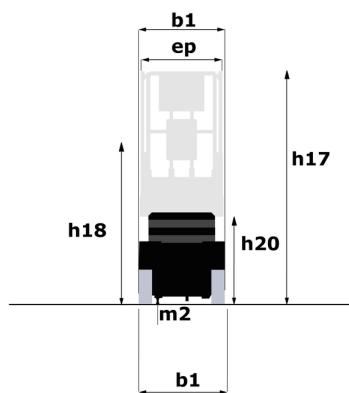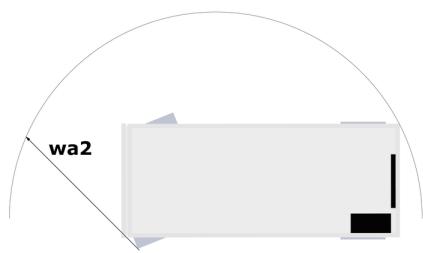


Equipamentos

Standard

- 2 caixas giratórias (hidráulicas/eléctricas)
- Alarme sonoro e indicadores luminosos (inclinação, sobrecarga, descida)
- Amortecimento contra buracos com ativação automática
- Aviso sonoro na cesta
- Battery - 24V - 185Ah - semi-traction
- Carregador de bordo multivoltagem - 24V - 30A - Monofásico
- Colour screen with integrated diagnostics
- Conta-horas
- Descent alarm
- Descida manual de emergência
- Easy Link with 2 year Service
- Electrical front wheel brake
- Extensão deslizante da cesta - 90 cm
- Folding rails with full height access gate
- Indicador de carga das baterias
- Interruptor de paragem de urgência na cesta e na torreta
- Side and rear forklift pockets
- Tecnologia de bus CAN

Opcional

- Aviso sonoro em todos os movimentos
- Aviso sonoro sobre a tradução
- Biodegradable hydraulic oil - Grade 32
- Easy Link - With access control keypad
- Easy link with remote lock
- Safety kit - Harness + helmet
- Tomada de 110/230V com disjuntor diferencial
- Working light (x1) on basket

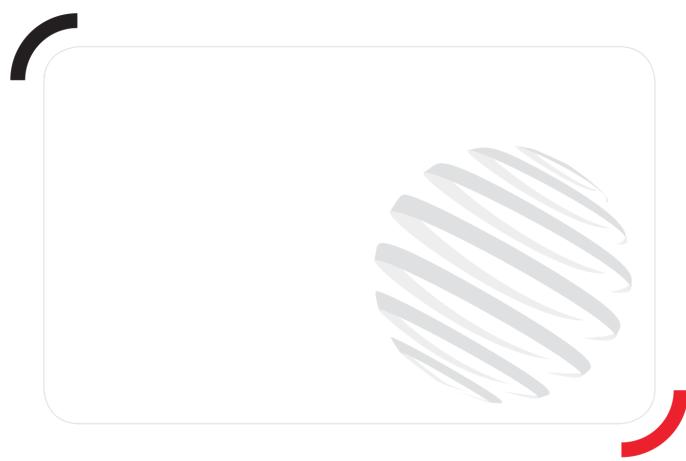

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes