

Technisches Datenblatt :

SE 1008

OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Kapazität		Metrisch
Arbeitshöhe	h21	9.99 m
Working height maximum (indoor)	h21	9.99 m
Working height maximum (outdoor)	h21'	9 m
Platform height maximum (indoor)	h7	7.99 m
Platform height maximum (outdoor)	h7'	7 m
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q	230 kg
Max. capacity on the extension deck		115 kg
Personenzahl (innen / außen)		2 / 1
Gewicht und Abmessungen		
Plattformgewicht*		2210 kg
Arbeitskorb Abmessungen (Länge x Breite)	l _p / ep	2.20 m x 0.79 m
Platform dimensions with extension (length x width)		3.10 m x 0.79 m
Gesamthöhe (Zugang)	h20	1.25 m
Gesamtlänge	l ₁	2.42 m
Gesamtbreite	b ₁	0.82 m
Gesamthöhe	h17	2.39 m
Gesamthöhe (zusammengeklappt)	h18 ***	1.98 m
Deck opening length	d _p	0.90 m
Overall length with platform extension	l ₁₅	3.31 m
Outside turning radius - platform	Wa2	2.17 m
Innerer Wenderadius		0 m
Ground clearance with pothole guards deployed	m ₆	0.02 m
Ground clearance with pothole guards folded	m ₂	0.08 m
Radstand	y	1.75 m
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit - verstaut		4.50 km/h
Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus		0.80 km/h
Raise speed (laden) / Lower speed (laden)		33 s / 32 s
Steigfähigkeit		25 %
Indoor and outdoor max Tilt Rating (Fore and Aft / Side-to-Side)		3.50 ° / 1.50 °
Reifen		
Bereifung		Nicht kreidende Bandage
Reifenmodelle		15 x 5 in / 381 x 125 mm
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 0
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 0
Bremsräder (vorne / hinten)		2 / 0
Betriebsbremse		Elektrisch
Motor/Batterie		
Battery technology		Semi-traction
Nennleistung des Elektromotors		0.77 kW
Batterie		24 V
Number of batteries / Batteriekapazität		4 / 185 Ah
Battery energy		4.44 kWh
Integriertes Ladegerät (V) / On-board charger (A)		24 V / 30 A
Sonstiges		
Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck		250 bar
Kapazität des Hydraulikölbehälters		24 l
Sound pressure level (platform work station) (L _{pA})		66.60 dB
Vibrationswert an Händen/Armen		0.50 m/s ²
Einhaltung von Normen		
This machine is in compliance with:		Europäische Richtlinien: 2006/42/EG - Maschinen (Neufassung EN280-1:2022) - 2004/108/EG (EMV) - EMV nach EN 12895 / 2015+A1 / 2019

*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered




*** Bei heruntergeklapptem Schutzgeländer

SE 1008 - Lastdiagramm

Lastdiagramm für Hubarbeitsbühne

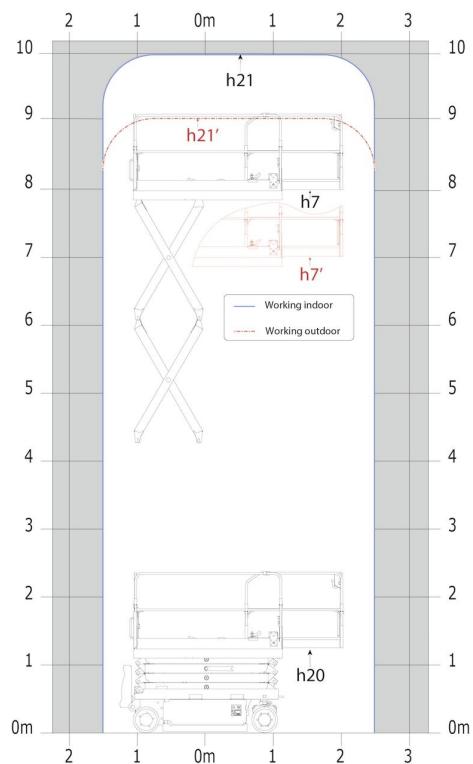

SE 1008 - Maßzeichnung

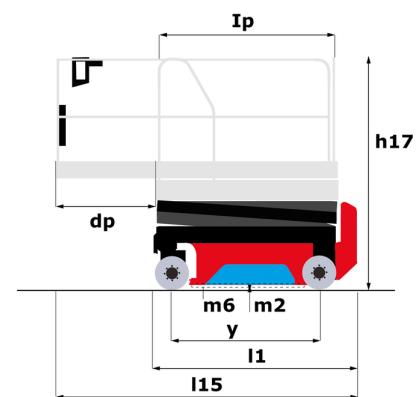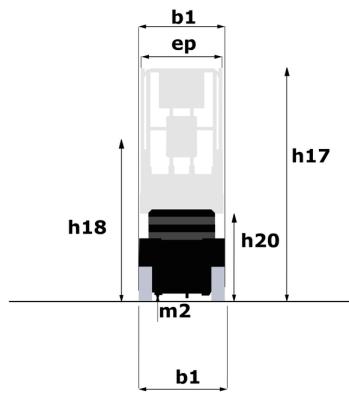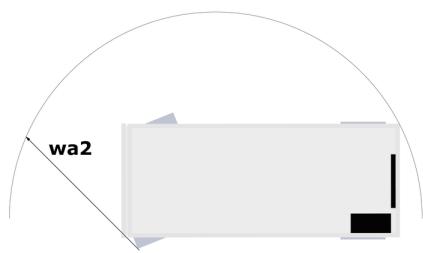

Ausrüstung

Standard

- 2 schwenkbare Behälter (hydraulisch/elektrisch)
- Alarmton und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle)
- Battery - 24V - 185Ah - semi-traction
- Betriebsstundenzähler
- CAN-Bus-Technologie
- Colour screen with integrated diagnostics
- Descent alarm
- Easy Link with 2 year Service
- Electrical front wheel brake
- Folding rails with full height access gate
- Kontrollleuchte für Batterieladezustand
- Management of working height according to working place (indoor/outdoor)
- Manuelle Notfallabsenkung
- Multi-voltage on-board charger - 24V - 30A - Single-phase
- Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb und am Oberwagen
- Schiebekorverlängerung - 90 cm
- Schlaglochschutz mit automatischer Auslösung
- Side and rear forklift pockets
- Signalhorn im Arbeitskorb

Optional

- 110 oder 230 V Stecker mit Differenzialschutzschalter
- Audio warning on all motion
- Audio warning on translation
- Biodegradable hydraulic oil - Grade 32
- Easy Link - With access control keypad
- Easy link with remote lock
- Safety kit - Harness + helmet
- Working light (x1) on basket



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes