

Technisches Datenblatt :

SE 1008

OXYGEN




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch
Arbeitshöhe	h21	9.99 m
Working height maximum (indoor)	h21	9.99 m
Working height maximum (outdoor)	h21'	9 m
Plattform height maximum (indoor)	h7	7.99 m
Plattform height maximum (outdoor)	h7'	7 m
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q	230 kg
Max. capacity on the extension deck		115 kg
Personenanzahl (innen / außen)		2 / 1
Gewicht und Abmessungen		
Plattformgewicht*		2210 kg
Arbeitskorb Abmessungen (Länge x Breite)	lp / ep	2.20 m x 0.79 m
Plattform dimensions with extension (length x width)		3.10 m x 0.79 m
Gesamthöhe (Zugang)	h20	1.25 m
Gesamtlänge	l1	2.42 m
Gesamtbreite	b1	0.82 m
Gesamthöhe	h17	2.39 m
Gesamthöhe (zusammengeklappt)	h18 ***	1.98 m
Deck opening length	dp	0.90 m
Overall length with platform extension	l15	3.31 m
Outside turning radius - platform	Wa2	2.17 m
Innerer Wenderadius		0 m
Ground clearance with pothole guards deployed	m6	0.02 m
Ground clearance with pothole guards folded	m2	0.08 m
Radstand	y	1.75 m
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit - verstaute		4.50 km/h
Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus		0.80 km/h
Raise speed (laden) / Lower speed (laden)		33 s / 32 s
Steigfähigkeit		25 %
Indoor and outdoor max Tilt Rating (Fore and Aft / Side-to-Side)		3.50 ° / 1.50 °
Reifen		
Bereifung		Nicht kreidende Bandage
Reifenmodelle		15 x 5 in / 381 x 125 mm
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 0
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 0
Bremsräder (vorne / hinten)		2 / 0
Betriebsbremse		Elektrisch
Motor/Batterie		
Battery technology		Semi-traction
Nennleistung des Elektromotors		2 x 0.77 kW
Batterie		24 V
Number of batteries / Batteriekapazität		4 / 185 Ah
Battery energy		4.44 kWh
Integriertes Ladegerät (V) / On-board charger (A)		24 V / 30 A
Sonstiges		
Number of cycles with STD Battery (HIRD)		55
Bodendruck		12.60 daN/cm ²
Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck		250 bar
Kapazität des Hydraulikölbehälters		24 l
Sound pressure level (platform work station) (LpA)		66.60 dB
Vibrationswert an Händen/Armen		< 0.50 m/s ²
Einhaltung von Normen		
This machine is in compliance with:		Europäische Richtlinien: 2006/42/EG - Maschinen (Neufassung EN280-1:2022) - 2004/108/EG (EMV) - EMV nach EN 12895 / 2015 +A1 / 2019


*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered

*** Bei heruntergeklapptem Schutzgeländer

SE 1008 - Lastdiagramm

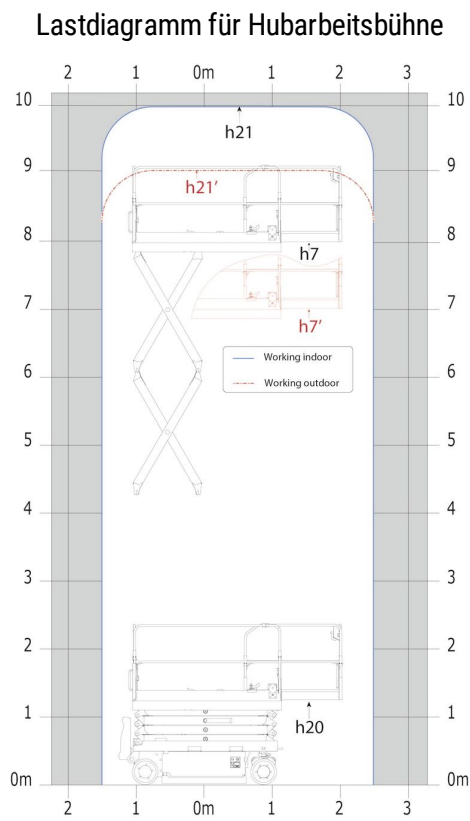

SE 1008 - Maßzeichnung

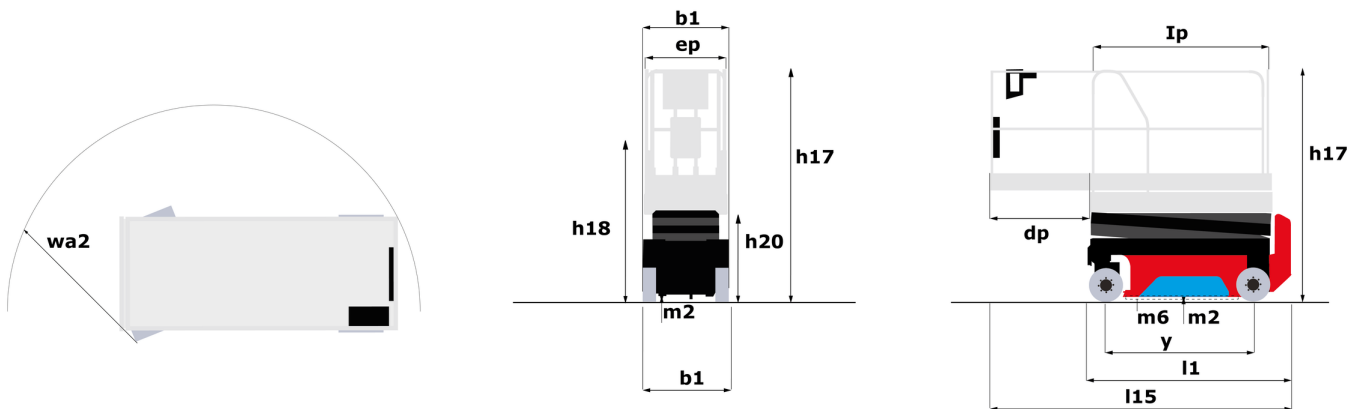

Ausrüstung

Standard

2 schwenkbare Behälter (hydraulisch/elektrisch)
Alarmon und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle)
Audio warning on descent
Battery - 24V - 185Ah - semi-traction
Betriebsstundenzähler
CAN-Bus-Technologie
Colour screen with integrated diagnostics
Easy Link with 2 year Service
Electrical front wheel brake
Fold away guard rails with full height swing gate
Kontrollleuchte für Batterieladezustand
Management of working height according to working place (indoor/outdoor)
Manuelle Notfallabsenkung
Multi-voltage on-board charger - 24V - 30A - IES - Gel - Single-phase
Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb und am Oberwagen
Schiebekorbverlängerung - 90 cm
Schlaglochsenschutz mit automatischer Auslösung
Side and rear forklift pockets
Signalhorn im Arbeitskorb

Optional

110 oder 230 V Stecker mit Differenzialschutzschalter
Audio warning on all motion
Audio warning on translation
Biodegradable hydraulic oil - Grade 32
Easy Link - With access control keypad
Easy Link - With remote lock
LED work light - On basket
Safety kit - Helmet and harness



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes