Technisches Datenblatt:

# **SE 1008**








|  | SE 1008 | SE 1008 Ersteilt am 31. Oktober 2025 um 01.30 010   |  |
|--|---------|---|--|
| Kapazität  |         | Metrisch  |  |
| Arbeitshöhe  | h21     | 9.99 m  |  |
| Max. Arbeitshöhe (innen)   | h21     | 9.99 m  |  |
| Max. Arbeitshöhe (außen)   | h21'    | 9 m   |  |
| Max. Plattformhöhe (innen)                                       | h7      | 7.99 m  |  |
| Max. Plattformhöhe (außen)                                       | h7'     | 7 m   |  |
| Tragfähigkeit des Arbeitskorbs                                   | Q       | 230 kg  |  |
| Max. Tragfähigkeit des Plattformausschubs                        |         | 115 kg  |  |
| Zulässige Personenanzahl (innen / außen)                         |         | 2/1   |  |
| Gewicht und Reifengröße  |         |   |  |
| Gewicht der Arbeitsbühne*  |         | 2210 kg   |  |
| Abmessungen Arbeitskorb (Länge x Breite)                         | lp / ep | 2.20 m x 0.79 m   |  |
| Abmessungen Arbeitskorb mit Plattformausschub (Länge x Breite)   |         | 3.10 m x 0.79 m   |  |
| Bodenfreiheit (Zugang)   | h20     | 1.25 m  |  |
| Gesamtlänge  | I1      | 2.42 m  |  |
| Gesamtbreite   | b1      | 0.82 m  |  |
| Gesamthöhe   | h17     | 2.17 m  |  |
| Bauhöhe eingefahren  | h18 *** | 1.98 m  |  |
| Länge des Auszugs  | dp      | 0.90 m  |  |
| Gesamtlänge mit Plattformausschub                                | l15     | 3.31 m  |  |
| Äußerer Wenderadius Korb   | Wa2     | 2.17 m  |  |
| Innerer Wenderadius  | Waz     | 0 m   |  |
| Bodenfreiheit mit ausgefahrener Umsturzsicherung                 | m6      | 0.02 m  |  |
| Bodenfreiheit mit eingekla                                       | m2      | 0.02 m  |  |
| Radstand   | V       | 1.75 m  |  |
| Leistung   | У       | 1.73 III  |  |
| Fahrgeschwindigkeit - Transportmodus                             |         | 4.50 km/h   |  |
| Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus                               |         | 0.80 km/h   |  |
| Beschleunigen / Verzögem   |         | 33 s / 32 s   |  |
| Steigfähigkeit   |         | 25 %  |  |
| Zulässige Nivellierung (vome / seite)                            |         | 3.50 ° / 1.50 °   |  |
| Reifen   |         | 3.30 / 1.30   |  |
| Bereifung  |         | Nicht markierende Vollgummireifen   |  |
| Reifenmodelle  |         | 15 x 5 in / 381 x 125 mm  |  |
| Antriebsräder (vome / hinten)                                    |         | 2 / 0   |  |
| Lenkräder (vome / hinten)  |         | 2/0   |  |
| Gebremste Räder / Räder  |         | 2 / 0   |  |
| Festellbremse  |         |   |  |
|  |         | Elektrisch  |  |
| Motor/Batterie   |         | 0 1 1   |  |
| Batterietechnologie  |         | Semi-traction   |  |
| Anzahl Batterien / Nennspannung der Batterie / Batteriekapazität |         | 4 / 6 V / 185 Ah  |  |
| Batterieenergie  |         | 4.40 kW/h   |  |
| Integriertes Ladegerät / Ladegerät                               |         | 24 V / 30 A   |  |
| Sonstiges  |         | oss :   |  |
| Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck                            |         | 250 bar   |  |
| Fassungsvermögen des Hydrauliktanks                              |         | 241   |  |
| Schalldruckpegel (Arbeitskorbniveau) (LpA)                       |         | 66.60 dB  |  |
| Schwingungsbelastung Hand/Arm                                    |         | < 0.50 m/s <sup>2</sup>   |  |
| Einhaltung von Normen  |         |   |  |
| Diese Maschine entspricht:                                       |         | Europäische Richtlinien: 2006/42/EG - Maschinen<br>(Neufassung EN280-1:2022) - 2004/108/EG (EMV) -<br>EMV nach EN 12895 / 2015 +A1 / 2019 |  |


<sup>\*</sup>Variiert und ist Abhängig von den Länderspezifischen Optionen
\*\*\* Bei heruntergeklapptem Schutzgeländer

## SE 1008 - Traglasttabellen

### Lastdiagramm für Hubarbeitsbühne

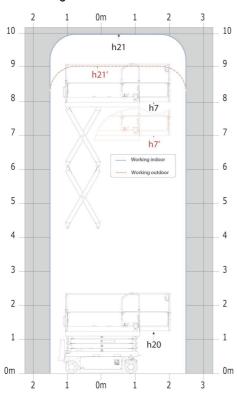

SE 1008 - Maßzeichnung

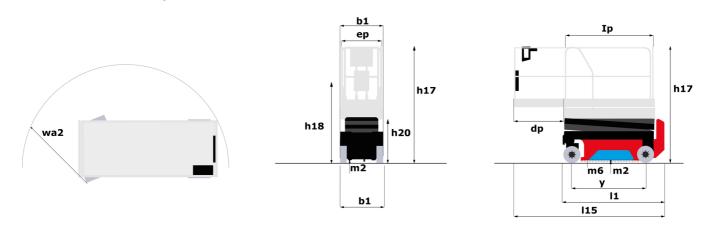

## **Ausstattung**

#### 2 schwenkbare Behälter (hydraulisch/elektrisch) Alarmton und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle) Batterieentladeanzeige Battery - 24V - 185Ah - semi-traction Betriebsstundenzähler CAN-Bus-Technologie Colour screen with integrated diagnostics Descent alarm Easy link Folding rails with full height access gate Frein électrique des roues avant Management of working height according to working place (indoor/outdoor) Manuelle Notfallabsenkung Multi-voltage on-board charger - 24V - 30A - Single-phase Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb und|am Oberwagen Schiebekorbverlängerung - 90 cm Schlaglochschutz mit automatischer Auslösung Side and rear forklift pockets Signalhorn im Arbeitskorb

#### 110 oder 230 V Steckdose mit Schutzschalter Akustische Wamung bei jeder Bewegung

Arbeitsscheinwerfer (x1) am Korb Audiowamung zur Übersetzung


Easy Link mit Fernverriegelung

Optional

Easy Link - Mit Zutrittskontrolltastatur

Sicherheitskit (Helm + Sicherheitsgurt)

biologisch abbaubares Öl

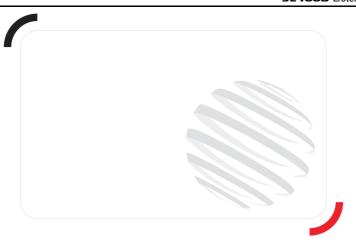



### Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes