

Technisches Datenblatt :

# SE 1008

OXYGEN




 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch
Arbeitshöhe	h21	9.99 m
Max. Arbeitshöhe (innen)	h21	9.99 m
Max. Arbeitshöhe (außen)	h21'	9 m
Max. Plattformhöhe (innen)	h7	7.99 m
Max. Plattformhöhe (außen)	h7'	7 m
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q	230 kg
Max. Tragfähigkeit des Plattformausschubs		115 kg
Zulässige Personenanzahl (innen / außen)		2 / 1
Gewicht und Reifengröße		
Gewicht der Arbeitsbühne*		2210 kg
Abmessungen Arbeitskorb (Länge x Breite)	lp / ep	2.20 m x 0.79 m
Abmessungen Arbeitskorb mit Plattformausschub (Länge x Breite)		3.10 m x 0.79 m
Bodenfreiheit (Zugang)	h20	1.25 m
Gesamtlänge	l1	2.42 m
Gesamtbreite	b1	0.82 m
Gesamthöhe	h17	2.39 m
Bauhöhe eingefahren	h18 ***	1.98 m
Länge des Auszugs	dp	0.90 m
Gesamtlänge mit Plattformausschub	l15	3.31 m
Äußerer Wenderadius Korb	Wa2	2.17 m
Innerer Wenderadius		0 m
Bodenfreiheit mit ausgefahrener Umsturzsicherung	m6	0.02 m
Bodenfreiheit mit eingekla	m2	0.08 m
Radstand	y	1.75 m
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit - Transportmodus		4.50 km/h
Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus		0.80 km/h
Beschleunigen / Verzögern		33 s / 32 s
Steigfähigkeit		25 %
Zulässige Neivellierung (vorne / seite)		3.50 ° / 1.50 °
Reifen		
Bereifung		Nicht kreidende Bandage
Reifenmodelle		15 x 5 Zoll / 381 x 125 mm
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 0
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 0
Gebremste Räder		2 / 0
Feststellbremse		Elektrisch
Motor/Batterie		
Batterietechnologie		Semi-traction
Nennleistung des Elektromotors		2 x 0.77 kW
Batterie		24 V
Anzahl Batterien / Batteriekapazität		4 / 185 Ah
Batterieenergie		4.44 kWh
Integriertes Ladegerät		24 V / 30 A
Sonstiges		
Anzahl der Zyklen mit Standardbatterie (HIRD)		55
Bodendruck		12.60 daN/cm <sup>2</sup>
Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck		250 bar
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		24 l
Schalldruckpegel (Arbeitskorbniveau) (LpA)		66.60 dB
Schwingungsbelastung Hand/Arm		< 0.50 m/s <sup>2</sup>
Einhaltung von Nomen		
Diese Maschine entspricht:		Europäische Richtlinien: 2006/42/EG - Maschinen (Neufassung EN280-1:2022) - 2004/108/EG (EMV) - EMV nach EN 12895 / 2015 +A1 / 2019


\*Variiert und ist Abhängig von den Länderspezifischen Optionen

\*\*\* Bei heruntergeklapptem Schutzgeländer

## SE 1008 - Traglasttabellen

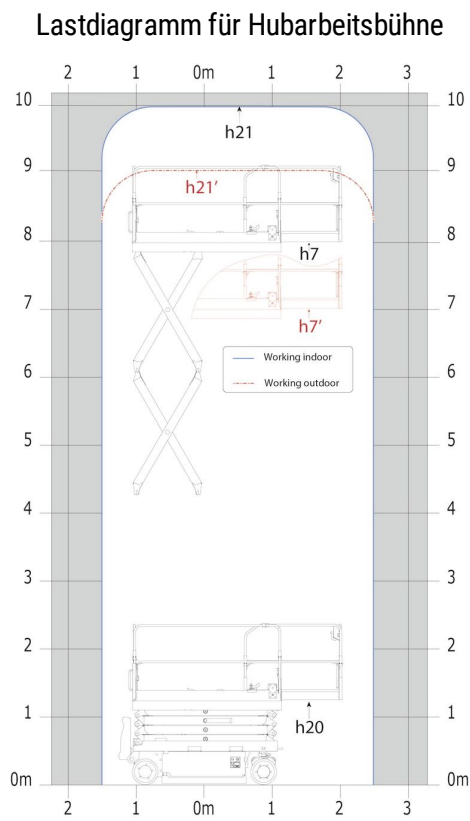

## SE 1008 - Maßzeichnung

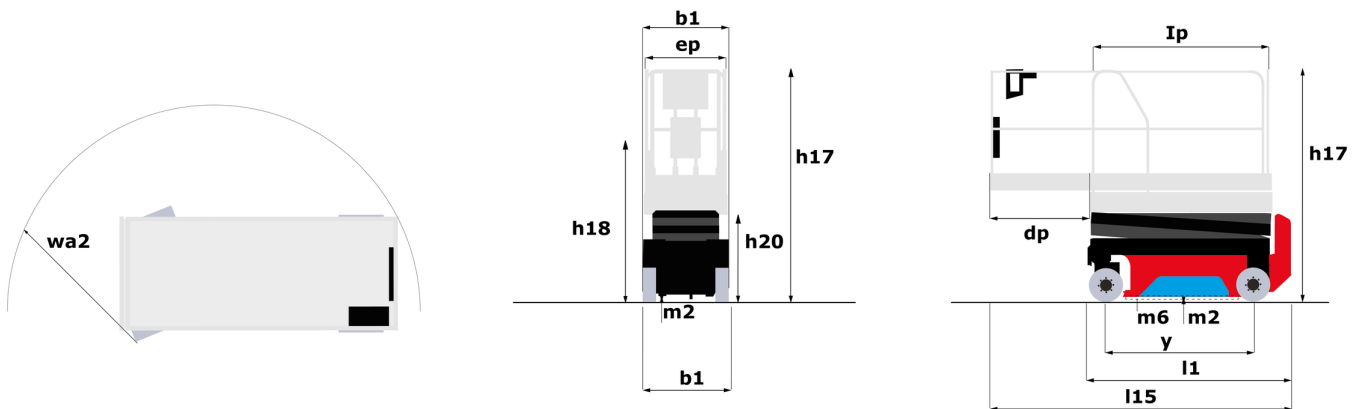

# Ausstattung

## Standard

2 ausklappbare Komponentenablagen (hydraulisch/elektrisch)

Akustische Warnung beim Absenken

Akustischer Alarm und beleuchtete Anzeigelampe (Nivellierung, Überlast, Absenken)

Batterie - 24V - 185Ah - halbabtrieb

Batterieladestandsanzeigelampe

CAN-Bus-Technologie

Easy Link mit 2 Jahren Service

Elektrische Vorderradbremse

Farbdisplay mit integrierter Diagnostik

Klappbare Geländer mit Schwenktür in voller Höhe

Manuelle Notabsenkung

Multivolt-Bordladegerät - 24V - 30A - IES - Gel - einphasig

Not-Aus-Taste auf Plattform und Rahmen

Schiebbare Korbverlängerung - 90 cm

Schutz gegen Schlaglöcher mit automatischer Betätigung

Seitliche und hintere Gabelstaplertaschen

Stundenzähler

Verwaltung der Arbeitshöhe je nach Arbeitsumgebung (innen/außen)

Zusätzliche Signalhornfüße

## Optional

Akustische Warnung bei allen Bewegungen

Akustische Warnung beim Fahren

Biologisch abbaubares Hydrauliköl - Klasse 32

Easy Link - mit Fernverriegelung

Easy Link - mit Zugangskontrolltastatur

Elektrostecker - 230V - im Korb - mit Fehlerstromschutzschalter - Typ Europa (E/F)

LED-Arbeitsscheinwerfer - Am Arbeitskorb

Sicherheitskit - Helm und Auffanggurt



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes