

Technisches Datenblatt :

SE 1008

OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Kapazität		Metrisch
Arbeitshöhe	h21	9.99 m
Max. Arbeitshöhe (innen)	h21	9.99 m
Max. Arbeitshöhe (außen)	h21'	9 m
Max. Plattformhöhe (innen)	h7	7.99 m
Max. Plattformhöhe (außen)	h7'	7 m
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q	230 kg
Max. Tragfähigkeit des Plattformausschubs		115 kg
Zulässige Personenanzahl (innen / außen)		2 / 1
Gewicht und Reifengröße		
Gewicht der Arbeitsbühne*		2210 kg
Abmessungen Arbeitskorb (Länge x Breite)	lp / ep	2.20 m x 0.79 m
Abmessungen Arbeitskorb mit Plattformausschub (Länge x Breite)		3.10 m x 0.79 m
Bodenfreiheit (Zugang)	h20	1.25 m
Gesamtlänge	l1	2.42 m
Gesamtbreite	b1	0.82 m
Gesamthöhe	h17	2.39 m
Bauhöhe eingefahren	h18 ***	1.98 m
Länge des Auszugs	dp	0.90 m
Gesamtlänge mit Plattformausschub	l15	3.31 m
Äußerer Wenderadius Korb	Wa2	2.17 m
Innerer Wenderadius		0 m
Bodenfreiheit mit ausgefahrener Umsturzsicherung	m6	0.02 m
Bodenfreiheit mit eingeklapptem Schutzgeländer	m2	0.08 m
Radstand	y	1.75 m
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit - Transportmodus		4.50 km/h
Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus		0.80 km/h
Beschleunigen / Verzögern		33 s / 32 s
Steigfähigkeit		25 %
Zulässige Nivellierung (vorne / seite)		3.50 ° / 1.50 °
Räifen		
Bereifung		Nicht kreidende Bandage
Reifenmodelle		15 x 5 in / 381 x 125 mm
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 0
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 0
Gebremste Räder		2 / 0
Feststellbremse		Elektrisch
Motor/Batterie		
Batterietechnologie		Semi-traction
Nennleistung des Elektromotors		0.77 kW
Batterie		24 V
Anzahl Batterien / Batteriekapazität		4 / 185 Ah
Batterieenergie		4.44 kWh
Integriertes Ladegerät		24 V / 30 A
Sonstiges		
Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck		250 bar
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		24 l
Schalldruckpegel (Arbeitskorbniveau) (LpA)		66.60 dB
Schwingungsbelastung Hand/Arm		0.50 m/s ²
Einhaltung von Normen		
Diese Maschine entspricht:		Europäische Richtlinien: 2006/42/EG - Maschinen (Neufassung EN280-1:2022) - 2004/108/EG (EMV) - EMV nach EN 12895 / 2015+A1 / 2019

*Variiert und ist Abhängig von den Länderspezifischen Optionen




*** Bei heruntergeklapptem Schutzgeländer

SE 1008 - Traglasttabellen

Lastdiagramm für Hubarbeitsbühne

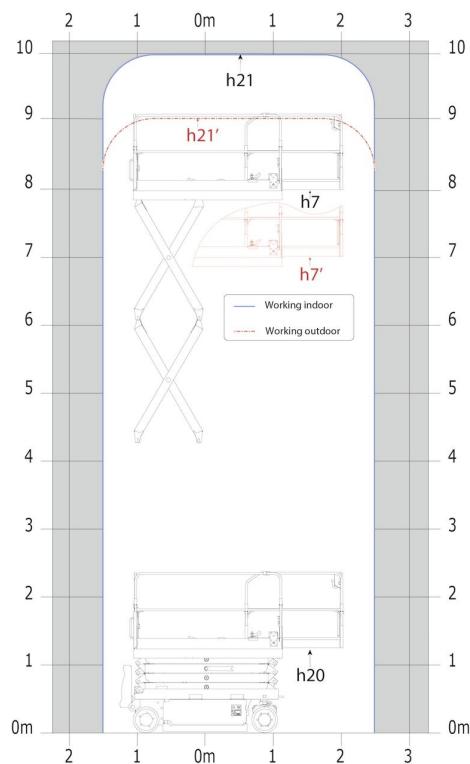

SE 1008 - Maßzeichnung

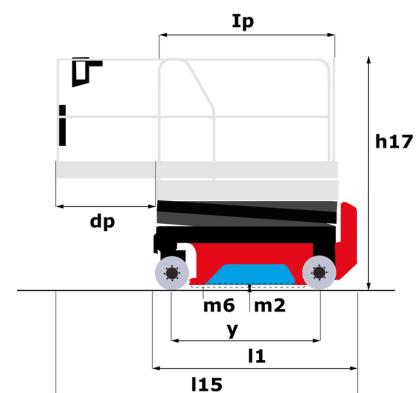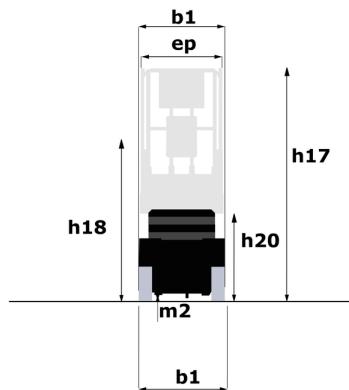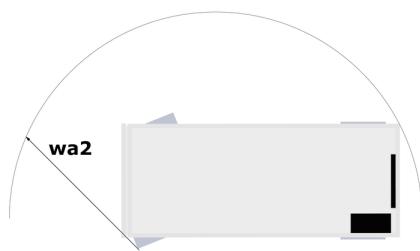

Ausstattung

Standard

- 2 schwenkbare Behälter (hydraulisch/elektrisch)
- Alarmton und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle)
- Batterieentladeanzeige
- Battery - 24V - 185Ah - semi-traction
- Betriebsstundenzähler
- CAN-Bus-Technologie
- Colour screen with integrated diagnostics
- Descent alarm
- Easy link
- Folding rails with full height access gate
- Frein électrique des roues avant
- Management of working height according to working place (indoor/outdoor)
- Manuelle Notfallabsenkung
- Multi-voltage on-board charger - 24V - 30A - Single-phase
- Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb und am Oberwagen
- Schiebekorverlängerung - 90 cm
- Schlaglochschutz mit automatischer Auslösung
- Side and rear forklift pockets
- Signalhorn im Arbeitskorb

Optional

- 110 oder 230 V Steckdose mit Schutzschalter
- Akustische Warnung bei jeder Bewegung
- Arbeitsscheinwerfer (x1) am Korb
- Audiowarnung zur Übersetzung
- Easy Link mit Fernverriegelung
- Easy Link - Mit Zutrittskontrolltastatur
- Sicherheitskit (Helm + Sicherheitsgurt)
- biologisch abbaubares Öl



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.
MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508
RCS Nantes