Scheda tecnica:

SE 1008








	SE	SE 1008 creato il 24 ottobre 2025 23:57 UTC	
Capacità		Metrico	
Altezza di lavoro	h21	9.99 m	
Altezza di lavoro massima (intemo)	h21	9.99 m	
Altezza di lavoro massima (all'aperto)	h21'	9 m	
Altezza massima piattaforma (interno)	h7	7.99 m	
Altezza massima della piattaforma (all'aperto)	h7'	7 m	
Capacità della piattaforma	Q	230 kg	
Portata massima sul ponte di estensione		115 kg	
Numero di persone (interno / esterno)		2/1	
Peso e dimensioni		<u>-, .</u>	
Peso della piattaforma*		2210 kg	
Dimensioni del cestello (lunghezza x larghezza)	lp / ep	2.20 m x 0.79 m	
Dimensioni del cestello con estensione (lunghezza x larghezza)	тр / Ср	3.10 m x 0.79 m	
Altezza pianale (accesso)	h20	1.25 m	
Lunghezza totale	l1	2.42 m	
Larghezza	b1	0.82 m	
Altezza	h17	2.17 m	
Altezza (ripiegata)	h18 ***	1.98 m	
Lunghezza dell'apertura del ponte	dp	0.90 m	
Lunghezza complessiva con estensione della piattaforma	I15	3.31 m	
Raggio di sterzata estemo - cestello	Wa2	2.17 m	
Raggio di sterzata interno		0 m	
Luce libera dal suolo con barre stabilizzatrici abbassate	m6	0.02 m	
Altezza da terra con protezioni anti-buca ripiegate	m2	0.08 m	
Interasse	у	1.75 m	
Performance			
Velocità di spostamento - chiuso		4.50 km/h	
Velocità di spostamento - sollevato		0.80 km/h	
Velocità di sollevamento / discesa		33 s / 32 s	
Pendenza superabile		25 %	
Inclinazione ammissibile (frontale / laterale)		3.50 ° / 1.50 °	
Pneumatici			
Tipo di ruote		Gomme piene antitraccia	
Modelli di pneumatici		15 x 5 in / 381 x 125 mm	
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2/0	
Ruote direttrici (anteriori / posteriori)		2/0	
Frenatura su ruote (anteriori / posteriori)		2/0	
Freno di servizio		Elettrico	
Motore/batteria		Lietuico	
Tecnologia della batteria		Semi-traction	
Numero batteria / Tensione nominale della batteria / Capacità batteria		4 / 6 V / 185 Ah	
·		4,40 kW/h	
Potenza della batteria			
Carica batteria integrato (V) / Caricabatterie di bordo (A)		24 V / 30 A	
Varie		050.1	
Pressione idraulica		250 bar	
Capacità del serbatoio idraulico		24	
Livello di pressione sonora (sul cestello) (LpA)		66.60 dB	
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		< 0.50 m/s²	
Conformità agli standard			
Questa macchina è conforme alle norme:		Direttive Europee : 2006/42/CE - Macchine (revisione EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC secondo EN 12895 / 2015 +A1 / 2019	


^{*}Varia in base alle opzioni e agli standard del paese in cui viene consegnata la macchina.
**** Con protezioni laterali conducente ripiegate

SE 1008 - Diagramma di carico

Diagramma di carico per piattaforme portapersone

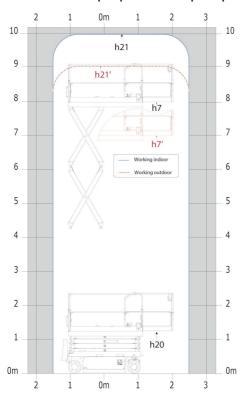

SE 1008 - Disegno quotato

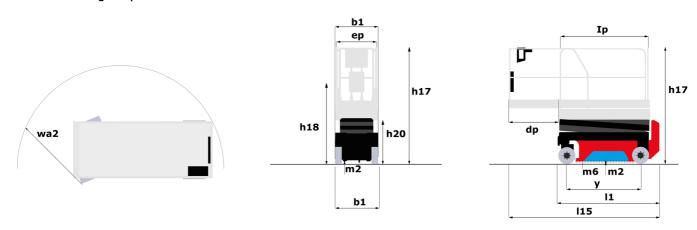

Allestimento

2 contenitori girevoli (idraulici/elettrici) Allarme sonoro e spia luminosa (inclinazione, sovraccarico, discesa) Avvisatore acustico nel pianale Battery - 24V - 185Ah - semi-traction Caricatore di bordo multitensione - 24V - 30A - Monofase Colour screen with integrated diagnostics Contatore Descent alarm Discesa manuale di emergenza Easy link Electrical front wheel brake Estensione del cestino scorrevole - 90 cm Folding rails with full height access gate Indicatore di carica delle batterie Interruttore di arresto di emergenza nel cestello e sulla torretta Management of working height according to working place (indoor/outdoor) Protezione antibuche ad attivazione automatica Side and rear forklift pockets Tecnologia CAN bus

Opzionale

Awiso audio sulla traduzione

Avviso sonoro su tutti i movimenti

Biodegradable hydraulic oil - Grade 32

Easy Link - With access control keypad

Easy link with remote lock

Presa da 110 o 230V con interruttore differenziale

Safety kit - Harness + helmet

Working light (x1) on basket





Sede centrale

MANITOU ITALIA SrI Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes